



CNB-V1810NVR

VARI-FOCAL IR VANDAL RESISTANT DOME



特徴


- 1/3 インチ Sony Super HAD CCD
- 高解像度 : 550 TV Lines
- 赤外線LED (10個) & センサー内蔵
- DC7リズパ リフォーカレンズ 内蔵 (f=3.8~9.5mm)
- Day&Night (ICR), 2倍デジタルズーム (On/Off)
- デジタルスローシャッター (On/Off)
- SDNR (スーパーデジタルノイズリダクション)
- オートホワイトバランス
- AGC, 逆光補正, フリッカーレス(On/Off)
- 最低被写体照度 : 0.00 Lux (IR LED On)
- サービスコネクタ内蔵
- ドームサイズ : 100mm
- DC12V



カメラ内側



外形寸法

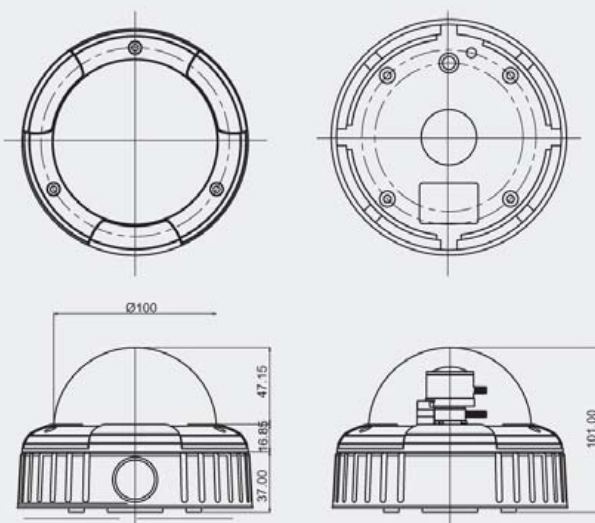

商品仕様

Model	CNB-V1810NVR
Signal System	NTSC
Scanning System	2:1 Interlace
Scanning Frequency (H)	15.734 KHz
Scanning Frequency (V)	59.94 Hz
Image Sensor	1/3 インチ SONY Super HAD CCD
Total Pixels	811(H) x 508(V) 410K
Total / Effective Pixels	768(H) x 494(V) 380K
Horizontal Resolution	550 TV 本
Video Output	1.0V p-p (75Ω, コンポジット)
S/N Ratio	50dB以上(AGC Off)
Lens	DC7リズパ リフォーカレンズ (f=3.8~9.5mm)
Digital Zoom Ratio	2倍(On/Off, ディップスイッチ)
Min.Illumination	Day (0.3 Lux), Night (0.00Lux, IR LED On)
IR LED and Sensor	赤外線 LED (850nm, 30°) 20EA, センサー1
IR LED Visible Range	Max. 20m
Day&Night (ICR)	On/Off (ディップスイッチ)
SDNR	内蔵
DSS	On/Off (ディップスイッチ)
White Balance	オート
AGC,BLC,Flickerless	On/Off (ディップスイッチ)
Shutter Speed	1/60~1/120,000 秒
Supplied Voltage	AC24V/DC12V Dual Voltage
Power Consumption	DC12V (Max. 4.5W/360mA)
Dimensions(ØxH)	100.0 x 101.0 mm
Weight	約 844g