


ハイブリッドIPカラードームカメラ **IDC4000T**

本体希望小売価格 オープン価格



外形寸法

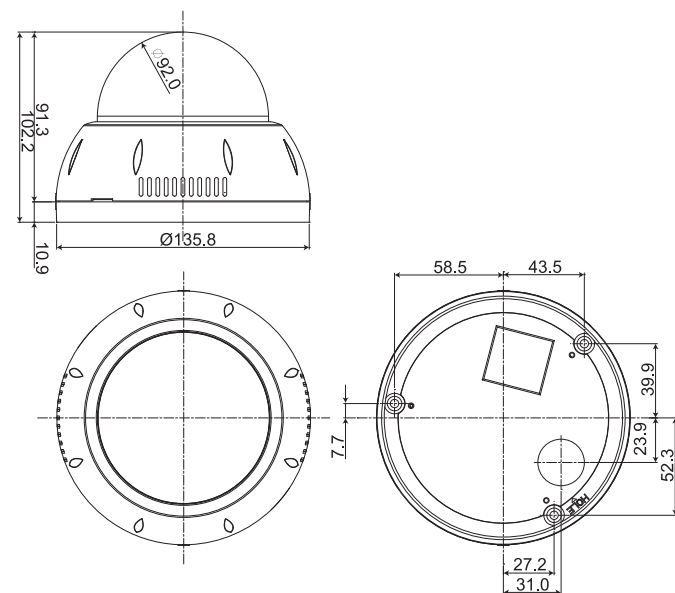

単位:mm

特長

- プログレッシブ 1/4" CMOS センサー
- VGA、固定レンズ (f=3.8、F2.0)
- 3軸方向調整機構
- デュアルストリーム MJPEG/MPEG4
- 解像度 VGA 最大 30fps、音声単方向 (PCM)
- ローカルストレージサポート、イーサネット 10/100Base-T
- PoE サポート

製品仕様

カメラ	信号形式	プログレッシブ イメージ プロセッシング
	走査方式	4:3 プログレッシブ
	イメージセンサー	プログレッシブ 1/4" CMOS センサー
	同期方式	内部同期
	有効画素数	640 (H) × 480 (V)
	映像信号出力	1.0Vp-p (BNC 75Ω、コンポジット)
	レンズ	固定レンズ (f=3.8、F2.0)
	最低被写体照度	1Lux
	逆光補正	ON/OFF
	フリッカーレス	ON/OFF
	ホワイトバランス	オート / マニュアル
	露出	オート / マニュアル
	機能	垂直 / 水平フリップ、カラー / 白黒切り換え
	電子シャッター	1/3.7 ~ 1/180 (8段階)
映像 / 音声	圧縮方式	MJPEG/MPEG4
	フレームレート	30fps
	解像度	VGA (640×480)、QVGA (320×240)
	ビデオストリーミング	VGA/QVGA: デュアルモード (MPEG4+MJPEG)
	画像設定	圧縮レベル、ブライトネス、シャープネス、ホワイトバランス設定可能
ネットワーク	プロトコル	IPv4、HTTP、TCP、RTSP、RTP、RTCP、UDP、SMTP、FTP、ICMP、DHCP、UPnP、Bonjour、ARP、DNS、DDNS
	DDNS サポート	1.CNB DDNS 2.DynDNS.org
	LAN インターフェース	イーサネット 10/100Base-T (RJ-45タイプ)
	PoE サポート	IEEE802.3af 準拠
セキュリティ	アクセスレベル設定	複数のユーザーアクセスはパスワードにて保護
アラーム & イベントマネジメント	画像検知	動作検知 (1エリア設定可能)
	センサー検知	センサー入力、アラーム出力
	イベント発生時の対応	JPEG画像をFTPサーバーへアップロード / メールで送信
モニタリング	同時接続数	最大 5
	ブラウザ	Internet Explorer 6.0 又はそれ以上
	PC 専用ソフト	CMS
	スマートフォン	Xnet Smart Viewer (Android/iPhone)
メンテナンス	システムアップグレード	HTTPによりアップグレード可能

裏面に続きます

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

製品仕様(つづき)

機器動作	動作保証温度	0°C~+40°C
	パン/チルト/水平	レンズの3軸調整
	電源・電圧	DC12V 最大5W
	寸法	φ135.8×102.2(高さ) φ92.0(ドーム径)mm

■販売元

■お問い合わせ先

TP **TENPO**
PLANNING 株式会社 店舗プランニング

〒151-0061 東京都渋谷区初台1-46-3 シモモビル2F
TEL 03-3378-4901(代) FAX 03-3378-4906
<http://www.tenpo.co.jp>

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。