

# HD-SDI屋外赤外線LED内蔵カメラ KPC-HDN720M




Certificate  
#CC20111127-2

Fine Eye



## 特長


- HD-SDI 1080p(1920×1080)屋外用赤外線 LED 内蔵カメラ
- 1/3 インチ SONY 2.1 メガピクセル CMOS プログレッシブ・イメージセンサー
- ビデオ出力：HD-SDI、TV-OUT(NTSC/PAL 選択可能)
- S/N 比：50dB 以下
- 赤外線 LED 45 個内蔵、赤外線照射距離 Wide：30m、Tele：20m
- 最低被写体照度：0 ルクス(白黒：赤外線 LED ON)、1.0 ルクス(カラー)
- 赤外線フィルターなし(ICR)のトゥルー・デイ&ナイト機能
- メガ・ピクセル・バリフォーカル・レンズ(3.0mm～9.0mm)
- 簡単レンズ外部調整(ズーム&フォーカス)
- 便利な OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)メニュー
- 保護等級(防塵・防水) IP67
- DC12V / AC24V デュアル電源
- CE、FCC、KC、HDcctv 規格認証

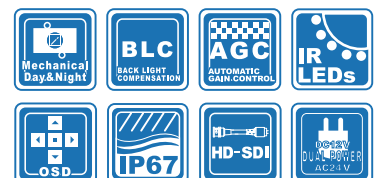

# 製品仕様 (KPC-HDN720M)

項目		KPC-HDN720M		
カメラ	撮像素子	1/3 インチ 2.1 メガピクセル プログレッシブ・カラー・CMOS		
	有効画素数	2096(H) × 1561(V)		
	走査方式	プログレッシブ・スキャン		
映像	最低被写体照度	カラー	1.0ルクス	
		白黒	0ルクス(赤外線 LED ON)	
	S/N 比	50dB 以下		
	出力モード	HD-SDI	720p@30fps、720p@60fps、720p@25fps、720p@50fps 1080i@60fps、1080i@50fps、 1080p@30fps、1080p@60fps、1080p@25fps、1080p@50fps	
		TV 出力	NTSC/PAL 選択	
	出力	HD-SDI	1.0Vp-p コンポジット (75Ω)	
	レンズ	バリアフォーカルレンズ	3.0mm～9.0mm(F=1.4)	
	レンズコントロール	DC アイリス / マニュアルアイリス		
制御方法	OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)			
機能	シャッター・スピード	AUTO / MANUAL		
	フリッカーレス	OFF / 50Hz / 60Hz		
	ブライトネス	0～255		
	BLC(逆光補正)	ON / OFF		
	AGC(オート・ゲイン・コントロール)	0～186		
	WDR(ワイド・ダイナミック・レンジ)	ON / OFF		
	ホワイト・バランス	ATW / SPECIFIC COLOR / PUSH / MANUAL		
	デイ&ナイト	トゥルー・デイ&ナイト		
	赤外線 LED	45 個、850nm		
	赤外線照射距離	最大 30m(Wide)、20m(Tele)		
電源電圧	DC12V±10% / AC24V±10%			
消費電力	DC12V 最大 1.1A			
	AC24V 最大 12W			
外形寸法 (カメラ本体)	φ83.0×168.6mm			
重量	約 2Kg			
動作環境	動作温度/湿度	-10°C～50°C / 20%RH～80%RH		
保管環境	保管温度/湿度	-20°C～70°C / 20%RH～95%RH		
保護等級	IP67			
規格認証	CE、FCC、KC、HDcctv			

## 外形寸法

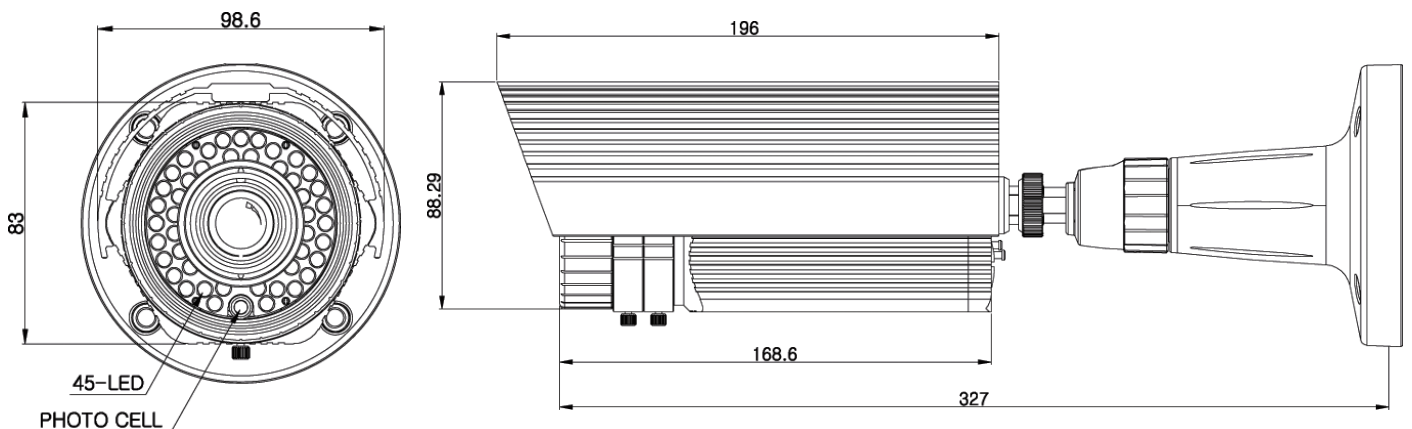

単位:mm