Digital Security Systems
CNB TECHNOLOGY Inc.

全天候型赤外線内蔵カメラ
XGB-24VF

本体希望小売価格 170,000円(税抜)
<バリフォーカルレンズ>

580TV本
全天候型
XWDR
LED
プライバシー
RoHS対応
BLUE-i

特長

- 1/3 インチ高感度 CCD
- トゥルーデイナイト(ICR)
- デジタルスローシャッター
- オートゲインコントロール
- SBLC(スーパー逆光補正機能)
- 3D-DNR(デジタルノイズリダクション)
- プライバシーゾーン、ミラー反転機能
- モーション検知機能
- RS-485(Pelco-D)インターフェース
- 赤外線照射距離:最大 60m
- ワイドダイナミックレンジ
- 取付金具内ケーブル通線可能

製品仕様

信号形式	NTSC
走査方式	2:1 インターレース
走査周波数	(水平)/(垂直) 15.734 KHz/59.94 Hz
撮像素子	1/3 インチ高感度 CCD
総画素数	41 万画素 811(H)×508(V)
有効画素数	38 万画素 768(H)×494(V)
水平解像度	580 TV 本(BW 650 TV 本)
映像出力	1.0V p-p (75Ω、コンポジット)
音声出力	—
S/N 比	52dB 以上(AGC OFF)
レンズ	バリフォーカルレンズ(f=3.8 ~ 9.5mm)
デジタルズーム比	6.13 倍
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	最大 60dB(Low/Middle/High)
デイ&ナイトタイプ	電子感度アップ(DSS)、ICR センサー(AGC タイプ)
デジタルスローシャッター	OFF/2 倍~ 128 倍 フィールド
ナイトバースト	ON/OFF
赤外線 LED&センサー	赤外線 LED 70 個、センサー 1 個
赤外線 LED 照射距離	最大 60m
最低被写体照度	カラー:0.05Lux、白黒:0.0002Lux(DSS ON) 夜間:0Lux(赤外線 LED ON)、F1.2, 30IRE
3D-DNR	Level (0 ~ 63)
OSD 言語	英語 / 韓国語 / ロシア語 / 中国語 / スペイン語 / フランス語
デジタルノイズリダクション	—
ホワイトバランス	ATW/ANTI-ROL/PUSH/Manual
AGC	Off/Low/Middle/High
BLC	Off/Low/Middle/High
フリッカーレス	—
エクリプス	ON/OFF (16 ゾーン)
プライバシーゾーン	ON/OFF (8 ヶ所設定可能)
モーション検出	ON/OFF (4 ヶ所設定可能)
ミラー機能	—
D-Effect	V-Flip / Mirror / Rotate
コミュニケーション	RS-485 (4800, 9600, 19200, 38400, 57600)
シャッタースピード	AUTO, OFF, A.FLK, ×2 ~ 512, /160 ~ 90000 秒
電 源	AC24V/DC12V
消費電力	0.8A
動作保証温度 / 湿度	—
外形寸法	125.7(幅)×222.3(高さ)×372.4(奥行き)mm
重 量	約 3.8 kg
規格認証	IP66、RoHS

外形寸法

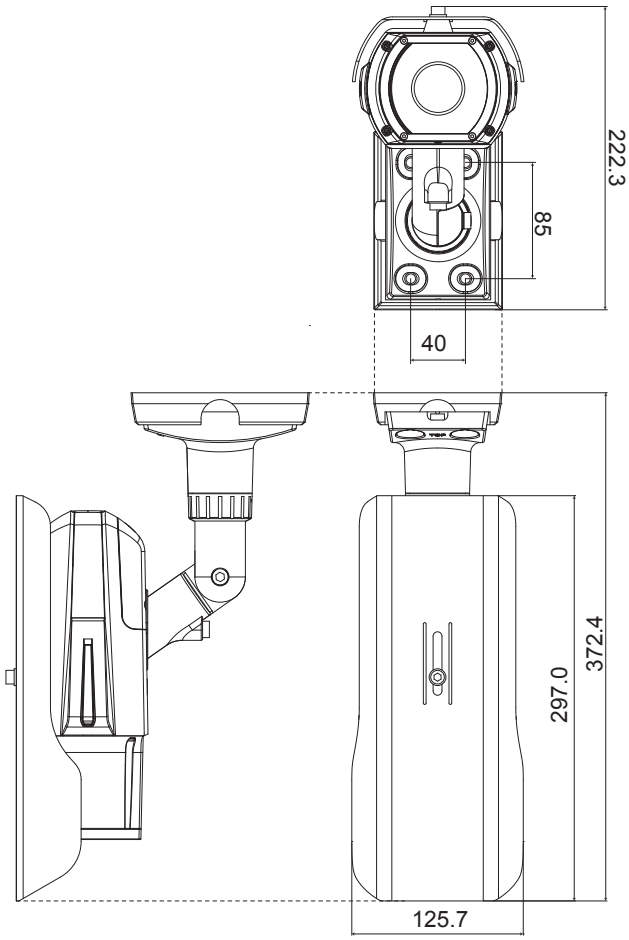

単位:mm

■販売元

TENPO PLANNING 株式会社 店舗プランニング
〒151-0061 東京都渋谷区初台 1-46-3 シモモトビル 2F
TEL 03-3378-4901(代) FAX 03-3378-4906
http://www.tenpo.co.jp

■お問い合わせ先

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。また、本カタログの価格は税抜表示となっています。