

【 仕 様 書 】

型番：C1080B

仕 様		内 容
撮像素子		1/3インチ 2.1メガ・ピクセルCMOS
総解像度		1920(H)×1080(V)=2.1メガ・ピクセル
走査方式		プログレッシブ・スキャン
最低被写体照度	白黒	0.0005ルクス @50IRE、F1.2、3100K、AGC:10、DSS:OFF
	カラー	0.2ルクス @50IRE、F1.2、3100K、AGC:10、DSS:OFF
レンズ	マウント	CS/C(リングアダプター)
	フィルター	トゥルー・デイ&ナイト(ICR)
	タイプ	DCオートアイリス、マニュアル
ビデオ出力	出力	1系統(BNC 1.0Vp-p、75Ω)、
	解像度	1080p 30/25fps、720p 60/50fps(クリッピング)
	HD-SDI	SMPTE 292M準拠
	伝送距離	約120m/5C-FB、約100m/5C-2V
ビデオ制御方法		OSD(5押しボタン)、DVR、CMS(コントロールセンター)
AGC		1～10段階
反転		水平 / 垂直
WDR		OFF、0～4セットアップ
BLC		OFF、LOW、MIDDLE、HIGH
ACE		OFF、ON
DNR		OFF、LOW、MIDDLE、HIGH
DSS		OFF、ON(×2～×10)
ホワイトバランス		AUTO、PRESET、MANUAL
電子シャッター		INDOOR、OUTDOOR、INDOOR-ANTI BLUR、 OUTDOOR-ANTI BLUR、MANUAL(12段階)、ANTI-FLICKER
DZOOM		0～16ステップ
レンズシェーディング		OFF、ON
HLC		0～10ステップ
プライバシー		OFF/ON(28箇所)
スマートIR		—
赤外線LED		—
RS-232		デバッグ
RS-485		ファームウェア・アップグレード / OSD操作
外部ライト用ストロボ信号		TTLレベル
電源電圧		DC 12V±10%、4W
外形寸法		68(幅)×150(奥行)×63(高さ)mm
重量		350g(レンズを除く)
動作温度 / 湿度		-10℃～+50℃ / 0% RH～80% RH
保証等級		—
規格認証		KCC、FCC(クラスA)、CE、RoHS、HDcctv

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング


作成日

2014/01/22

WEBGATE

【仕様書】

型番：C1080B

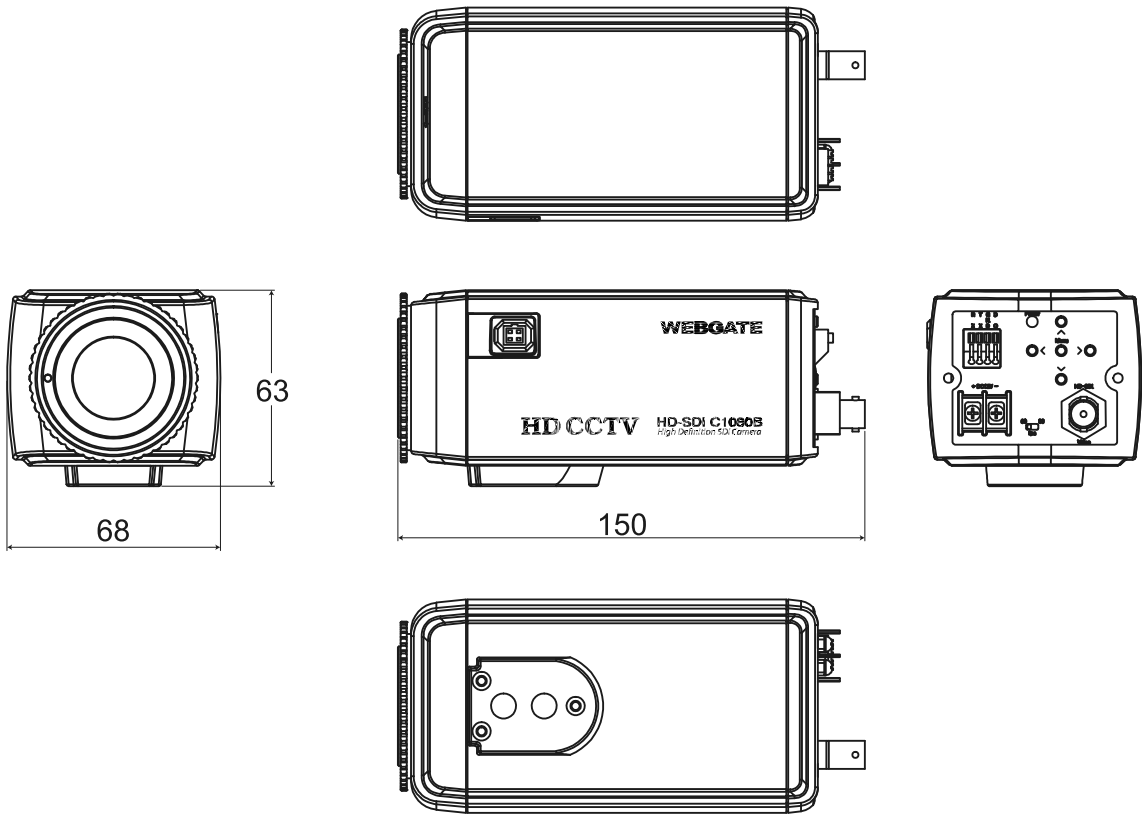

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2014/01/22