

# 【 仕 様 書 】

型番：KPC-HDN720M

仕 様		内 容
撮像素子		SONY 1/3インチ プログレッシブ・カラー・CMOS
有効画素数		2096(H)×1561(V)=2.1メガ・ピクセル
走査方式		プログレッシブ・スキャン
最低被写体照度		白黒:0ルクス(赤外線LED ON) カラー1.0ルクス
赤外線LED		赤外線LED45個(850nm) 最大赤外線照射距離 Wide:30m、Tele:20m
出力モード	HD-SDI	720p@30fps、720p@60fps、720p@25fps、720p@50fps 1080i@60fps、1080i@50fps、 1080p@30fps、1080p@60fps、1080p@25fps、1080p@50fps
	TV Out	NTSC/PAL選択
出力		HD-SDI / 1.0Vp-p コンポジット(75Ω)
レンズ		バリアフォーカルレンズ:3.0mm～9.0mm、F=1.4
S/N比		50dB以下
OSD		OSDメニュー
シャッター・スピード		AUTO / MANUAL 選択
フリッカーレス		OFF / 60Hz(50Hz)選択
BLC(逆光補正)		ON / OFF
AGC(オート・ゲイン・コントロール)		0 ~ 186
ホワイト・バランス		ATW / SPECIFIC COLOR / PUSH / MANUAL
トゥルーデイ&ナイト		IRカット/パスフィルター
電源電圧		DC12V±10% / AC24V±10%
消費電力		DC12V / 最大1.1A AC24V / 最大12W
外形寸法		φ83.0×88.26(高さ)×168.6(奥行き)mm
重量		約 2kg
動作温度/湿度		-10℃～+50℃ / 20%RH～80%RH
保管温度/湿度		-20℃～+70℃ / 20%RH～95%RH
保護等級		IP67
規格認証		CE、FCC、HDcctv

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


株式会社 店舗プランニング

作成日

2012/06/14

# 【 仕 様 書 】

型番：KPC-HDN720M

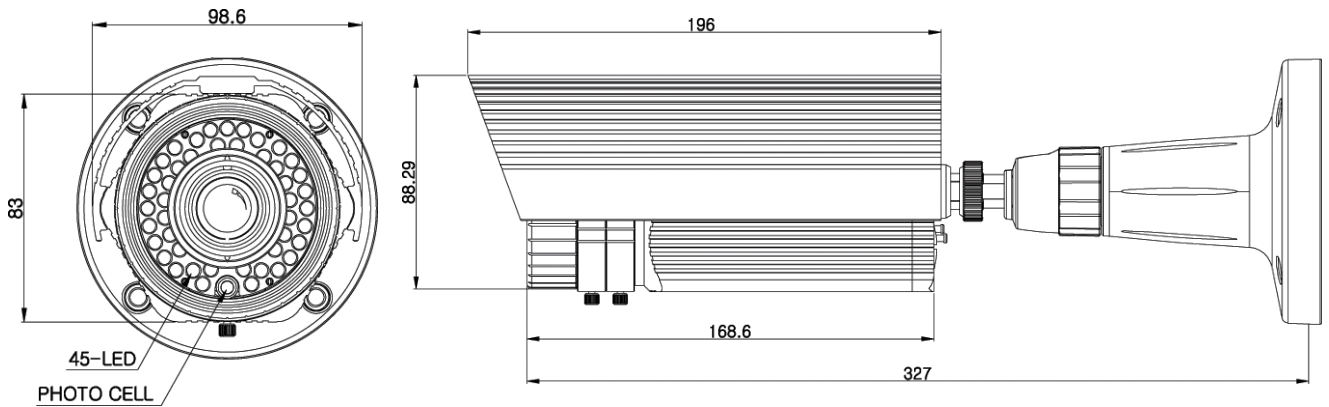

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2012/06/14