

高性能&ローコストを追求した究極モデル！

DVR1台につきDDNSアカウント1つ無料提供！

H.264 16chスタンダードアローンDVR

HDS4824DV

本体希望小売価格 600,000円(税抜)

RoHS対応




特長

- 最高録画フレーム 240fps
- 16chスルーアウト出力&1VGA、4chスポット出力
- 4ch音声入力/1ch出力(音声双方向対応)
- HDD最高6TBまで搭載可能
- 緊急録画ボタン
- 高機能スケジュール録画(時間、モーション検知、アラーム)
- 簡単な操作方法:前面パネルボタン/USBマウス/リモコン
- 本体:SATA対応 最高3HDD・1DVD-RW(内蔵)搭載可能
- テキストイン機能(POSレジスター/ATM他)
- DDNSサーバー&Webサーバー機能搭載(ActiveX)
- DDNSアカウント1アカウント無償提供

※この機種はミラーリングに対応していません。

外形寸法

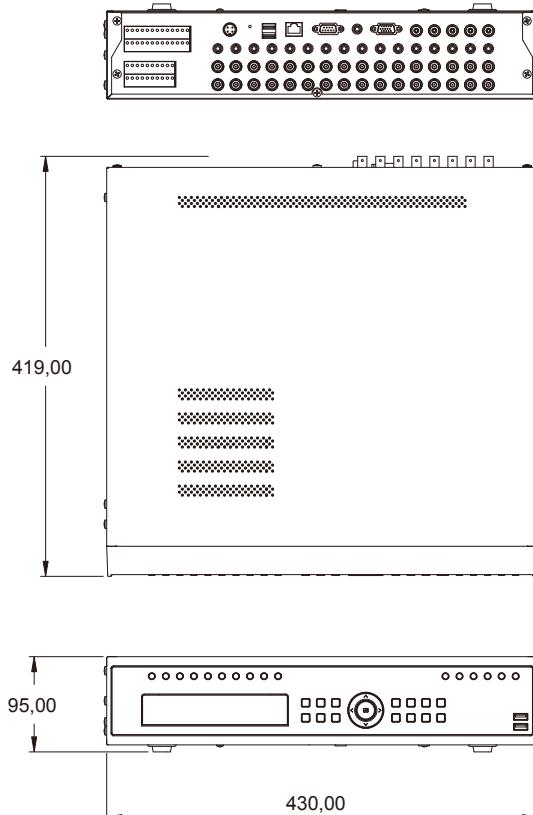

モバイル対応



スマートフォン
(iPhone/Android)で
出先からも映像を確認
することができます。

製品仕様


型番			HDS4824DV
映像	入力	コンポジット	16ch、1.0Vp-p、75Ω
		信号形式	NTSC / PAL
	出力	メインモニター	コンポジット 1ch BNC 端子、1ch VGA
		スポットモニター	1ch スpot BNC 端子
		出力レベル	コンポジット 1.0Vp-p、75Ω
		信号形式	NTSC / PAL & VGA
		スルー出力	16ch BNC 端子 1.0Vp-p、75Ω
音声	入力		4ch RCA 端子(ライン入力)
	出力		1ch RCA 端子(ライン出力)
	音声コーデック		ADPCM
録画	圧縮方式		H.264 Baseline Profile (MPEG4 Part10)
	圧縮比		4段階 選択可能
	フレームレート (NTSC)		D1:720x480 最高 60fps Half D1:720x240 最高 120fps CIF:360x240 最高 240fps
	録画方式		常時録画／スケジュール／モーション検知／センサー／緊急録画
	モーション検知		各チャンネルごとに詳細設定可能
表示	ディスプレイレート		リアルタイムディスプレイ(各カメラ)
	マルチスクリーンディスプレイ		1画面/4分割/9分割/13分割/16分割/ピクチャーインピクチャー デジタルズーム／自動画面切り替え(シーケンシャル)

裏面に続きます

製品仕様(つづき)

型番		HDS4824DV
再生	ディスプレイモード	1画面／4分割／9分割／13分割／16分割／デジタルズーム
	再生モード	ノーマル再生、逆再生、再生速度変更可能(2/4/8/16/32倍)
	検索モード	日時検索、カレンダー検索、イベント検索、バックアップデータ検索
イベント	センサー入力	16端子(NO/NC設定可能)
	アラーム出力	2リレー、2TTL出力(NO/NC設定可能)
	ブリアラーム録画	最高30秒
	ポスト録画	最高1分
言語	マルチ言語	英語、日本語、中国語、ロシア語、韓国語
記録装置	内蔵HDD	インターフェース SATA HDD×3
		HDD容量 標準搭載1TB・最大6TB搭載可(2TB×3)
	ファイルシステム	独自ファイルシステム
	内蔵ディスクドライブ	インターフェース SATA DVD-RW×1
バックアップ	データ出力 USB	USBメモリー、クリップコピー(再生にはQuick Time Playerが必要、形式:M4Vファイル)
	光学ディスクドライブ	内蔵DVD-RW
シリアルポート	PTZカメラコントロール	RS-485×1、RS-232×1(排他利用)
操作	操作方法	前面パネルボタン、USBマウス、リモコン、TCP/IP(ネットワーク)
ネットワーク	リモートアクセスインターフェース	ローカルDVRと同じデザインの設定画面(アクセス権限による制限あり)
	リモートアクセスツール	ActiveX Base Web: ライブ&検索／HDx Viewer and CNB CMS: ライブ、設定、検索、録画、他 HDx Viewer and CNB CMS: イベント、アラームコールバック(イベント通知)、リモートサイトシステムチェック
	ダイナミックIPサポート	CNB DDNSサーバー(autoipset.com 1アカウント無料)
	ネットワークインターフェース	10/100base-T Ethernet(RJ-45)
その他	日時同期方式	ネットワークタイムプロトコル
	電源・電圧	DC 12V、6.67A、80W
	外形寸法	430(幅)×95(高さ)×419(奥行き)mm

背面図

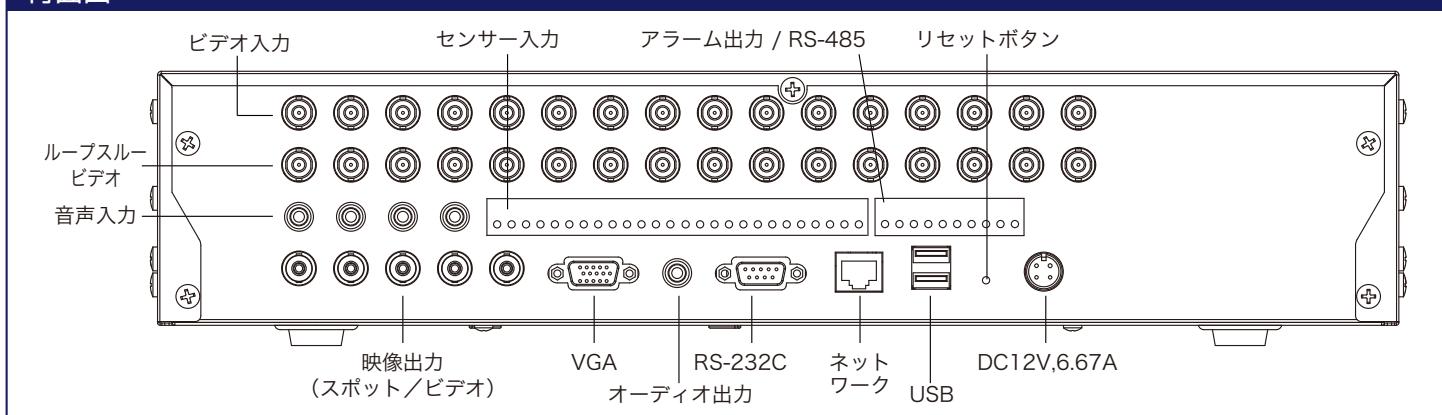

■販売元

TENPO PLANNING 株式会社 店舗プランニング

〒151-0061 東京都渋谷区初台1-46-3 シモモビル2F
TEL 03-3378-4901(代) FAX 03-3378-4906
<http://www.tenpo.co.jp>

■お問い合わせ先