Digital Security Systems
CNB TECHNOLOGY Inc.

高性能XWDR&デイナイトカメラ

BBB-20F

本体希望小売価格**120,000**円(税抜)
<レンズ別売(CSマウント)>

580TV本
XWDR
DSS
プライバシー
RoHS対応
BLUE-i

特長

- 1/3 インチ高感度 CCD 580TV本
- トゥルーデイナイト(ICR)
- デジタルスローシャッター
- オートゲインコントロール
- ワイドダイナミックレンジ
- BLC(逆光補正機能)
- 3D-DNR(デジタルノイズリダクション)
- プライバシーゾーン、ミラー反転機能
- モーション検知機能
- RS-485(Pelco-D)インターフェース

製品仕様

信号形式	NTSC
走査方式	2:1インターレース
走査周波数	(水平)/(垂直)15.734 KHz/59.94Hz
同期方式	内部同期
撮像素子	1/3 インチ 高感度CCD
総画素数	41万画素 811(H)×508(V)
有効画素数	38万画素 768(H)×494(V)
水平解像度	580TV本
映像出力	1.0V p-p(75Ω、コンポジット)
S/N 比	52dB以上(AGC OFF、BWモード)
レンズ	別売(CSマウント)
デジタルズーム	6.13倍
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	最高60dB(Low / Middle / High)
デイ&ナイトタイプ	---、EXT、IRED、DAY、NIGHT
DSS(デジタルスローシャッター)	OFF/2倍~128倍フィールド
ナイトバースト	ON / OFF
最低被写体照度	カラー:0.05Lux 白黒:0.0002Lux(DSS ON)、F1.2、30IRE
3D-DNR	Level(0~63)
OSD 言語	英語/韓国語/ロシア語/中国語/スペイン語/フランス語
DNR(デジタルノイズリダクション)	(3D-DNR)
ホワイトバランス	ATW1 / ATW2 / PUSH / Manual
AGC	ON / Low / Middle / High
BLC	ON / Low / Middle / High
明暗調整	0 ~ 100
フリッカーレス	対応
エクリプス	ON / OFF(16ヶ所設定可能)
プライバシーゾーン	ON / OFF(8ヶ所設定可能)
モーション検出	ON / OFF(4ヶ所設定可能)
ミラー機能	(D-Effect)
D-Effect	V-Flip / Mirror / Rotate(垂直/水平/垂直・水平)
スタビライザー	ON / OFF
コミュニケーション	RS-485(4800、9600、19200、38400、57600)
シャッタースピード	Off、1/60~1/90,000秒、(A/FLK)
電　源	DC12V
消費電力	170mA　最高2.1W
動作保証温度/湿度	-10℃~+50℃ / 30% ~ 80%
外形寸法	70(幅)×64(高さ)×135(奥行き)mm
重　量	約324g
規格認証	RoHS

外形寸法

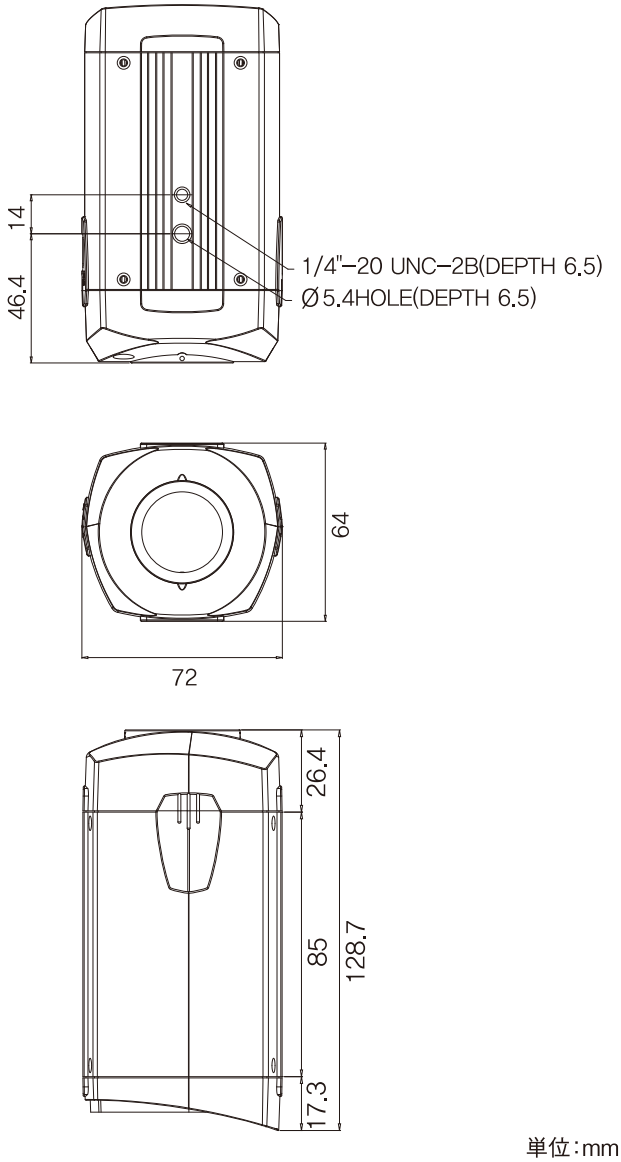

単位:mm

■販売元

TENPO PLANNING 株式会社 店舗プランニング
〒151-0061　東京都渋谷区初台1-46-3　シモモトビル2F
TEL 03-3378-4901(代)　FAX 03-3378-4906
http://www.tenpo.co.jp

■お問い合わせ先

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。