

全天候型赤外線内蔵カメラ XHB-20CS

本体希望小売価格 **200,000 円** (税抜)
<パリアフォーカルレンズ>



580TV 本
全天候型
XWDR
LED
プライバシー
RoHS 対応
BLUE-i


特長

- 1/3 インチ高感度 CCD
- トゥルーダイナイト (ICR)
- デジタルスローシャッター
- オートゲインコントロール
- SBLC (スーパー逆光補正機能)
- 3D-DNR (デジタルノイズリダクション)
- プライバシーゾーン、ミラー反転機能
- モーション検知機能
- RS-485 (Pelco-D) インターフェース
- 赤外線照射距離：最大 100m
- ワイドダイナミックレンジ
- 取付金具内ケーブル通線可能

製品仕様

信号形式	NTSC
走査方式	2:1 インターレース
走査周波数	(水平)/(垂直) 15.734 kHz/59.94 Hz
撮像素子	1/3 インチ 高感度 CCD
総画素数	41 万画素 811 (H) × 508 (V)
有効画素数	38 万画素 768 (H) × 494 (V)
水平解像度	580 TV 本 (白黒 650 TV 本)
映像出力	1.0Vp-p (75Ω、コンポジット)
S/N 比	52dB 以上 (AGC OFF)
レンズ	DC アイリスパリアフォーカルレンズ (f=7.5 ~ 50mm)
デジタルズーム比	6.13 倍
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	最大 60dB (Low/Middle/High)
デイ&ナイトタイプ	電子感度アップ (DSS), ICR (AGC タイプ)
デジタルスローシャッター	OFF/2 倍 ~ 128 倍 フィールド
ナイトバースト	ON/OFF
赤外線 LED&センサー	SR (Solid Reflective) LED 12 個 / 赤外線 LED 200 個、センサー 1 個
赤外線 LED 照射距離	最大 100m
最低被写体照度	カラー：0.05 Lux、白黒：0.0002 Lux (DSS ON) 夜間：0Lux (赤外線 LED ON)、F1.2, 30IRE
3D-DNR	Level (0 ~ 63)
OSD 言語	英語 / 韓国語 / ロシア語 / 中国語 / スペイン語 / フランス語
デジタルノイズリダクション	—
ホワイトバランス	ATW/ANTI-ROL/PUSH/Manual
AGC	Off/Low/Middle/High
BLC	Off/Low/Middle/High
フリッカーレス	—
エクリプス	ON/OFF (16 ゾーン)
プライバシーゾーン	ON/OFF (8ヶ所設定可能)
モーション検出	ON/OFF (4ヶ所設定可能)
ミラー機能	—
D-Effect	V-Flip / Mirror / Rotate
コミュニケーション	RS-485 (4800, 9600, 19200, 38400, 57600)
シャッタースピード	1/60 ~ 1/90,000 秒
電源	DC12V ±10%
消費電力	2.8A 最大 33.6W
動作保証温度	-30℃ ~ +50℃ (ファン / ヒーター有)
外形寸法	293.0 (幅) × 222.3 (高さ) × 372.4 (奥行き) mm
重量	約 5kg
規格認証	IP66、RoHS

外形寸法

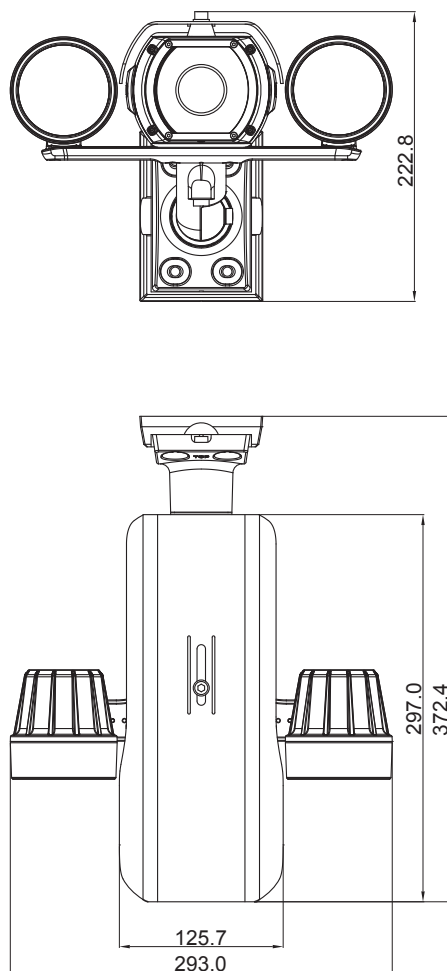

単位：mm

■販売元

TENPO PLANNING 株式会社 店舗プランニング

〒151-0061 東京都渋谷区初台 1-46-3 シモトビル 2F
TEL 03-3378-4901 (代) FAX 03-3378-4906
<http://www.tenpo.co.jp>

■お問い合わせ先