

144倍スピードドームカメラ(光学12倍/デジタル144倍)

SNB-22Z12FW(壁面取付けタイプ) / SNB-22Z12FP(天井取付けタイプ)

SNB-22Z12FW/SNB-22Z12FP: 本体希望小売価格320,000円(税抜)

RoHS対応

SNB-22Z12FW

SNB-22Z12FP



特長

- 1/4インチ 高感度 CCD
- 高解像度: 550TV本(白黒 600TV本)
- 144倍ズーム(光学12倍 / デジタル12倍)
- 127プリセットポジション
- パン回転範囲 360°エンドレス
- チルト回転範囲 0°~90°
- 3D-DNR
- WDR
- オートフォーカス、オートパーキング機能
- オートフリップ機能
- AC24V
- コントローラー SC3100(別売)操作可能

オプション

パンチルトズームコントローラー

SC3100

本体希望小売価格 120,000円(税抜)

電源消費電力 DC12V / 最大150mA
 外形寸法 W400×H200×D150mm
 質量 約1.24Kg

液晶ディスプレイは4行20文字まで表示可能
 3軸方向のジョイスティック操作が可能
 最大255台のカメラ接続が可能
 最高5台までコントローラーを接続可能(マスター1台+サブコントローラー4台)
 Pelco-D/Pプロトコルサポート(制御距離約1.2km)
 電源アダプター付属



製品仕様

信号形式	NTSC
走査方式	2:1 インタレース
走査周波数(水平)	15.734kHz
走査周波数(垂直)	59.94Hz
同期方式	内部同期/ラインロック
撮像素子	1/4" 高感度 CCD
総画素数	41万画素 811(H)×508(V)
有効画素数	38万画素 768(H)×494(V)
水平解像度	カラー:550TV本、白黒:600TV本
最低被写体照度	カラー:0.05 Lux 白黒:0.0002 Lux(Sens-Up128倍)
デイナイトタイプ	TDN(ICR)
映像出力	1.0Vp-p(75Ω、コンポジット)
S/N比	52dB以上(AGC OFF)
コントロール	RS-485
カメラID	255 ID
プロトコル	Pelco-D, Pelco-P, BOSCH

レンズ	
ズーム比	光学12倍、デジタル12倍(最大144倍)
ズームコントロール範囲	1倍~144倍(12倍以上はデジタルズーム)
焦点距離	f=3.68(ワイド)~43.53(テレ)mm
アイリス動作範囲	F1.65(ワイド)~F1.99(テレ)
パン/チルト	
パン/チルト 範囲	パン:360°エンドレス回転 チルト:-5°~185°(オートフリップ), -5°~95°(ノーマル)
パン/チルト スピード	プリセット:360°/秒、マニュアル:0.05~360°/秒(ズーム比) スイング:1~180°/秒


プリセット	127ポジション&ラベル
スイング	8スイング
パターン	4パターン(1200パターン/1パターンあたり約5秒)
グループ	8グループ(最大20グループ)

主機能	
OSDメニュー	メニュー / 地域別表示(8言語サポート)
言語設定	英語・中国語・スペイン語・チェコ語・ポルトガル語・トルコ語・ロシア語・韓国語
フォーカス設定	Auto / Manual / SemiAuto
デイ/ナイト	Auto / Day / Night(ICR)
AGC	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
電子シャッター	Auto / A-FLK / MANUAL(128倍~1/90000秒) / Off
アイリス制御	Auto / Manual
ホワイトバランス	ATW / AWB / Manual(赤・青ゲイン調整可能)
逆光補正	BLC / WDR / ECL / Off
3D-DNR	Low / Middle / High / Off
感度アップ	2倍~128倍 / Off
オートフリップ機能	ON / OFF
オートパーキング機能	ON / OFF
プライバシーゾーン機能	ON / OFF(8ヶ所設定可能 / 3D)
アラーム I / O	4入力 / 1出力
電源	AC24V
消費電力	AC24V/1.0A(MAX)
外形寸法	ドーム部分:φ116.8、ハウジング:φ146×140(高さ)mm
動作保証温度	0~+50℃(ファン内蔵)
質量	約1.3kg


外形寸法は裏面にございます。

外形寸法

サンシェード有

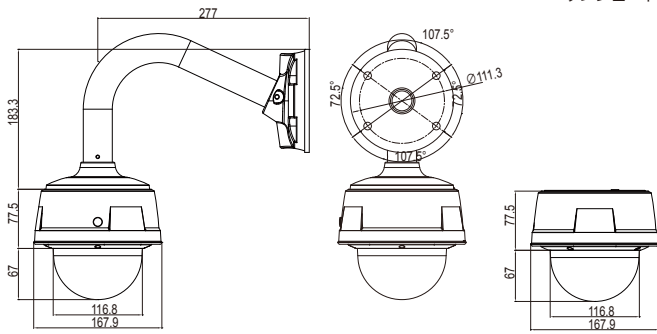

サンシェード無

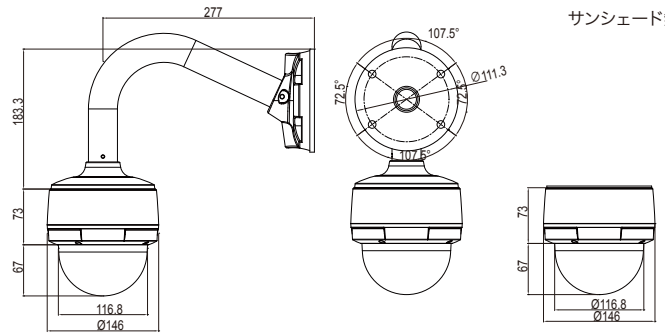

■販売元

■お問い合わせ先

TENPO PLANNING 株式会社 店舗プランニング

〒151-0061 東京都渋谷区初台1-46-3 シモトビル2F

TEL 03-3378-4901(代) FAX 03-3378-4906

<http://www.tenpo.co.jp>