

SeeEyes® アナログHD 電源重畠装置

**SC-MVCP0608**

本体希望小売価格 504,000円(税抜)

送信機 8ch受信機



## 特長

- 送信機+受信機構成
- 多様なアナログHDの伝送方式が対応可能
- 電源ケーブルの敷設が不要で配管/配線費用を節約
- 工事は同軸ケーブル1本のみ、施工生産性を向上(25~30%節約)
- 自動線路診断機能による安全な電源伝送
- 安全性を考慮して送信機にサージ保護機能を内蔵

## 製品仕様(送信機:SC-MVTP0601)

映像入力	CVI, TVI, AHD, BNC-M
出力電源	DC12V/0.4A, 最大4.8W
電 源	AC100V 50/60Hz
使用温度範囲/湿度	-10°C~+50°C / 0~80%
寸 法	86(幅)×25(高さ)×42(奥行き)mm
材質	アルミニウム

## 製品仕様(受信機:SC-MVRP0608)


VPカメラ入力	CVI, TVI, AHD, BNC-Fx8
映像出力	CVI, TVI, AHD, BNC-Fx8
接続ケーブル	3C-2V 最大300m
(伝送距離)	5C-2V 最大500m
電 源	AC100V 50/60Hz
使用温度範囲/湿度	-10°C~+50°C / 0~80%
寸 法	430(幅)×44(高さ)×350(奥行き)mm
材質	スチール
付属品	取扱説明書1部、19インチラックマウントアダプター1個

## カメラ別消費電力による伝送距離



カメラ	3C-2V使用時	5C-2V使用時	
	消費電力	伝送距離	伝送距離
3W	最大300m	最大500m	
5W	最大150m	最大300m	

## 外形寸法

SC-MVTP0601

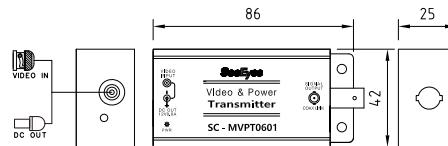

SC-MVRP0608

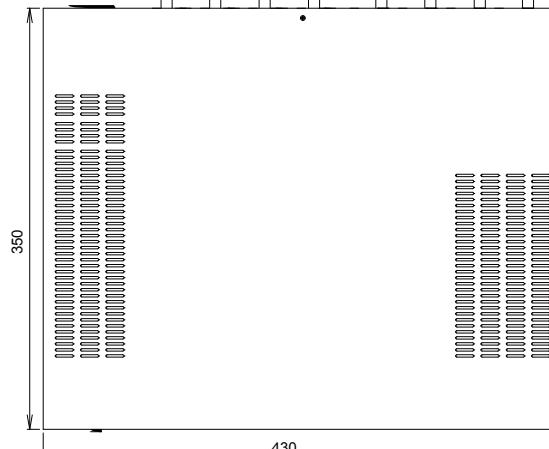

単位:mm

## ■販売元

**TENPO PLANNING 株式会社 店舗プランニング**

〒151-0061 東京都渋谷区初台1-46-3 シモモトビル2F  
 TEL 03-3378-4901(代) FAX 03-3378-4906  
<http://www.tenpo.co.jp>

## ■お問い合わせ先