

HD-SDI DVR

WEBGATE 4ch HD-SDI HYBRID DVR

HSC420F-D 4ch

本体希望小売価格 392,000円(税抜)

ハイブリッド 小型タイプ




特長

- 4chのスタンドアロン マルチビデオ入力サポートDVR
- 多様なビデオ規格をサポート
デジタルHD:HD-SDI、EX-SDI / 1080、720p
- すべてのチャンネルについてEX-SDI受信機能内蔵
- チャンネルあたり最大30fps(25fps)録画・再生
- チャンネルごと記録品質とフレームレート調整可能
- デュアルコーデック(H.264、JPEG) & マルチストリームをサポート
- HDMI、VGA、BNCビデオ出力
- HDMI: 1920x1080ビデオ出力
- BNC: CVBS、ユーザー定義の表示&アラームスポットモニターサポート
- 内蔵SATAタイプのHDD最大2台(最大12TBまで)搭載可能
- RTSPサポート
- 日時、カレンダー、イベント、サムネイル、テキスト検索が可能
- 各種モバイルプラットフォームをサポート(iPhone、Android Viewer)
- 外部記録装置NS04R接続時のみRAID(1/5/10)可能
※DVR内蔵HDDでのRAID不可

背面図



外形寸法(単位:mm)

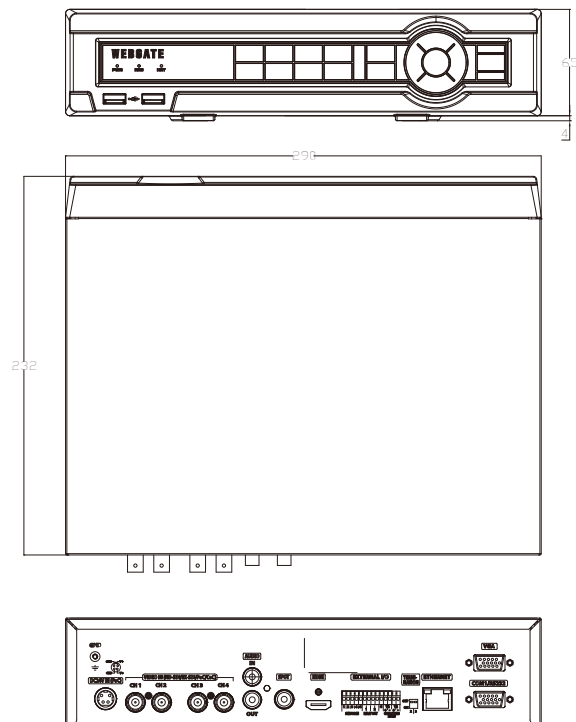

製品仕様				
ビデオ入力	映像入力	BNC	HD-SDI (SMPTE 292M), EX-SDI AHD 2.0, Analog 960H/SD	
	解像度／ フレームレート	HD-SDI / EX-SDI	1920×1080 / 25, 30fps 1280×720 / 25, 30, 50, 60fps	
		AHD 2.0	1920×1080 / 25, 30fps 1280×720 / 25, 30fps	
		アナログ 960H	960×480 / 60iまたは960×576 / 50i	
		アナログSD	720×480 / 60iまたは720×576 / 50i	
コネクター	4ch, 75Ω BNC コネクター			
ビデオ出力	HDMI / VGA	1, 4 分割	HDMI/VGA : 1920×1080 ユーザ定義のシーケンス/アラームポップアップ/シーケンシャルスイッチ	
		BNC		1, 4 分割 CVBS ユーザ定義の画面分割 / シーケンシャルスイッチ
	録画	圧縮方式	H.264 / JPEG	
	解像度	1920×1080, 1280×720, 960×480(576)		
	スピード	最大 120/100fps		
	品質	8Mbps まで 10 レベル		
	モード	ノーマル&イベント録画 / スケジュール&イベント録画 / 緊急録画		
	スケジュール	24 時間 / 7 日間		
再生	モード	瞬時再生 / サーチ		
	スピード	最大 120/100fps		
	サーチタイプ	日付、カレンダー / タイムライン、イベント、サムネイル、テキスト、ブックマーク		
	ブロック再生	24 時間～ 99 日		
イベント& アラーム	イベントソース	モーションディテクション、センサー・フレーム、テキスト、ビデオロス		
	イベントチェックスケジュール	24 時間 / 7 日間		
	イベントアクション	リレー、ブザー、Eメール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット		
	MD エリア	15 ×10		
	センサー入力	Dry contact(N.O.またはN.C. 選択可能)		
	テキスト入力	POS/ATMサポート、AVE VSI Pro/Hydraサポート		
システム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、FANエラー、パスワードエラー、WRSエラー		
アラーム	アラームアクション	警告メッセージ、ブザー、e-mail、リレー、モバイルアラームプッシュ		
オーディオ	入力／出力	RCA 入力×1 / HDMI & RCA 出力×1		
	圧縮	ADPCM (32Kbps, 16KHz, 16ビットサンプリング)		
	方向	双方向		
PTZ	プロトコル	C1080、C1080PT-Z20、Pelco-D、Pelco-P、Samsung、Panasonic などを含む 41 モデル		
ネットワーク	インターフェース	ギガビットイーサネット×1 (10/100/1000Mbps)		
	タイプ	Static IP, Dynamic IP, xDSL		
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS		
	帯域幅の制限	サポート		
	NTP	サーバー / クライアント / 双方		
	ユーザー	10 モニタリング, 2 再生		
	ストリーミング	H.264ストリーム(高解像度) 追加H.264ストリーム×1(標準解像度) JPEGストリーム×1(電子メール・モバイル用標準解像度)		
	セキュリティ	ユーザーレベル	管理者×1, ユーザー ×10	
		ユーザー特権	再生、メニュー、コピー、PTZ、カメラセットアップ、リレー、パワー ON/OFF、ネットワークマイク	
	IPフィルタリング	サポート		
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	内部 SATA HDD×2、ネットワークポートによる NS04R 接続		
	ファイルシステム	電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護		
	容量	標準 2TB 搭載・最大内蔵 HDD×2 台 (最大 12TB)		
	バックアップの種類	EXE : ログ付マルチチャンネル / AVI : シングルチャンネル / JPEG : シングルチャンネルキャプチャー		
	バックアップデバイス	USB2.0ドライブ(2ポート)		
	S.M.A.R.T.	温度・状態確認		
	シリアル&I/O	シリアルポート	RS-232C×1, RS-485×2	
	センサー入力	dry-contact×4		
	リレー出力	リレー ×2		
コントローラー ソフトウェア	デバイス	リモートコントローラー、ジョイスティック、キーボード、マウス		
	Webビューア	モニタリング / イベント / PTZ / Internet Explorer による再生		
	Javaビューア	モニタリング / イベント / Internet Explorer, Google Chrome, Safari による PTZ		
	モバイルビューアー	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / 音声 / iPhone & Android によるモニタリング / PTZ 制御 / ログビューワー		
	CMS	Control Center, 最大 1024 クライアント		
	SDK	ActiveX (COM) SDK		
その他	寸法	290(幅)×65(高さ)×232(奥行き)mm		
	重量	2.5kg (HDD を除く)		
	動作温度	5℃ ～ 45℃		
	電源	DC12V, 5A		
	消費電力	最大 30W、通常 20W (HDD×1 の場合)		
	規格認証	KC, FCC, CE, RoHS		
	原産国	韓国		

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。