

FaceStation 2

スマート顔認証端末



FaceStation 2

Suprema FaceStation 2は、世界最高の機能を搭載した最先端の顔認証端末です。Supremaの最新の顔認証の革新により、FaceStation 2は比類のないマッチングのスピード、精度、セキュリティレベルを提供します。Supremaの特許取得済みの光学エンジニアリングで、最大25,000ルクスの動作照度を達成し、照明条件に関係なくオールラウンドな信頼性を実現します。人間工学に基づいて設計された本機は、大小さまざまなアクセスコントロールと勤務時間のサイトに対して、優れたパフォーマンスと使いやすさを提供します。

FaceStation 2 スマート顔認証端末

特長



ウルトラパフォーマンス

- ・マッチング速度: 1:3,000 マッチ/秒
- ・*グループマッチング: 1:5,000 マッチ/秒
- ・ユーザー容量: 最大30,000ユーザー(1:1)、3,000ユーザー(1:N)



最高の動作照度

- ・0~25,000ルクスの動作照度
- ・使用可能な最高の照度
- ・すべての屋内の照明条件、及び完全な暗闇をカバー



セキュリティ強化

- ・顔検出: IRベースの画像解析により、印刷画像やLCDによるなりすましを防止
- ・Android 5.0 Lollipopによるセキュリティ強化
- ・高品質の画像ログ



マルチRFIDカードの読み取り

- ・LF(125KHz)、HF(13.56MHz)デュアルバンド
- ・HID multiCLASSがサポートするすべてのカードタイプを読み取り(EM / HID Prox / MIFARE / iCLASS / DESFire / FeliCa / NFC)



人間工学とユーザーの利便性


- ・拡張高さ範囲: 145cm~210cm
- ・車椅子利用者や子ども向け傾斜型ブラケット
- ・Android 5.0 Lollipopベースの直感的なGUI
- ・面接登録手続きの改善

仕様


カテゴリ	項目	FS2-D	FS2-AWB
認証情報	生体認証	顔認証	
	RF オプション	125kHz: EM 13.56MHz: MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC	(すべてのFS2-D's RFタイプを含む) 125kHz:HID Prox 13.56MHz: iCLASS SE/SR 2.4GHz: BLE
一般	RF読み取り範囲*	MIFARE/DESFire/iCLASS: 50 mm EM/HID Prox/Felica: 30 mm, BLE: 50 mm	
	CPU	1.4 GHzクアッドコア	
	メモリー	Flash(8GB) + RAM(1GB)	
	LCDタイプ	4インチカラー TFT LCD	
	LCD解像度	800 x 480ピクセル	
	赤外線LED	140 ea	
	サウンド	サウンド24ビット音声DSP(エコーキャンセレーション)	
	動作温度	-20°C ~ 50°C	
	動作湿度	0% ~ 80%, 結露なきこと	
	寸法	141(幅)×164(高さ)×125(奥行き)mm	
	重量	デバイス:548g、ブラケット:74g(ワッシャーとボルトを含む)	
	認証	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG	
	電源	DC24V, 2.5 A	
顔認証	イメージ寸法	720 x 480ピクセル	
容量	ライブフェイス検出	サポート	
	最大ユーザー数	30,000 (1:1), 3,000(1:N)	
インターフェイス	最大ログ数	5,000,000 (テキスト), 50,000 (イメージ)	
	Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g (FS2-AWBのみ)	
	イーサネット	サポート(10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X)	
	RS-485	1ch HostまたはSlave(選択可能)	
	Wiegand	入力1ch, 出力1ch	
	TTL入力	入力1ch	
	リレー	リレー x1	
	USB	USB 2.0 (ホスト)	
タンパー	サポート		
ビデオ通話	SIPベースのVoIP(ビデオ+音声)		

システム構成


・スタンドアローン

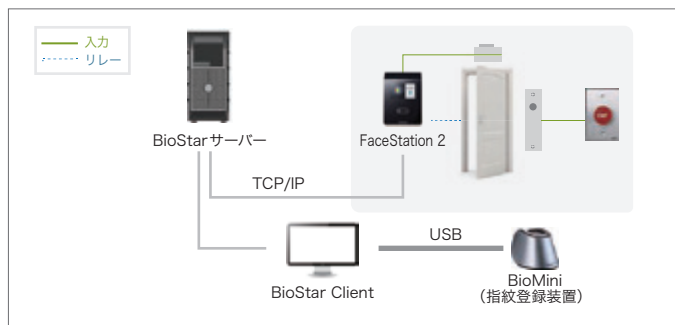

・スタンドアローン:セキュア

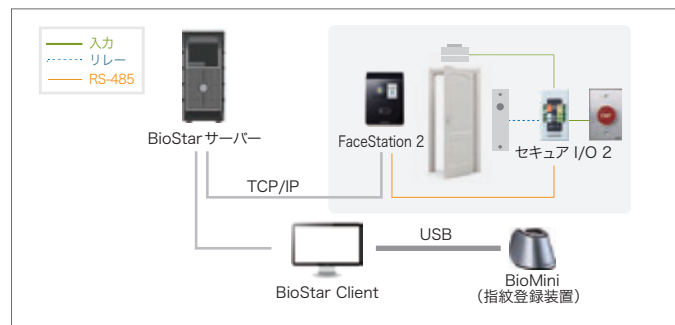

・分散型アクセス制御システム

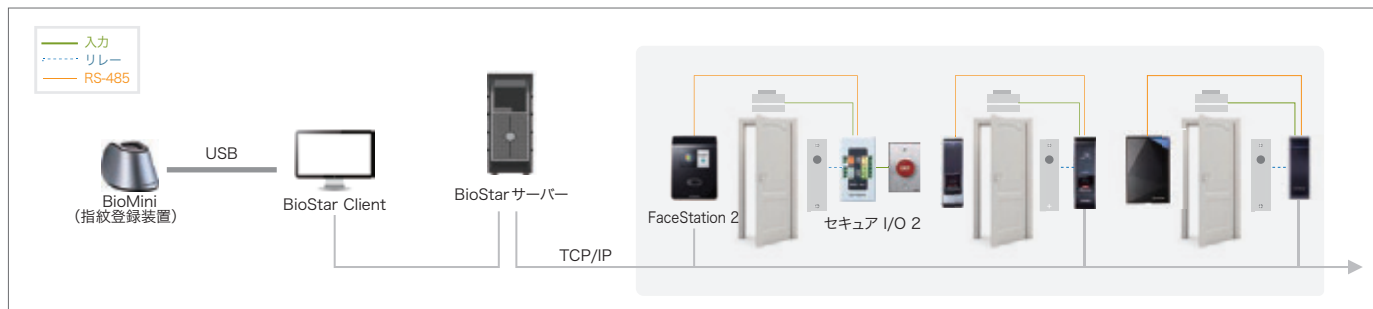

TENPO PLANNING 株式会社店舗プランニング

〒151-0061 東京都渋谷区初台1-46-3 シモモビル2F
TEL:03-3378-4901 FAX:03-3378-4906

