

SeeEyes® HD-アナログ → HD コンバーター

# SC-MAC04

本体希望小売価格 128,000円(税抜)



## 特長

- 多様な 2M HDアナログ (AHD,TVI,CVI/ CVBS) 映像を入力、HD OUT、CVBSに同時出力可能なコンバーター
- ループアウトポートからUTC制御可能
- 既存アナログビデオサーバー (MATRIX) 活用可能
- 高画質で信号損失なく映像変換可能
- サージ保護回路内蔵

製品仕様	
HDアナログ入力	1280×720p 25/30Hz, 1920×1080p 25/30Hz
Loop 出力解像度	入力解像度と同一
CVBS 出力解像度	NTSC, PAL
消費電力	3.84W(DC12V / 320mA)
接続端子	HDアナログ入力 BNC-F 75Ω Loop出力 BNC-F 75Ω アナログ出力 BNC-F 75Ω
LED	赤色 電源入力時 緑色 信号入力時
動作温度 / 動作湿度	-10°C~+50°C / 20~80%RH
材質 / 重量	アルミ / 670g
外形寸法	103(幅)×55(高さ)×211(奥行き)mm
原産国	韓国

※電源アダプター付属

## 伝送距離 (3C-2V)

映像モード	HDアナログ入力	Loop出力	アナログ出力
AHD	300m	100m	100m
TVI	250m	100m	100m
CVI	200m	100m	100m


## 伝送距離 (5C-2V)

映像モード	HDアナログ入力	Loop出力	アナログ出力
AHD	600m	200m	200m
TVI	500m	200m	200m
CVI	400m	100m	200m

## サポート解像度

AHD / TVI / CVI	720p (30/25/60/50) 1080p (30/25)
CVBS	NTSC, PAL

## 外形寸法 (単位: mm)

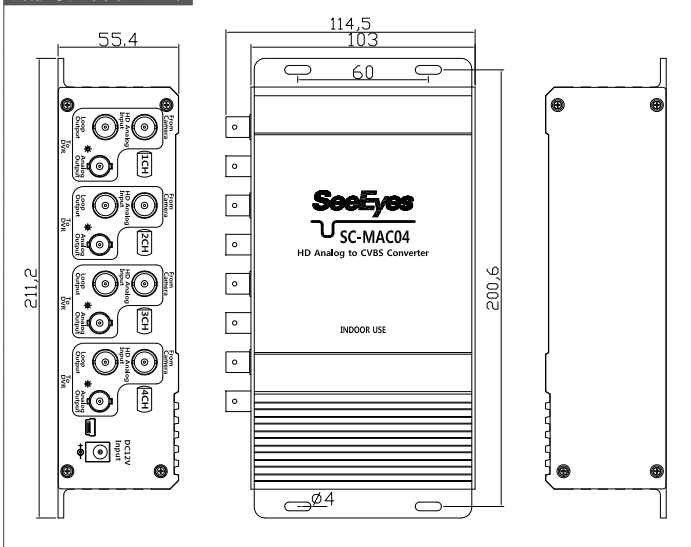

## ■お問い合わせ先