

EX-SDI カメラ

WEBGATE 赤外線EX-SDIドームカメラ

K1080D-IR30


本体希望小売価格 104,000円(税抜)



特長

- 1/2.9インチ 2.1メガピクセル Sony Exmor CMOSセンサー
- 内蔵EX-SDIトランスミッター
- HD-SDI 1080p30/25, 720p30/25または EX-SDIビデオ出力
- DCアイリス、2.8mm～12mm、メガピクセルレンズ
- 3DNR (ノイズリダクション)
- 逆光補正
- プライバシーマスク機能
- トゥルーデイ & ナイト (ICR)
- デフォグ機能
- 赤外線 LED内蔵 : 30個

外形寸法 (単位: mm)

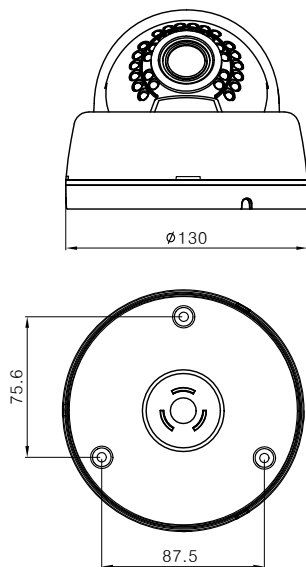

製品仕様		
撮像素子	1/2.9インチ 2.1メガピクセルSony Exmor CMOS	
総解像度	1920(H)×1080(V) = 2.1メガピクセル	
走査方式	プログレッシブスキャン	
最低被写体照度	0.02ルクス(DSS 32倍)	
レンズ	フィルター	トゥルーデイ & ナイト (ICR)
	タイプ	2.8～12mm DCアイリスパリアフォーカルレンズ (ICR)
ビデオ出力	出力	1系統(BNC 1.0 Vp-p, 75Ω)
	解像度	EX-SDI: 1080P(30P) / 720P(30P) / 720 CROP(60P)
	映像フォーマット	HD-SDI (SMPTE 292M互換)またはEX-SDI選択可能
	伝送距離	HD-SDI: 最大200m(5C-HFBD) EX-SDI: 最大400m(5C-HFBD)
オートゲインコントロール	LEVEL(0～10)調整可能	
S/ N比(Y信号)	52dB以上	
逆光補正	OFF /HLC/BLC/WDR	
最低被写体照度	0.02ルクス(DSS 32倍)	
DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH	
アイリス調整	DC / MANUAL	
ホワイトバランス	AUTO / AUTODEXT / PRESET / MANUAL	
シャッター	INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI-BLUR / OUTDOOR-ANTI-BLUR / FLICKER / MANUAL (11段階)	
OSD言語	英語	
デイ&ナイト	COLOR/BW/EXTERN/AUTO	
スマートIR	OFF / ON	
ガンマ	0.45/0.55/0.65/0.75	
デフォグ	OFF / ON (AUTO, MANUAL-LOW/MIDDLE/HIGH)	
プライバシー	OFF / ON(16ヶ所)	
デッドピクセル補正	LIVE DPC	
DSS	OFF/ AUTO / 2倍～32倍	
デジタルエフェクト	OFF / H-MIRROR / V-MIRROR	
赤外線LED	30個	
消費電力	IR OFF : 150mA(最大) / IR ON : 400mA(最大)	
入力電源	DC 12V(±10%)	
動作保証温度 / 湿度	-10℃～ +50℃ / 最大90% RH	
保管温度 / 湿度	-20℃～+60℃ / 最大 90% RH	
保証等級	—	
規格認証	KC, FCC, CE, RoHS	

■お問い合わせ先

[販売元]株式会社店舗プランニング 〒151-0061 東京都渋谷区初台1-46-3 シモモビル2F TEL:03-3378-4901 URL:www.tenpo.co.jp

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。