


【仕様書】

型番：SC-SDHD94Q

仕様		内容	
映像	入力	CVBS (4ch)	75Ω, 1Vp-p/BNC (960H支援)
	出力	HDMI	1280×720(p50,p60)/1920×1080(i50, i60, p25, p30, p50, p60)
		HD-SDI	1280×720(p50,p60)/1920×1080(i50, i60, p25, p30, p50, p60)
	出力画面	Full画面1/2/3/4チャンネル, 4分割	
	OSD	チャンネル別英語, 数字混合8文字まで可能	
POWER INPUT		2Pターミナルブロック, DC 12V 500mA (48V可能)	
消費電力		DC12V/0.27A	
動作温度/動作湿度		0℃～+50℃ / 0～80%	
伝送距離		1920×1080 p60 : 100m以内(HD-SDI専用ケーブル使用) 1920×1080 i60, p30 : 150m以内(HD-SDI専用ケーブル使用)	
材質 / 重量		アルミニウム / 240g	
外形寸法		95.6(W)×93(H)×35(D)mm	
原産国		韓国	

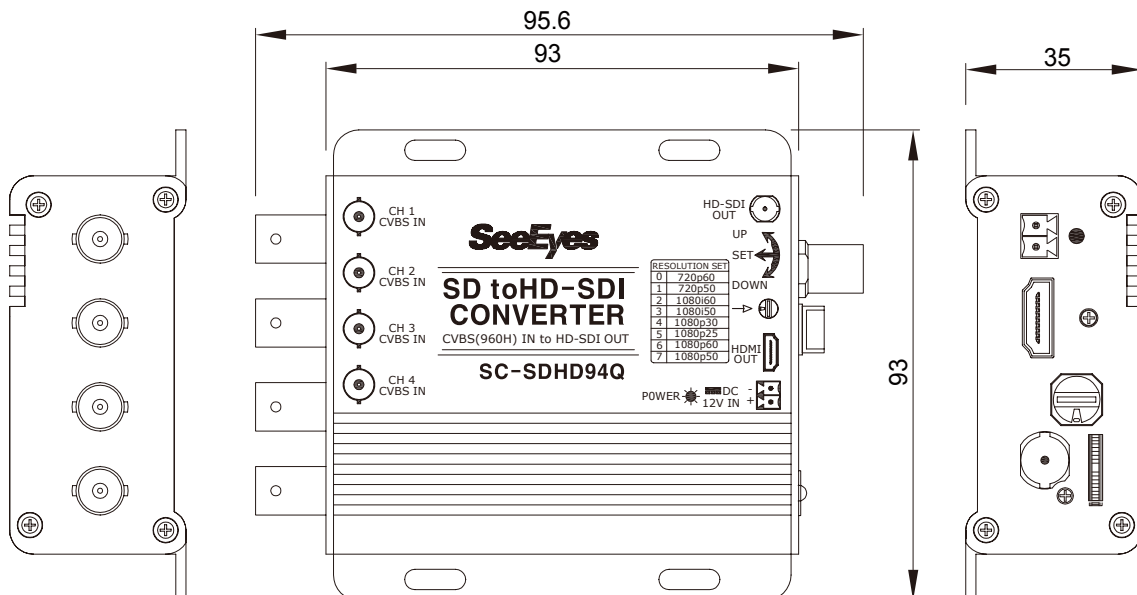

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/12

SeeEyes®