【 仕 様 書 】

型番:KPC-HDN722

仕　　様	内　　容
撮像素子	2.1 Mega Pixel, Type 1/2.9" Exmor SONY CMOS
有効画素数	1984(H)×1105(V)
走査方式	プログレッシブ・スキャン
最低被写体照度	0 Lux(IR LED ON)
赤外線LED	赤外線LED ハイパワー８個(シングル４個 + ダブル４個), 850nm 最大赤外線照射距離　ワイド:30m、テレ:20m
出力モード	1080p@30fps, 1080p@25fps, 720p@60fps, 720p@50fps NTSC/PAL 選択
出力	HD-SDI/1.0Vp-p　コンポジット(75Ω)
レンズ	バリフォーカルレンズ: 3.0 ～ 9.0mm、F=1.4
S/N比	50dB以上
OSD	OSDメニュー(英語)
電子シャッター	AUTO / Manual
フリッカーレス	60Hz / 50Hz 選択
BLC(逆光補正)	ON / OFF
WDR(ワイド・ダイナミック・レンジ)	OFF、0 ～ 4
AGC(オート・ゲイン・コントロール)	1 ～ 10
DNR(デジタル・ノイズ・リダクション)	OFF、LOW、MIDDLE、HIGH(3DNR:3次元ノイズリダクション)
DSS(デジタル・スロー・シャッター)	Off/ON(×2 ～ ×8)
デジタルズーム比	20倍
NIGHT Anti-SAT.	0 ～ 20
ホワイト・バランス	AUTO / AUTOext/ PUSH / MANUAL
デイ＆ナイト	Auto(ICR) / Color / B&W
電源 / 電圧	DC 12V±10% /　AC 24V±10%
消費電力	DC 12V(±10%)、最大700 mA AC 24V(±10%)、最大8.5 W
外形寸法	φ88.29×88(高さ)×196(奥行)mm
重量	約2kg
動作温度 / 湿度	-10°C ～ +50°C / 20 ～ 80%
保管温度 / 湿度	-20°C ～ +70°C / 20 ～ 95%
保護等級	IP67
規格認証	CE,FCC,HDcctv

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日	2014/01/17

【 仕 様 書 】

型番:KPC-HDN722

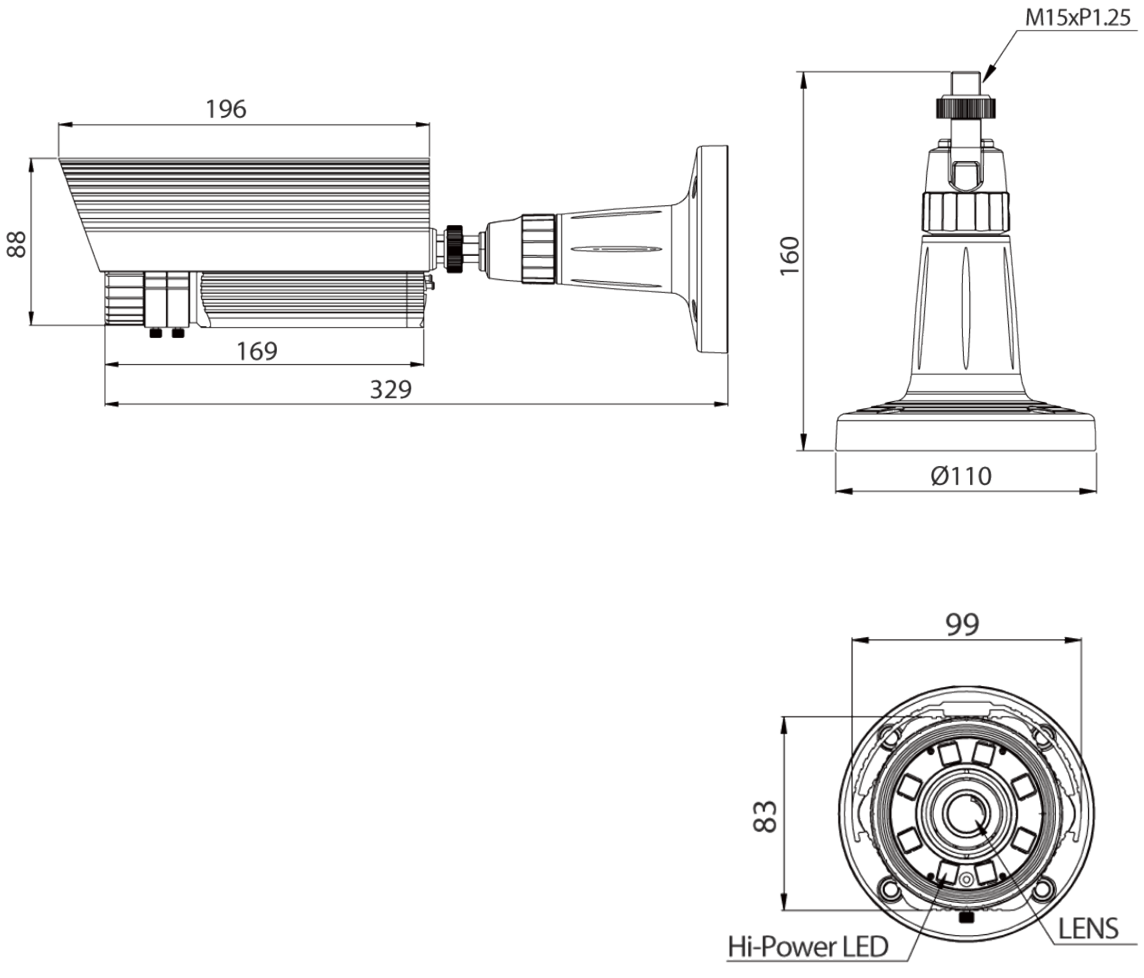

単位:mm

株式会社 店舗プランニング	
作成日	2014/01/17

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。