

# 【 仕 様 書 】

型番 : DBD-50VFA

仕 様	内 容
信号形式	NTSC
走査方式	2:1 インターレース
走査周波数	水平
撮像素子	1/3インチ IT 960H CCD
総画素数	52万画素 1028(H)×508(V)
有効画素数	48万画素 976(H)×494(V)
水平解像度	700TV本
映像出力	1.0V p-p(75Ω不平衡、コンポジット)
音声出力	3Vp-p(最大), 45dB(typ.)
S/N 比	50dB以上(AGC OFF)
レンズ	DC アイリスバリアフォーカルレンズ内蔵(f=2.8~10.5mm)
レンズ画角	H101.8°×V73.7°~H27.4°×V20.6°
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	デジタルWDR(36dB)
デイ&ナイトタイプ	ICR(AGC type)
最低被写体照度(F1.2, 30IRE)	カラー:0.05ルクス 白黒(ICR):0.01ルクス
OSD 言語	英語 / 日本語 / ドイツ語 / フランス語 / ロシア語 / ポルトガル語 / スペイン語
デジタルノイズリダクション	OFF / 2D
ホワイトバランス	ATW / PUSH / ユーザ1 / ユーザ2 / ANTI CR / 手動 / PUSH LOCK
AGC	AUTO(OFF, 37dB), MANUAL(6.00dB ~ 44.80dB)
BLC	OFF / BLC / HLC
フリッカーレス	対応
エクリップス	ON / OFF
プライバシーゾーン	ON / OFF(4ヶ所プログラム可能)
モーション検出	ON / OFF(4ヶ所プログラム可能)
ミラー機能	ON / OFF(水平)
シャープネス	0 ~ 255
シャッタースピード	1/60~1/100,000秒
マイク	マイク内蔵
電 源	DC12V(±10%)
消費電力	170mA 2W
動作保証温度/湿度	-10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH
外形寸法	φ100(ドーム径)×130.6(幅)×102(高さ)mm
重 量	約 335g
規格認証	RoHS

株式会社店舗プランニング




作成日

2015/07/08

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

# 【 仕 様 書 】

型番 : DBD-50VFA

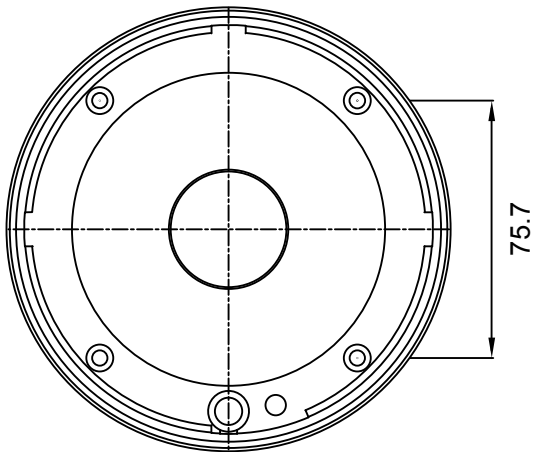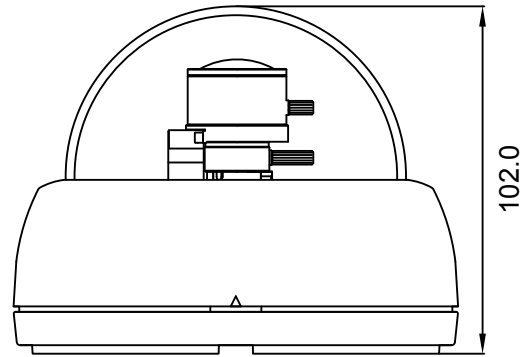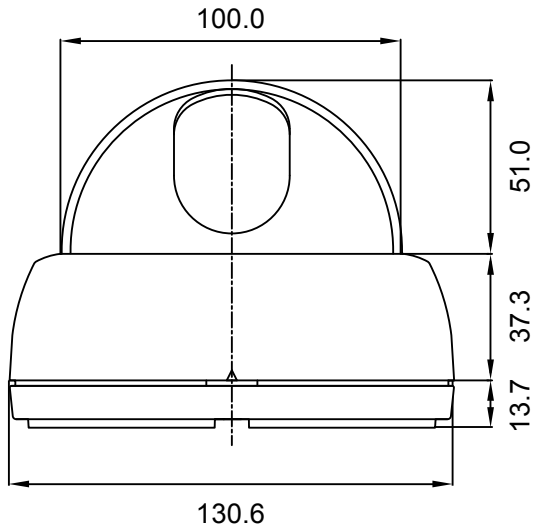

単位:mm

株式会社店舗プランニング

作成日

2015/07/08

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。