

【仕様書】

型番：HD400F-PDR

仕様	内 容	
ビデオ入力	映像入力	SMPTE 292M (HD-SDI) DoubleReach™対応 2CH【奇数入力】
	解像度／フレームレート	SMPTE 274M(1080p, 1920x1080) : 25, 30, 29.97 fps 入力フォーマットの自動検出
	コネクター	4ch, 75Ω BNC コネクター
	PoC	4CH Power over Coax 最大 16W/CH 合計 120W
	CoC	4CH Control over Coax
ビデオ出力	HDMI	
	1, 4分割	
	ユーザ定義のシーケンス / アラームポップアップ	
	1920×1080p@HDMI ポート	
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG
	解像度	1920×1080
	スピード	120/100fps @1080p
	品質	1080p, 12Mbpsまで10レベル
	モード	マニュアル&イベント / スケジュール&イベント / 連続&イベント
	スケジュール	24時間 / 7日間
再生	モード	瞬時再生 / サーチ
	スピード	最大 120/100fps@1080p
	サーチタイプ	日時、カレンダー、イベント、サムネイル、スマート、テキスト
	ブロック再生	24時間～99日
イベント&アラーム	イベントソース	モーションディテクション、センサー、テキスト、ビデオロス
	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日間
	イベントアクション	ブザー、リレー、e-mail、FTP、アラームポップアップ
	MD エリア	15 × 10
	センサー入力	Dry contact (N.O. または N.C. 選択可能)
	テキスト入力	POS/ATM サポート、AVE VSI Pro/Hydra サポート
システムアラーム	アラームソース	HDD エラー、HDD フル、FAN エラー、パスワードエラー、WRS エラー
	アラームアクション	警告メッセージ、ブザー、e-mail、リレー
オーディオ	入力／出力	入力:4ch RCA / 出力:HDMI
	圧縮	16KHz, 16bit サンプリング ADPCM
	方向	双方
PTZ	プロトコル	C1080, C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung、Panasonicなどを含む35モデル
ネットワーク	インターフェース	ギガビットイーサネット×1 (10/100/1000Mbps)
	タイプ	Static IP, Dynamic IP, xDSL
	帯域幅の制限	サポート
	NTP	サーバー / クライアント / 双方
	ユーザー	10 モニタリング, 2 再生
	ストリーミング	1 HD, H.264ストリーム, Same as recording setting 1 additional H.264ストリーム, nHD (640×360) 1 JPEGストリーム, nHD (640×360) for e-mail sending or mobile

株式会社 店舗プランニング

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

作成日 2015/07/08

WEBGATE

【仕様書】

型番：HD400F-PDR

仕 様		内 容
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者×1、ユーザー×10
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、リレー、プレイバック、パワー、コピー、ネットワークマイク
	IP フィルタリング	サポート
ストレージ&バックアップ	ストレージデバイス	内部SATA HDD×5
	RAID Level	1/5/10
	ファイルシステム	電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護
	容量	標準2TB、最大HDD×5(最大15TB)
	バックアップの種類	マルチチャンネルもしくはシングルチャンネルavi file
	バックアップデバイス	USBドライブ(2ポート)
シリアル&I/O	S.M.A.R.T.	Temperature and health
	シリアルポート	RS-232C×1, RS-485×2
	センサー入力	dry-contact×4
コントローラー	リレー出力	リレー×2
	デバイス	フロントパネル、IRリモート、ジョイスティックキーボード、マウス
ソフトウェア	Webビューア	モニタリング / イベント / PTZ / Internet Explorerによる再生
	Javaビューア	モニタリング / イベント / Internet Explorer、Google Chrome、SafariによるPTZ
	モバイルビューア	iPhone & Androidによるモニタリング / PTZ制御 / ログビューワー
	CMS	Control Center Standard, 最大1024クライアント
	SDK	ActiveX(COM) SDK
その他	寸法	445(幅)×88(高さ)×418(奥行き)mm
	重量	10kg(HDDを除く)
	動作温度	+5°C ~ +45°C
	電源	AC100 ~ 240V, 50/60Hz / DC 24V, 5A(PoC電源)
	消費電力	最大100W、通常70W(HDD×1の場合)
	規格認証	KC, FCC, CE, RoHS, HDcctv

単位:mm

株式会社 店舗プランニング




※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

作成日 2015/07/08

WEBGATE

【仕様書】

型番：HD400F-PDR

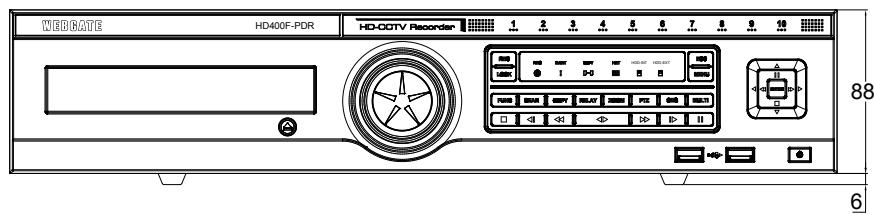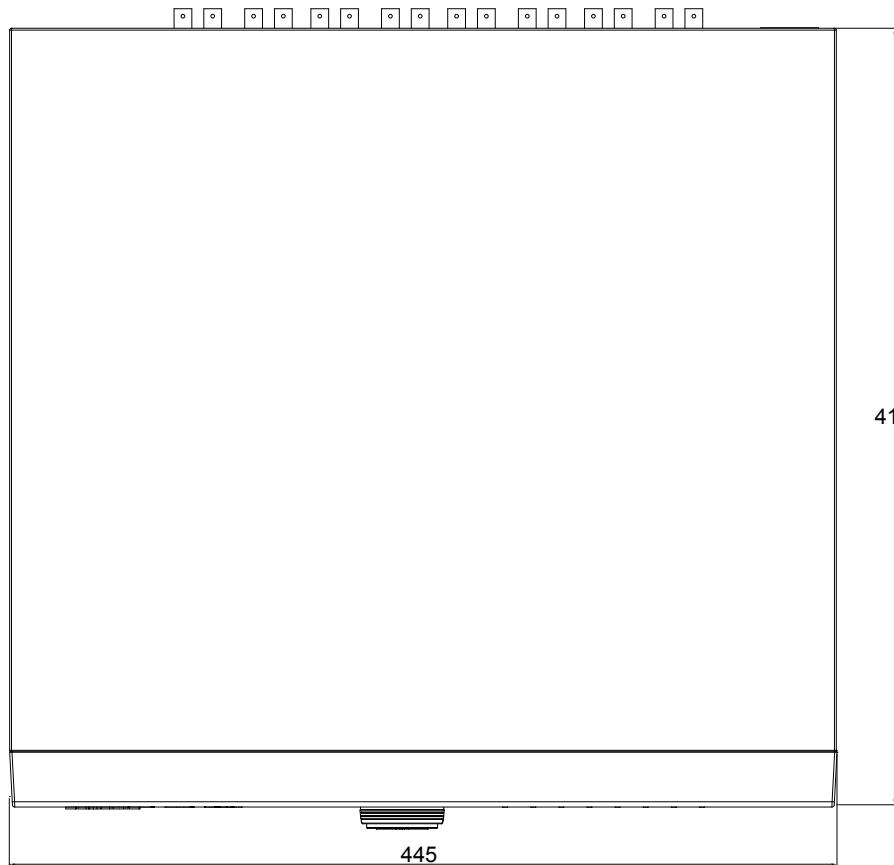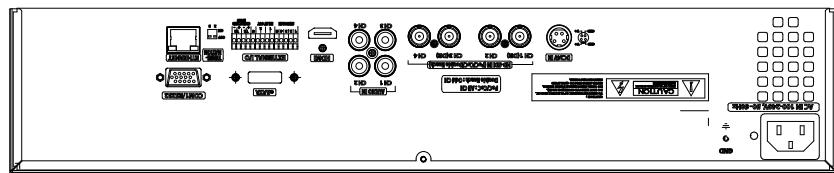

単位:mm

株式会社 店舗プランニング

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

作成日 2015/07/08

WEBGATE