

【仕様書】

型番: iNG20-1M

仕 様	内 容
カメラ	
イメージセンサー	プログレッシブスキャン 1/2.9インチCMOS 2.0メガピクセル
総解像度	1,920×1,080ピクセル(フルHD)
最低被写体照度	カラー : 0.12ルクス(F1.4)
同期方式	内部同期
S/N比	50dB以上
ホワイトバランス	AWB
ビデオ出力レベル	1.0Vp-p(BNC 75Ω, コンポジット)
レンズ	別売(CSマウント)
ビデオ	
圧縮方式	同時デュアルコーデック(H.264 / MJPEG)
解像度	1,920×1080@30fps
マルチプロファイルストリーミング	同時ビデオプロファイル×5、各プロファイル毎のコーデックタイプ・解像度・フレームレートを選択
インテリジェントビットレートコントロール	ハイブリッドビットレート制御(VBR+ CBR)
PTZ	デジタルPTZ&ビデオクロップ
イメージ設定	テキストオーバーレイ、プライバシーマスク、インターレース除去フィルタ
モーション機能	3箇所
音声	
モノラル(Upstream)	32Kbps G.726 ADPCM, 64Kbps 16bit μ -law PCM(ライン入力/ マイク入力)
モノラル(Downstream)	64Kbps 16bit μ -law PCM(ライン出力)
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	- IPv4, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, RARP, PPPoE, RTCP - RTP, RTSP, SDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, UPnP - NTP, DNS, DynDNS
ダイナミックIP	サポート
セキュリティ	- ユーザーID・パスワード保護、IPアドレスフィルタリング - ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ
ストリーミング方式	- RTSP制御情報のための独自の形式でストリーミング - 標準のRTSPストリーミング - HTTPストリーミング
外部端子	
アラーム入力/出力	アラームI / O(センサー入力×1、リレー出力×1)
オーディオ	マイク / ライン入力、ライン出力
電源	DC12V入力
データポート	RS-485
ローカルストレージ	Micro SDカード

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング




作成日

2015/01/22

【 仕 様 書 】

型番: iNG20-1M

仕 様	内 容
アラーム&イベント	
インテリジェントビデオ	モーション検出
アラームトリガー	モーション検出+センサー入力
アラームイベント	動画ファイルのアップロード(FTP)、静止画送信(電子メール)、リレー出力
アラームバッファ(オーディオ/ビデオ)	設定可能なプリアラーム(5~15秒)&ポストアラーム(10~60秒)
その他	
動作温度/湿度	-10°C~50°C / 8~80% RH
電源	DC 12V, 0.5A
PoE	IEEE802.3af
外形寸法	65.5(幅)×57.6(高さ)×118.5(奥行き)mm
重量	400g

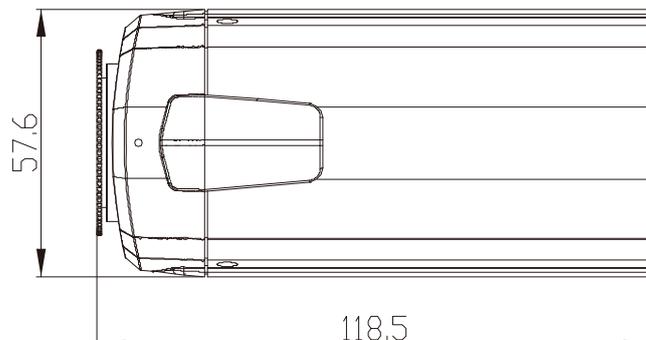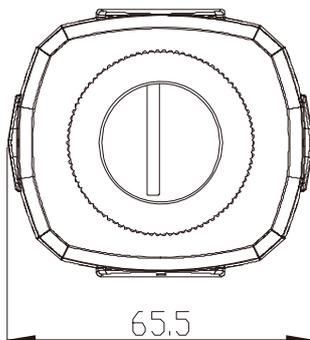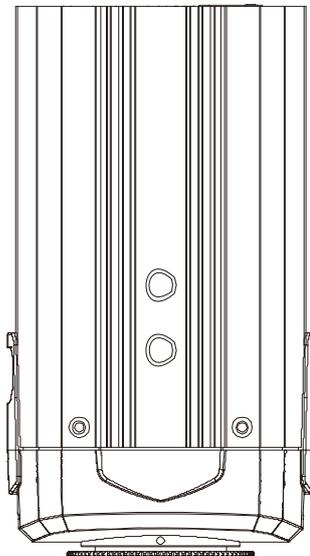

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2015/01/22