【 仕 様 書 】

型番:BBP-50F

仕　　様	内　　容
信号形式	NTSC
走査方式	2:1インターレース
走査周波数	(水平)/(垂直)15.734 KHz/59.94Hz
撮像素子	1/3" IT 960H CCD
総画素数	52万画素1028(H)×508(V)
有効画素数	48万画素 976(H)×494(V)
水平解像度	700TV本
映像出力	1.0V p-p(75Ω不平衡、コンポジット)
S/N 比	52dB以上(AGC OFF)
レンズ	別売(CSマウント)
D.WDR	Off / Low / Middle / High
デイ&ナイトタイプ	ICR
DSS	OFF/～512倍フィールド
最低被写体照度	カラー:0.05ルクス、DSS ON:0.00001ルクス 白黒、ICR:0.005ルクス、白黒・DSS ON:0.000005ルクス
DNR	3D-DNR(Low / Middle / High / Off)
OSD 言語	14言語(日本語・英語含む)
ホワイトバランス	ATW / Push / Manual
AGC	0～20
BLC	ON / Low / Middle / High
HLC	Off / Low / Middle / High
フリッカーレス	対応
プライバシーゾーン	ON / OFF(8ヶ所設定可能)
モーション検出	ON / OFF(4ヶ所設定可能)
ミラー機能	水平
DEFOG	Off / Low / Middle / High
コミュニケーション	Pelco Coaxitron(Pelco-C)
シャッタースピード	1/60～1/120,000秒
電　源	DC12V(±10%)
消費電力	120mA　最高1.4W
動作保証温度/湿度	-10℃～+50℃ / 30%～80%
外形寸法	62(幅)×58(高さ)×93.6(奥行き)mm
重　量	約335g
規格認証	RoHS

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング	
作成日	2015/03/12

CNB TECHNOLOGY Inc.

【 仕 様 書 】

型番:BBP-50F

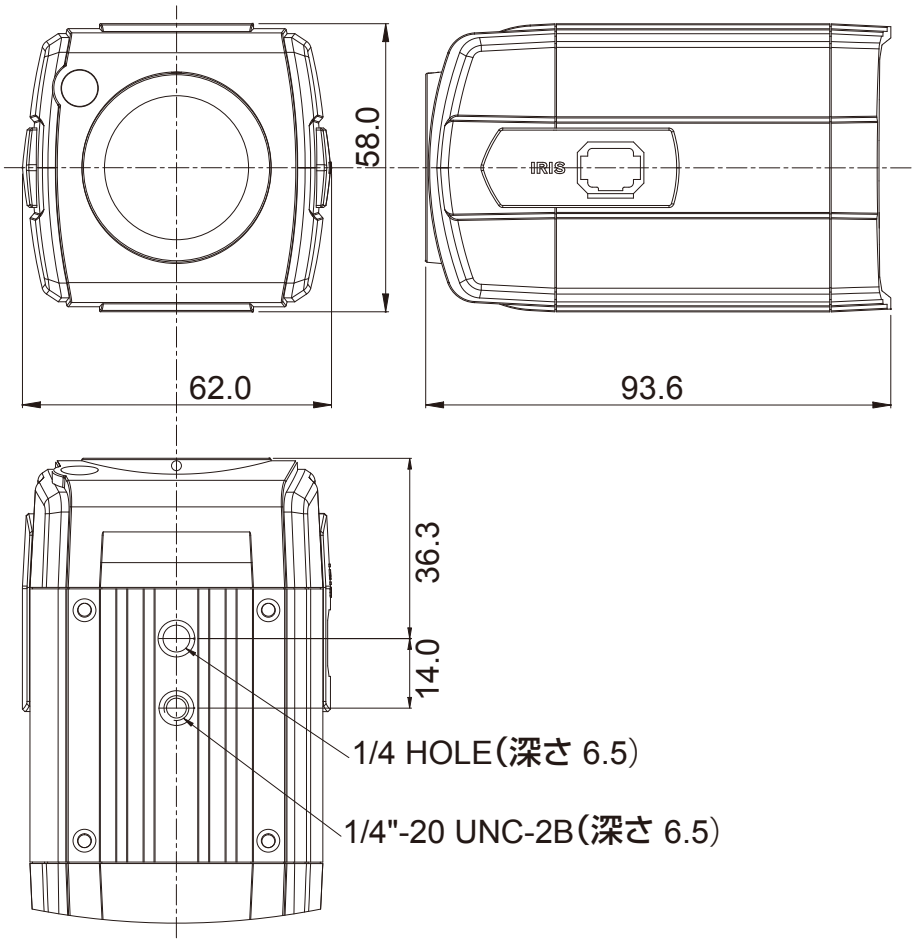

単位:mm

株式会社 店舗プランニング	
作成日	2015/03/12

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

CNB TECHNOLOGY Inc.