

【 仕 様 書 】

型番:SL193

仕 様		内 容
液晶パネル	表示サイズ	19型
	液晶方式	LED
	有効表示領域	水平160° / 垂直160°
	表示画素数	1280×1024 @ 75Hz
	視野角	水平160° / 垂直160°
	輝度	300(cd/m ²)
	コントラスト比	1000:1
	応答速度	5ms
PC入力	水平周波数	30~80kHz
	垂直周波数	56~75Hz
	ビデオ信号	PAL/SECAM/NTSC
	同期信号	—
	信号入力コネクタ	D-sub15ピン×1
	プラグ&プレイ	VESA DDC 1/2B
ビデオ入力	BNC×1	
音声入出力	入力コネクタ	2(L/R)
	スピーカー	2W+2W
動作保証温度/湿度		0°C~+40°C / 20%~90% RH(結露のないこと)
電源		DC12V/4A
消費電力	標準	最大25W
	電源オフ時	—
寸法	外形寸法	419(幅)×424(高さ)×184(奥行き)mm スタンド含む
	梱包寸法	—
質量	スタンド含む	4.0kg
	スタンドなし	3.5kg
その他	マウント	VESA規格準拠 100mmピッチ

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


株式会社 店舗プランニング

作成日

2015/07/10

【 仕様書 】

型番:SL193

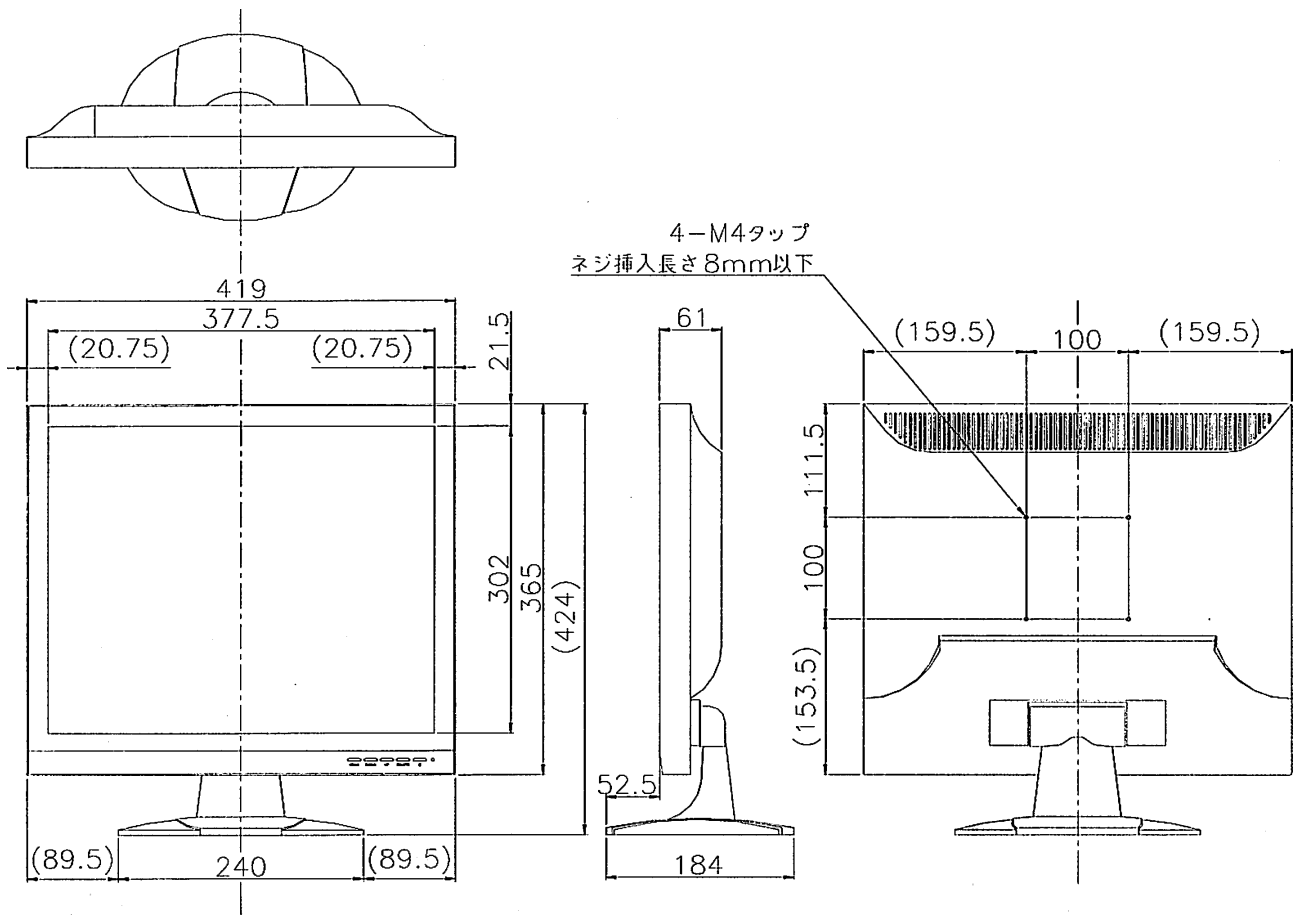

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2015/07/10