【 仕 様 書 】

型番:AV22-1CHR

仕　　様	内　　容
イメージセンサー	1/3インチプログレッシブスキャンCMOSセンサー
走査方式	プログレッシブイメージプロセッシング
同期方式	内部同期
有効画素数	1944(H)×1092(V)
レンズ	2.8～12mm バリフォーカル 3メガピクセルレンズ
画角	H101.8°×V73.7°～H23°×V17°
最低被写体照度	ダークハンター:0.0005ルクス、IRLED ON:0.0ルクス
赤外線LED	2個
赤外線照射距離	15m
BLC	ON/OFF
露出	AUTO / MANUAL
ホワイトバランス	ATW(2,000K～ 10,000K) / MANUAL / PUSH
デイ&ナイト	メカニカルICR Type
機能	WDR、フリッカーレス、DNR、ACE、デフォグ機能、 プライバシーマスク、ミラー機能、BLC、モーション機能
電子シャッター	1/30(25)～ 1/30,000
HDフォーマット	TVI出力　1Vp-p,75Ω
水平解像度	1920×1080P/30fpsもしくは25fps
アナログビデオ	アナログコンポジット(1V±0.2Vp-p)
電源	DC12V(±10%)
消費電力	380mA、最大4.6W
動作温度／湿度	-10℃～ 50℃ / 30%～80%RH
保管温度／湿度	-20℃～ 60℃ / 20%～90% RH
保証等級	IP66

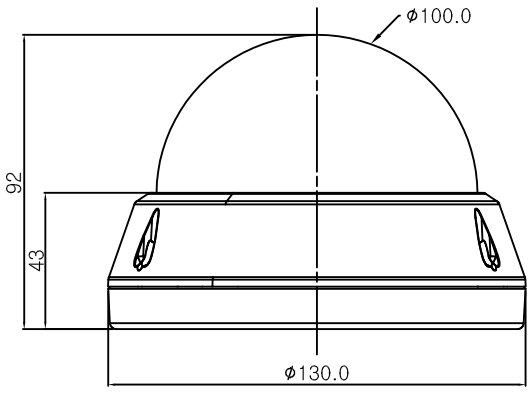

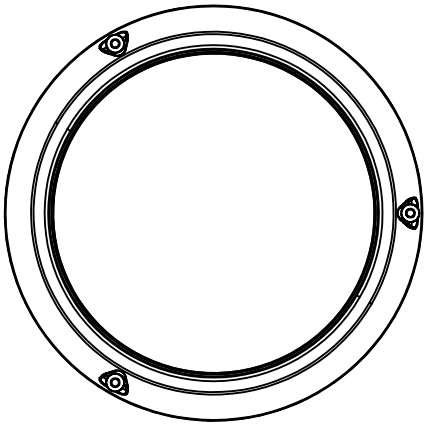

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング	
作成日	2015/09/08

CNB TECHNOLOGY Inc.