【 仕 様 書 】

型番:HTC801F

仕　様		内　容	
ビデオ入力	ビデオ入力フォーマット	HD-TVI 1080p/720pアナログ960H/SD	
	解像度 /フレームレート	HD-TVI	1920×1080/ 25, 30fps1280×720/ 25, 30fps
		960H	960×480 / 60iまたは960×576 / 50i
		アナログ	720×480 / 60iまたは720×576 / 50i
	コネクター	8ch, 75Ω BNCコネクター	
ビデオ出力		HDMI VGA	1, 4, 9分割 HDMI: 1920 x 1080 VGA : 1920x1080, 1280x1024, 1024x768, 800x600 ユーザー定義のシーケンス / アラームポップアップ
		BNC	1, 4, 9分割 CVBS(スポット) ユーザー定義の画面分割 / シーケンシャルスイッチ
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG	
	解像度	1920×1080, 1280×720, 960×480(576)	
	スピード	最大240/200fps	
	品質	10Mbpsまで10レベル	
	モード	連続/マニュアル/スケジュール	
	スケジュール	24 時間 /7日間	
再生	モード	瞬時再生 / サーチ	
	スピード	最大240/200fps	
	サーチタイプ	日時、カレンダー / タイムライン、イベント、サムネイル、ブックマーク	
	ブロック再生	24 時間～ 99日	
イベント& アラーム	イベントソース	モーションディテクション、テキスト、ビデオロス	
	イベントチェックスケジュール	24 時間 /7日間	
	イベントアクション	ブザー、e-mail、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ	
	MDエリア	15 ×10	
	センサー入力	Dry contact(N.O.またはN.C. 選択可能)	
	テキスト入力	POS/ATMサポート、AVE VSI Pro/Hydraサポート	
システムアラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS エラー	
	アラームアクション	警告メッセージ、ブザー、e-mail、モバイルアラームプッシュ	
オーディオ	入力／出力	入力:4ch RCA / 出力:HDMI、RCA	
	圧縮	32Kbps, 16KHz, 16bitサンプリング ADPCM	
	方向	双方	
PTZ	プロトコル	C1080、C1080PT-Z20B、C1080PT-Z10B、Pelco-D、Pelco-P、SamsungPanasonicなどを含む41モデル	
ネットワーク	インターフェース	ギガビットイーサネット×1(10/100/1000Mbps)	
	タイプ	Static IP, Dynamic IP, xDSL , UPnP, RTSP	
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS	
	帯域幅の制限	サポート	
	NTP	サーバー /クライアント/ 双方	
	ユーザー	モニタリング ×10 , 再生 ×2	
	ストリーミング	H.264ストリーム(高解像度)、追加H.264ストリーム×1(標準解像度) JPEGストリーム×1(電子メール・モバイル用標準解像度)	
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー ×10	
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、再生、パワー ON/OFF、コピー、ネットワークマイク	
	IPフィルタリング	サポート	
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	内部 SATA HDD×2、NS04R用ギガビットネットワーク	
	RAIDレベル	NS04Rを含む外部ストレージ(レベル1/5/10)	
	ファイルシステム	電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護	
	容量	標準2TB、最大12TB(内蔵HDD×2)	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング	
作成日	2017/09/12

WEBGATE

【 仕 様 書 】

型番:HTC801F

仕　様		内　容
ストレージ&バックアップ（続き）	バックアップの種類	マルチチャンネルもしくはシングルチャンネルAVIファイル、JPEG（キャプチャー）
	バックアップデバイス	USBドライブ（2 ポート）
	S.M.A.R.T.（自己診断機能）	温度・状態確認
シリアル&I/O	シリアルポート	RS-485×2、RS-232C×1
	センサー入力	Dry contact×8
	リレー出力	リレー×2
コントローラー	デバイス	IRリモート、ジョイスティックキーボード、マウス
ソフトウェア	HTML5 Webビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ブラウザ による再生
	Webビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ InternetExplorer による再生
	Javaビューア	モニタリング / イベント/InternetExplorer、Google Chrome、Safari によるPTZ
	モバイルビューアー	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー
	CMS	Control Center, 最大 1024クライアント
	SDK	ActiveX（COM）SDK
その他	寸法	350（幅）×88（高さ）×393（奥行き）mm
	重量	8kg（HDDを除く）
	動作温度	+5℃～ +45℃
	電源	DC 12V/ 5A
	消費電力	最大40W、通常30W
	規格認証	MSIP(KC), FCC, CE, RoHS
	原産国	韓国

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング	
作成日	2017/09/12

【 仕 様 書 】

型番:HTC801F

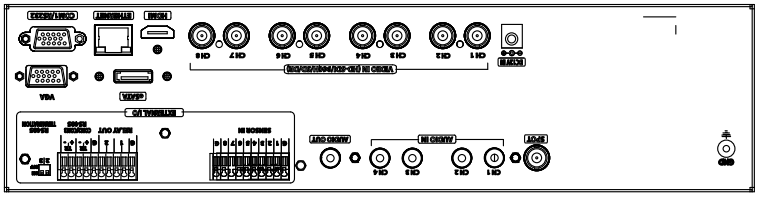

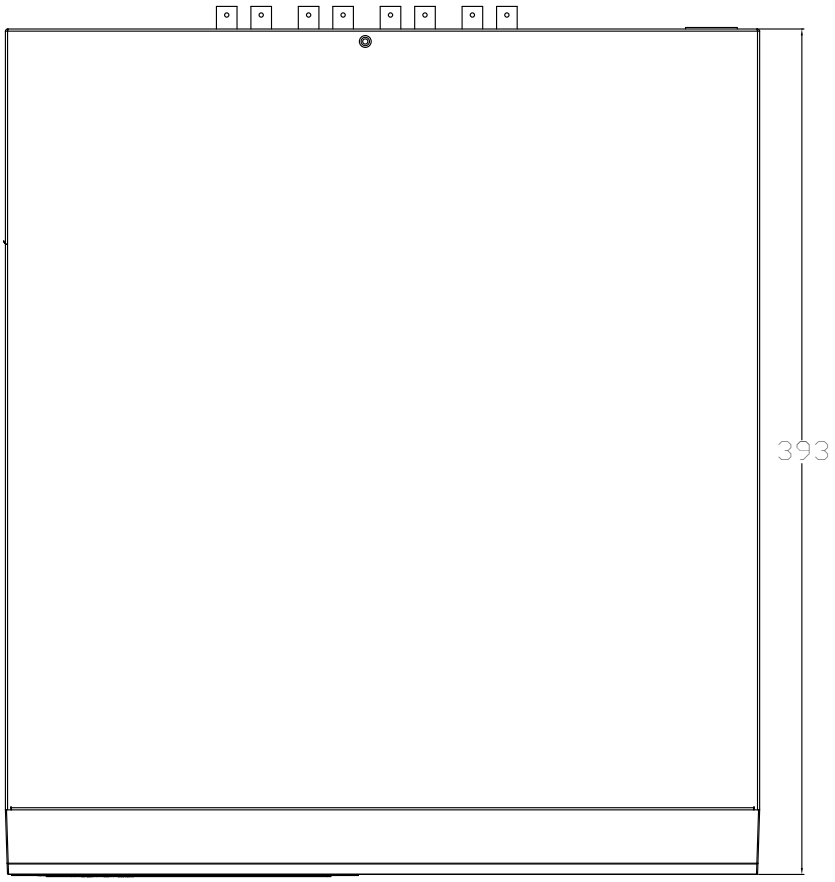

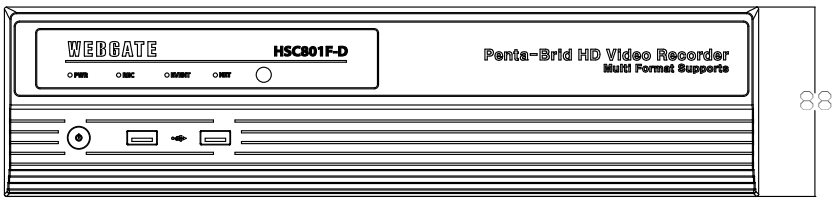

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング	
作成日	2017/09/12