

【仕様書】

型番:HTC1601F

仕 様		内 容
ビデオ入力	ビデオ入力フォーマット	HD-TVI 1080p/720pアナログ960H/SD
	解像度 / フレームレート	HD-TVI 1920×1080/ 25, 30fps 1280×720/ 25, 30fps
		960H 960×480 / 60iまたは960×576 / 50i
		アナログ 720×480 / 60iまたは720×576 / 50i
	コネクター	16ch, 75Ω BNCコネクター
ビデオ出力	HDMI VGA	1, 4, 9, 10, 13, 16分割 HDMI: 1920×1080 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1024×768, 800×600 ユーザー定義のシーケンス / アラームポップアップ
	BNC	1, 4, 9, 10, 13, 16分割 CVBS(スポット) ユーザー定義の画面分割 / シーケンシャルスイッチ
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG
	解像度	1920×1080, 1280×720, 960×480(576)
	スピード	最大480/400fps
	品質	10Mbpsまで10レベル
	モード	連続/マニュアル/スケジュール
	スケジュール	24 時間 / 7日間
再生	モード	瞬時再生 / サーチ
	スピード	最大480/400fps
	サーチタイプ	日時、カレンダー / タイムライン、イベント、サムネイル、ブックマーク
	ブロック再生	24 時間～ 99日
イベント& アラーム	イベントソース	モーションディテクション、テキスト、ビデオロス
	イベントチェックスケジュール	24 時間 / 7日間
	イベントアクション	ブザー、e-mail、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ
	MDエリア	15 ×10
	センサー入力	Dry contact(N.O.またはN.C. 選択可能)
	テキスト入力	POS/ATMサポート、AVE VSI Pro/Hydraサポート
システムアラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS エラー
	アラームアクション	警告メッセージ、ブザー、e-mail、モバイルアラームプッシュ
オーディオ	入力/出力	入力: 4ch RCA / 出力: HDMI, RCA
	圧縮	32Kbps, 16KHz, 16bitサンプリング ADPCM
	方向	双方
PTZ	プロトコル	C1080, C1080PT-Z20B, C1080PT-Z10B, Pelco-D, Pelco-P, SamsungPanasonicなどを含む41モデル
ネットワーク	インターフェース	ギガビットイーサネット×1 (10/100/1000Mbps)
	タイプ	Static IP, Dynamic IP, xDSL, UPnP, RTSP
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS
	帯域幅の制限	サポート
	NTP	サーバー / クライアント / 双方
	ユーザー	モニタリング ×10, 再生 ×2
	ストリーミング	H.264ストリーム (高解像度)、追加H.264ストリーム×1 (標準解像度) JPEGストリーム×1 (電子メール・モバイル用標準解像度)
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー ×10
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、再生、パワー ON/OFF、コピー、ネットワークマイク
	IPフィルタリング	サポート
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	内部 SATA HDD×2、NS04R用ギガビットネットワーク
	RAIDレベル	NS04Rを含む外部ストレージ(レベル1/5/10)
	ファイルシステム	電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護
	容量	標準2TB、最大12TB(内蔵HDD×2))

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/12

WEBGATE

【仕 様 書】

型番:HTC1601F

仕 様		内 容
ストレージ& バックアップ (続き)	バックアップの種類	マルチチャンネルもしくはシングルチャンネルAVIファイル、JPEG(キャプチャー)
	バックアップデバイス	USBドライブ(2 ポート)
	S.M.A.R.T.(自己診断機能)	温度・状態確認
シリアル&I/O	シリアルポート	RS-485×2、RS-232C×1
	センサー入力	Dry contact×16
	リレー出力	リレー×2
コントローラー	デバイス	IRリモート、ジョイスティックキーボード、マウス
ソフトウェア	Webビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ InternetExplorer による再生
	Javaビューア	モニタリング / イベント/InternetExplorer、Google Chrome、Safari によるPTZ
	モバイルビューアー	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー
	CMS	Control Center, 最大 1024クライアント
	SDK	ActiveX(COM) SDK
その他	寸法	350(幅)×88(高さ)×393(奥行き)mm
	重量	8kg(HDDを除く)
	動作温度	+5℃～ +45℃
	電源	DC 12V/ 5A
	消費電力	最大40W、通常30W
	規格認証	MSIP(KC), FCC, CE, RoHS
	原産国	韓国

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング




作成日

2017/09/12

WEBGATE

【仕様書】

型番:HTC1601F

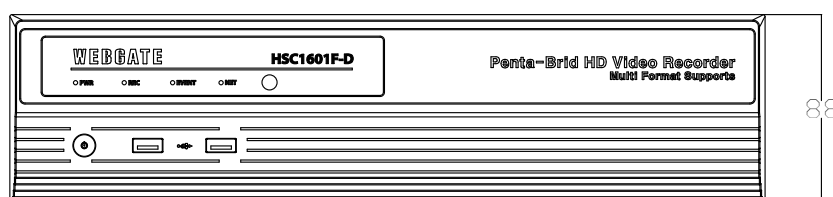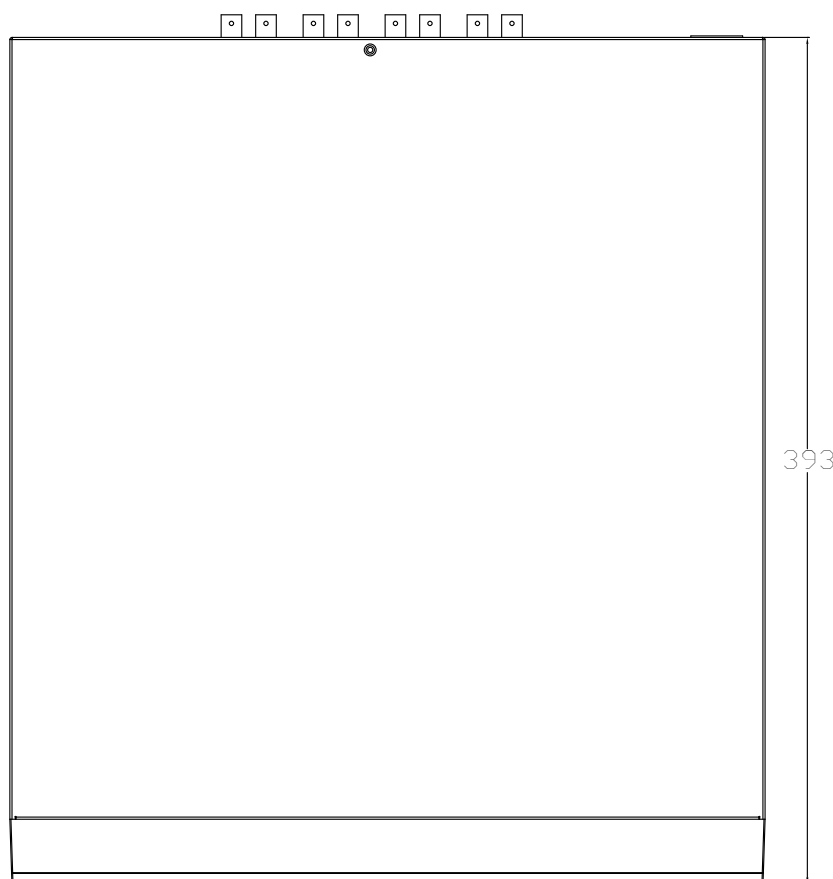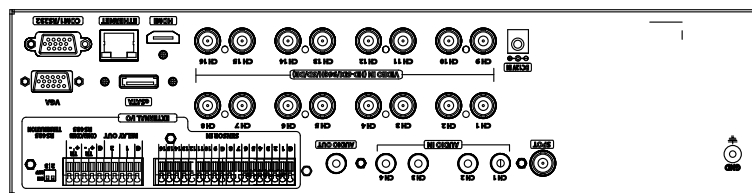

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/06/01

WEBGATE