

BOSCH 赤外線照明器



IR Illuminator 5000 SR/MR/LR/XR

IIR-50□□0-□R




特長

- 調整可能なフォトセル
- 調節可能なIR強度
- ビームとカメラを合わせるための交換可能なビームパターンディフューザ
- 外付け用テレメトリ入力とフォトセル出力
- セルフクリーニングレンズコーティング技術

オーダー情報 / 各製品ビームパターン・照射距離

シリーズ名	型番	波長	ビームパターン(①)	照射可能距離(②)	最大照射幅(③)	希望小売価格(税抜)
IR Illuminator 5000 SR	IIR-50850-SR	850nm	10°	156m	27m	66,200円
		850nm	20°	106m	37m	
		850nm	30°	78m	42m	
		850nm	60°	49m	57m	
		850nm	80°	35m	59m	
	IIR-50940-SR	850nm	95°	25m	54m	
		940nm	10°	95m	17m	
		940nm	20°	57m	20m	
		940nm	30°	46m	25m	
		940nm	60°	28m	33m	
IR Illuminator 5000 MR	IIR-50850-MR	850nm	10°	220m	38m	111,500円
		850nm	20°	150m	53m	
		850nm	30°	110m	59m	
		850nm	60°	70m	81m	
		850nm	80°	50m	84m	
	IIR-50940-MR	850nm	95°	35m	76m	
		940nm	10°	135m	24m	
		940nm	20°	80m	28m	
		940nm	30°	65m	35m	
		940nm	60°	40m	46m	
IR Illuminator 5000 LR	IIR-50850-LR	850nm	10°	268m	47m	158,500円
		850nm	20°	183m	65m	
		850nm	30°	134m	72m	
		850nm	60°	85m	99m	
		850nm	80°	61m	102m	
	IIR-50940-LR	850nm	95°	43m	93m	
		940nm	10°	165m	29m	
		940nm	20°	98m	34m	
		940nm	30°	79m	42m	
		940nm	60°	49m	56m	
IR Illuminator 5000 XR	IIR-50850-XR	850nm	10°	308m	54m	186,900円
		850nm	20°	210m	74m	
		850nm	30°	154m	83m	
		850nm	60°	98m	113m	
		850nm	80°	70m	117m	
	IIR-50940-XR	850nm	95°	49m	107m	
		940nm	10°	189m	33m	
		940nm	20°	112m	39m	
		940nm	30°	91m	49m	
		940nm	60°	56m	65m	
IR Illuminator 5000 XR	IIR-50940-XR	940nm	80°	42m	70m	
		940nm	95°	28m	61m	

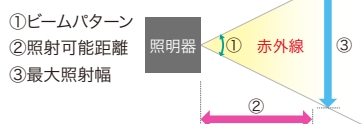

製品仕様	IR Illuminator 5000 SR	IR Illuminator 5000 MR	IR Illuminator 5000 LR	IR Illuminator 5000 XR
電源	DC12 ~ 32VまたはAC24V ±10%			
消費電力	13W	26W	39W	52W
波長	850nmまたは940nm			
ディナイトスイッチ	フォトセル、感度調整可能			
ビームパターン	10°, 20°, 30°, 60°, 80°, 95°			
寸法	68×110×78mm	110×115×80mm	161×110×78mm	213×110×78mm
重量	750g	1.06kg	1.35kg	1.75kg
動作保証温度	-50°C ~ +50°C			
保護等級	IP66			
原産国	英国			

※機種ごとに異なります。下記オーダー情報をご覧ください。

オプション

製品名	型番	希望小売価格(税抜)
シングルLブラケット	IIR-MNT-SLB	7,800円
ダブルLブラケット	IIR-MNT-DLB	19,700円
トリプルLブラケット	IIR-MNT-TLB	37,600円
ポールマウントブラケット	IIR-MNT-PMB	14,100円

外形寸法(単位:mm)

