

ハイビジョン分割器 SC-16HDS

本体希望小売価格 600,000円(税抜)

ハイビジョン
16分割
RoHS対応


特長

- 720×480画素でのアナログカメラから受け取ったビデオ信号を高画質ディスプレイ上に再現
- スクリーン上、フル画面から様々なフォーマットで、分割させることが可能
- ビデオ画像を1920×1080PのフルHDモニターに明瞭に映し出すことが可能



SPLIT MODE 画面分割パターン


1 ▶ 2-1 ▶ 2-2 ▶ 4 ▶ 7 ▶ 9 ▶ 10 ▶ 13 ▶ 16



製品仕様


ビデオ	入力	BNC-F (75Ω1 Vp-p)×16		
	出力	BNC-F (Looped Through) 出力(75Ω1 Vp-p)×16 HDMI×1、D-SUB×1、BNC-F×2		
	解像度	HDMI	Full HD	1920×1080P @50/60Hz
			HD	1920×1080i @50/60Hz
			WSXGA	1680×1050 @50/60Hz
			SXGA	1280×1024 @50/60Hz
		D-SUB	SXGA、WSXGA サポート	
	BNC-F (モニター)	720×480@50/60Hz		
	フォーマット	NTSC/PAL 選択可能		
	スクリーン分割モード	1,4,6,7,8,9,10,13,16		
OSD (On Screen Display)	9文字まで(英数字)			
外部 インターフェース	赤外受信機	遠隔制御		
	4Pin Mini Din	マウス		
	RJ-45	ファームウェア アップグレード		
	RS-232C/RS-485	外部機器との接続		
アラーム I/O	SC16AIU (オプション)			
電源	DC12V 670mA			
消費電力	8W			
温度/湿度	0°C ~ +50°C / 0 ~ 80%			
筐体/重量	スチール / 4kg			
外形寸法	430(幅)×44(高さ)×350(奥行き)mm			

外形寸法

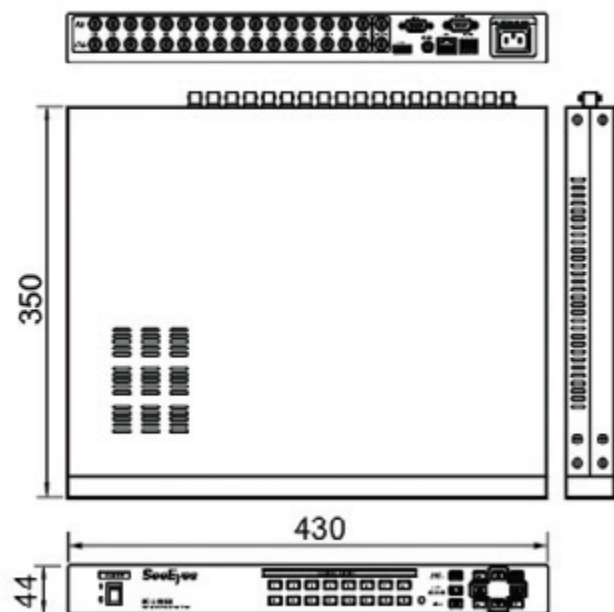

単位:mm

背面図

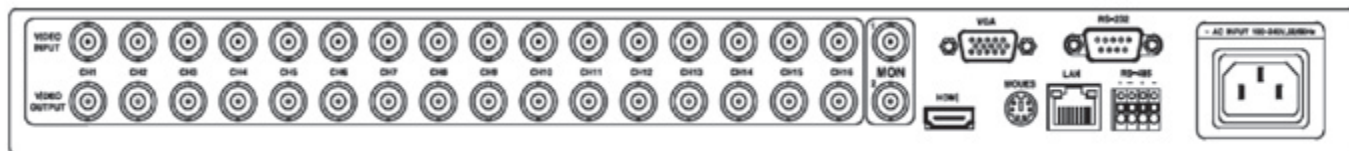

■販売元

TENPO PLANNING 株式会社 店舗プランニング

〒151-0061 東京都渋谷区初台1-46-3 シモモビル2F
TEL 03-3378-4901(代) FAX 03-3378-4906
http://www.tenpo.co.jp

■お問い合わせ先