

HD-SDI 1ch 電源供給用受信機(制御付) SC-HRP0601D

本体希望小売価格 40,000円(税抜)

1ch受信機 | HD-SDI⇄HD-SDI | RoHS対応 | 映像 | 電源 | 制御




特長

- 同軸ケーブルで映像・電源・データを伝送可能
- カメラやリピーターに電源供給可能
- 電源アダプター付属


製品仕様

入・出力信号	HD-SDI			
入力電源	DC 12V~48V, (VP DC 48V 1.04A)			
消費電力	DC 48V/8mA			
入力信号の伝送距離	120m(5C-FB基準)			
出力信号の伝送距離	20m(5C-HFBT基準)			
伝送可能信号映像幅	270Mbps~3Gbps			
接続ポート	SDI入力・出力	BNC-F (75Ω)		
	DIP SW	1	2	DC出力
		—	OFF	OFF
		—	ON	スルー
入力電源	4ピン / 2ピン ターミナルブロック			
データ出力	4ピン / 2ピン ターミナルブロック			
通信方式	RS-485 / Half Duplex			
ボーレート	2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400			
LED	SDI	緑	On : 正常時	
	パワー	黄色	On :稼働中、点滅 : 異常時	
動作温度/動作湿度	-10°C~+50°C / 0~80%			
材質/重量	アルミニウム / 100g			
外形寸法	106(幅)×42(高さ)×25(奥行き) mm			

外形寸法

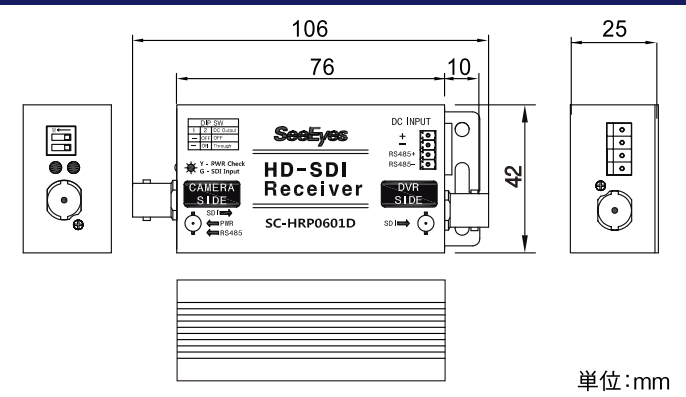

接続図

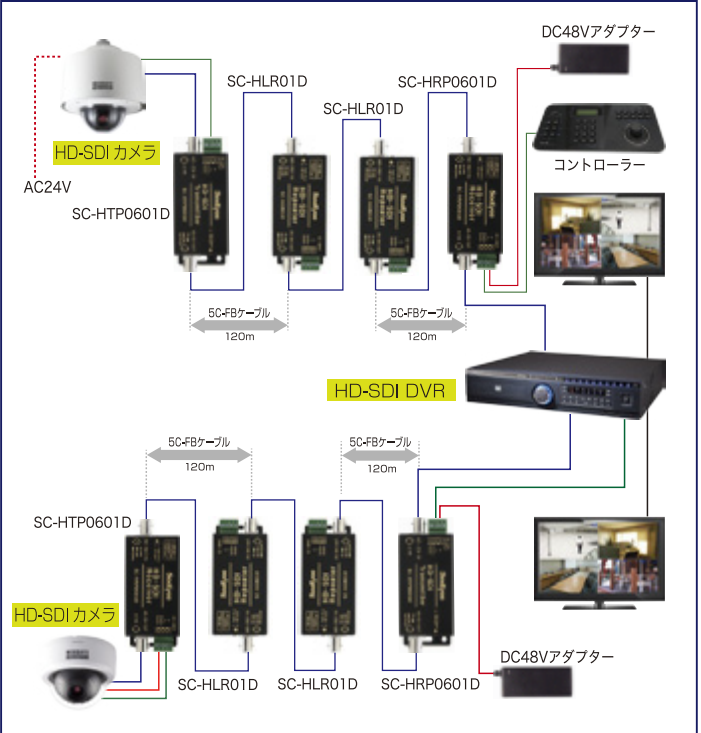

関連製品

SC-HTP0601D HD-SDI⇄HD-SDI		<ul style="list-style-type: none"> ● HD-SDI入力HD-SDI出力 ● HD-SDI電源供給用送信機(制御付) ● 同軸ケーブルで映像・電源・データを伝送可能 ● カメラやリピーターに電源供給可能
SC-HLR01D HD-SDI 1入力1出力		<ul style="list-style-type: none"> ● HD-SDI 1入力1出力 ● 同軸ケーブル1本で映像・電源・データを伝送可能 ● HD-SDIの伝送距離を延長可能 ● カメラやリピーターに電源供給不要
SC3100		<ul style="list-style-type: none"> ● パンチルトズームコントローラー ● 液晶ディスプレイは4行20文字まで表示可能 ● 3軸方向のジョイスティック操作が可能 ● 最大255台のカメラ接続が可能 ● 最高5台までコントローラーを接続可能(マスター1台+サブコントローラー4台) ● Pelco-D/Pプロトコルサポート(制御距離約1.2km)

販売元

TENPO PLANNING 株式会社 店舗プランニング
〒151-0061 東京都渋谷区初台1-46-3 シモモビル2F
TEL 03-3378-4901(代) FAX 03-3378-4906
http://www.tenpo.co.jp

お問い合わせ先