HD-TVI DVR

WEBGATE 8ch / 16ch TVI PREMIUM HYBRID DVR UTC

HTC801F 8ch

本体希望小売価格 548,000円(税抜)

HTC1601F 16ch

本体希望小売価格 648,000円(税抜)

HTC801F

HTC1601F

特長

- 8ch / 16ch マルチビデオ入力対応HD TVI DVR
- 多様なビデオ規格をサポート
  アナログHD:HD-TVI / 1080、720P
  アナログSD:960H、SD / 960H、480i、576i
- チャンネルごとに30fps(25fps)記録及び再生
- 高解像度1200TV本
- チャンネルごとに記録品質とフレームレートを調整可能
- デュアルコーデック(H.264、JPEG)&マルチストリームサポート
- HDMI、VGA、BNC(スポット)出力
  HDMI:1920×1080
  VGA:1920×1080, 1280×1024, 1024×768, 800×600
  BNC:CVBS、ユーザー定義の表示&シーケンシャルのサポート
- 多様なライブと再生表示
- 内蔵SATAタイプのHDD最大2台(12TB)まで搭載可能
- RTSPサポート(最大180fps)
-日時、カレンダー、イベント、サムネイル、テキスト検索が可能
- 各種モバイルプラットフォームをサポート(iPhone, Android Viewer)

外形寸法(単位:mm)

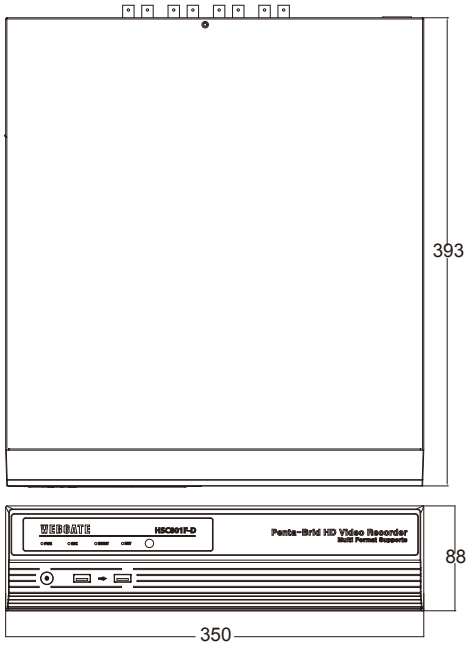

背面図

HTC801F

HTC1601F

製品仕様		HTC801F	HTC1601F
ビデオ入力			
ビデオ入力フォーマット		HD-TVI 1080p/720p, アナログ960H/SD	
解像度 / フレーム / レート	HD-TVI	1920x1080/ 25, 30fps, 1280x720/ 25, 30fps	
	960H	960x480/ 60iまたは960x576/50i	
	アナログ	720x480 / 60iまたは720x576 /50i	
コネクター		8ch, 75Ω BNCコネクター	16ch, 75Ω BNCコネクター
ビデオ出力			
HDMI		1, 4, 9分割	1, 4, 9, 10, 13, 16分割
VGA		HDMI:1920×1080, VGA:1920×1080, 1280×1024, 1024×768, 800×600	
		ユーザー定義のシーケンス / アラームポップアップ	
BNC		1, 4, 9分割	1, 4, 9, 10, 13, 16分割
		CVBS(スポット)、ユーザー定義の画面分割 / シーケンシャルスイッチ	
録画			
圧縮方式		H.264 / JPEG	
解像度		1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480(576)	
スピード		最大240/200fps	最大480/400fps
品質		10Mbpsまで10レベル	
モード		連続/マニュアル/スケジュール	
スケジュール			
再生		24 時間 /7日間	
モード		瞬時再生 / サーチ	
スピード		最大240/200fps	最大480/400fps
サーチタイプ		日時、カレンダー / タイムライン、イベント、サムネイル、ブックマーク	
ブロック再生		24 時間～ 99日	
イベント&アラーム			
イベントソース		モーションディテクション、テキスト、ビデオロス	
イベントチェックスケジュール		24 時間 /7日間	
イベントアクション		ブザー、e-mail、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ	
MDエリア		15 ×10	
センサー入力		Dry contact(N.O.またはN.C. 選択可能)	
テキスト入力		POS/ATMサポート、AVE VSI Pro/Hydraサポート	
システムアラーム			
アラームソース		HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS エラー	
アラームアクション		警告メッセージ、ブザー、e-mail、モバイルアラームプッシュ	
オーディオ			
入力／出力		入力:4ch RCA / 出力:HDMI、RCA	
圧縮		32Kbps, 16KHz, 16bitサンプリング ADPCM	
方向		双方	
PTZ			
プロトコル		C1080、C1080PT-Z20B、C1080PT-Z10B、Pelco-D、Pelco-P、SamsungPanasonicなどを含む41モデル	
ネットワーク			
インターフェース		ギガビットイーサネット×1(10/100/1000Mbps)	
タイプ		Static IP, Dynamic IP, xDSL , UPnP, RTSP	
DDNS		WNS, DynDNS, NoIP, WRS	
帯域幅の制限		サポート	
NTP		サーバー /クライアント/ 双方	
ユーザー		モニタリング ×10 , 再生 ×2	
ストリーミング		H.264ストリーム(高解像度), 追加H.264ストリーム×1(標準解像度) JPEGストリーム×1(電子メール・モバイル用標準解像度)	
セキュリティ			
ユーザーレベル		管理者 ×1、ユーザー ×10	
ユーザー特権		メニュー、PTZ、再生、パワー ON/OFF、コピー、ネットワークマイク	
IPフィルタリング		サポート	
ストレージ&バックアップ			
ストレージデバイス		内部 SATA HDD×2、NS04R用ギガビットネットワーク	
RAIDレベル		NS04Rを含む外部ストレージ(レベル1/5/10)	
ファイルシステム		電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護	
容量		標準2TB、内蔵HDD×2(最大12TB)	
バックアップの種類		マルチチャンネルもしくはシングルチャンネルAVIファイル、JPEG(キャプチャー)	
バックアップデバイス		USBドライブ(2 ポート)	
S.M.A.R.T.(自己診断機能)		温度・状態確認	
シリアル&I/O			
シリアルポート		RS-485×2、RS-232C×1	
センサー入力		Dry contact×8	Dry contact×16
リレー出力		リレー×2	
コントローラー			
デバイス		IRリモート、ジョイスティックキーボード、マウス	
ソフトウェア			
HTML5 Webビューア		モニタリング / イベント/PTZ/ブラウザ による再生	
Webビューア		モニタリング / イベント/PTZ/ InternetExplorer による再生	
Javaビューア		モニタリング / イベント/InternetExplorer、Google Chrome、Safari によるPTZ	
モバイルビューアー		モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー	
CMS		Control Center, 最大 1024クライアント	
SDK		ActiveX(COM)SDK	
その他			
寸法		350(幅)×88(高さ)×393(奥行き)mm	
重量		8kg(HDDを除く)	
動作温度		5℃～ 45℃	
電源		DC 12V/ 5A	
消費電力		最大40W、通常30W	
規格認証		MSIP(KC), FCC, CE, RoHS	
原産国		韓国	

[販売元]株式会社店舗プランニング　〒151-0061 東京都渋谷区初台1-46-3 シモモトビル2F　TEL:03-3378-4901　URL:www.tenpo.co.jp　※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。