



全天候耐衝撃赤外線ドームカメラ

VNV80164XR




屋内/屋外

本体希望小売価格 148,000円(税抜)

特長

- 3メガピクセル1/2.8インチ SONYプログレッシブスキャンCMOSイメージセンサー
- 3～12ミリメートルMotorizedズームレンズ
- 赤外線照射距離30m(ハイパワー LED内蔵)
- トリプルストリーム
- 3MPまでの画像解像度をサポート
- 2065(H)×1553(V) 3メガピクセル 最大30fps
- VBR/CBR対応(H.264)
- 制御可能フレームレート
- WDR、デフォグ、2D+3DNR、スマートIRをサポート
- H.264でのコリドービュー
- ツールフリーの3軸
- DC12V/IEEE 802.3af POE
- ONVIF(プロファイルS)準拠
- WindowsベースのIPインストーラ、ライセンスフリー 16チャンネルNVRソフトウェア同梱

外形寸法(単位:mm)

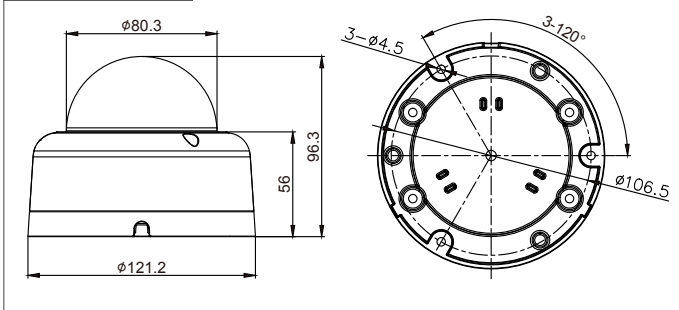

製品仕様			
システム	CPU	ARM1176JZF-S (400MHz, インストラクションキャッシュ:32kバイト, データキャッシュ)	
	フラッシュ	2ギガビットフラッシュメモリー	
	SDRAM	2ギガビット DDR3	
カメラ	イメージセンサー	3メガピクセル1/2.8インチSONYプログレッシブスキャン CMOS	
	総解像度	2065(H)×1553(V) 3.23メガピクセル	
	有効解像度	2065(H)×1553(V) 3.20メガピクセル	
	S/N比	50dB以上	
	最低被写体照度	0ルクス (IR On)	
	赤外線照射距離	30m(赤外線LED内蔵)	
	デイナイト	IRカットフィルター	
	レンズ	3～12mm Motorizedズームレンズ	
ビデオ	圧縮方式	H.264ハイプロファイル@4.0, MJPEG イメージ画質3段階	
	解像度	最大 2048 x 1536 3MP	
	フレームレート	トリプルストリーム 1st ストリーム: 30fps@2048x1536 2nd ストリーム: 30fps@640x480 3rd ストリーム: 30fps@640x480	
	ビデオストリーミング	H.264/MJPEGトリプルストリーム、 フレームレート調整可能、CBR/VBR in H.264	
	パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ	
	コリドービュー	H.264でのコリドービュー(90度/270度)	
	イメージ設定	明るさ、コントラスト、シャープネス、デイ&ナイト、 オートホワイトバランス、オート露出、プライバシーマスク、DSS、 エフェクト - カラー、ミラー / V-フリップ等	
	システム インテグ レーション	セキュリティ	パスワード保護、ユーザアクセスログ、HTTPSの暗号化
		プロトコル	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP
		インテリジェントビデオ	12x12ブロックでのオブジェクトベースのモーション検出 グローバルシーンチェンジとデフォーカスによる改ざん検出
アラームイベント		FTP、電子メール、電子メール経由の通知	
ビデオパッパ		5MBプレアラームと最大180秒のポストアラーム	
ファームウェアアップグレード		ネットワーク経由のリモートアップグレード	
API		CGIインタフェースのドキュメント、 ActiveXインタフェース(OCX(DLL)+ドキュメント)提供可能	
機械的 仕様	電源	DC12V/1.5A	
		PoE(Power over Ethernet): 802.3af	
	ストレージ	マイクロSDスロット内蔵	
	消費電力	最大6W(赤外線On)	
	重量	570g	
	LED	電源、ネットワーク接続	
環境的 仕様	動作保証温度	-10°C～50°C	
	保管温度	-20°C～60°C	
	規格認証	IP66	
ソフトウェア	同梱ソフトウェア	NVR C/S (16ch), IPインストーラー (Windowsのみ)	
原産国		韓国	

■お問い合わせ先