

SeeEyes® アナログHD 電源重畳装置

SC-MVCP1001

本体希望小売価格 68,000円(税抜)

送信機 1ch 受信機



特長

- 1本の同軸ケーブルに映像+電源重畳伝送
- 5C-FB同軸ケーブルで映像+電源を遠距離伝送可能
- アナログ方式 1280H(130万画素)/960H(52万画素)
- AHD 1080p 30/25、720p 30/25解像度支援
- TVI 1080P 30/25、720p 30/25/60/50解像度支援
- 自動線路診断機能による安全な電源伝送
- 安全性を考慮して送信機にサージ保護機能を内蔵

製品仕様(送信機:SC-MVTP1001)

映像入力	AHD, TVI, CVBS 1.0Vp-p, 75Ω
電源出力	DC12V/0.83A, 最大10W
接続ポート	入力/出力 DC-F & BNC-Mハーネス
	RF出力 BNC-F
使用温度範囲/湿度	-10°C~+50°C / 0~80%
寸法	71(幅)×33(高さ)×21(奥行き)mm
材質/重量	アルミニウム / 100g


製品仕様(受信機:SC-MVRP1001)

映像出力	AHD, TVI, CVBS 1.0Vp-p, 75Ω
入力電源/消費電力	DC 48V/1.04A
伝送距離	自動調整
動作確認/線路監視	点灯:良好 点滅:異常発生
接続ポート	映像出力 BNC-M
	RF入力 BNC-F
使用温度範囲/湿度	-10°C~+50°C / 0~80%
寸法	77(幅)×60(高さ)×25(奥行き)mm
材質	アルミニウム/130g

※電源アダプター付属

原産国:韓国

外形寸法(単位:mm)

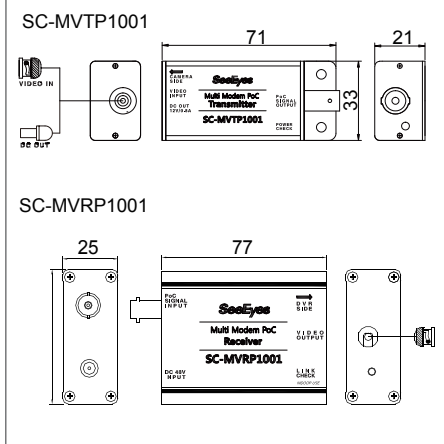

カメラ別消費電力による伝送距離

カメラ	3C-2V使用時	5C-2V使用時
消費電力	伝送距離	伝送距離
3W	最大300m	最大500m
5W	最大150m	最大300m

SeeEyes® アナログHD 電源重畳装置

SC-MVCP1004

本体希望小売価格 216,000円(税抜)

送信機 4ch 受信機



特長

- 1本の同軸ケーブルに映像+電源重畳伝送
- 5C-FB同軸ケーブルで映像+電源を遠距離伝送可能
- アナログ方式 1280H(130万画素)/960H(52万画素)
- AHD 1080p 30/25、720p 30/25解像度支援
- TVI 1080P 30/25、720p 30/25/60/50解像度支援
- 自動線路診断機能による安全な電源伝送
- 安全性を考慮して送信機にサージ保護機能を内蔵

製品仕様(送信機:SC-MVTP1001)

映像入力	AHD, TVI, CVBS 1.0Vp-p, 75Ω
電源出力	DC12V/0.83A, 最大10W
接続ポート	入力/出力 DC-F & BNC-Mハーネス
	RF出力 BNC-F
使用温度範囲/湿度	-10°C~+50°C / 0~80%
寸法	71(幅)×33(高さ)×21(奥行き)mm
材質/重量	アルミニウム / 100g


製品仕様(受信機:SC-MVRP1004)

映像出力	AHD, TVI, CVBS 1.0Vp-p, 75Ω
入力電源/消費電力	AC 100~240V, 50/60Hz
伝送距離	自動調整
動作確認/線路監視	緑:正常 赤:リンクエラー
接続ポート	映像出力 BNC-F
	RF入力 BNC-F
使用温度範囲/湿度	-10°C~+50°C / 0~80%
寸法	430(幅)×44(高さ)×350(奥行き)mm
材質	スチール/3.5kg

※電源アダプター付属

原産国:韓国

外形寸法(単位:mm)

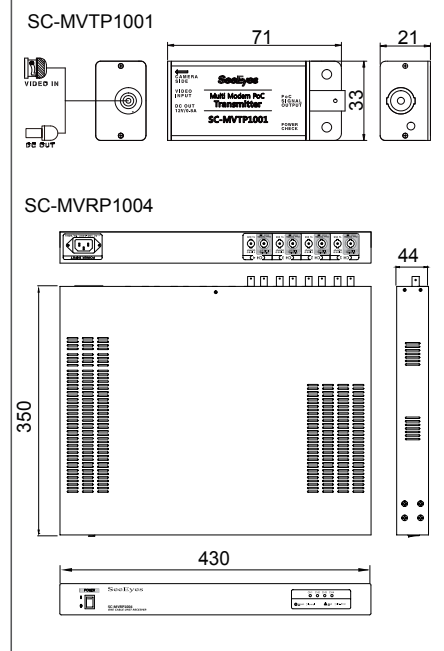

送信機は SC-MVCP1001 と同一になります。

SeeEyes® アナログHD 電源重畳装置

SC-MVCP1008

本体希望小売価格 380,000円(税抜)

送信機 8ch 受信機



特長

- 1本の同軸ケーブルに映像+電源重畳伝送
- 5C-FB同軸ケーブルで映像+電源を遠距離伝送可能
- アナログ方式 1280H(130万画素)/960H(52万画素)
- AHD 1080p 30/25、720p 30/25解像度支援
- TVI 1080P 30/25、720p 30/25/60/50解像度支援
- 自動線路診断機能による安全な電源伝送
- 安全性を考慮して送信機にサージ保護機能を内蔵

製品仕様(送信機:SC-MVTP1001)

映像入力	AHD, TVI, CVBS 1.0Vp-p, 75Ω
電源出力	DC12V/0.83A, 最大10W
接続ポート	入力/出力 DC-F & BNC-Mハーネス
	RF出力 BNC-F
使用温度範囲/湿度	-10°C~+50°C / 0~80%
寸法	71(幅)×33(高さ)×21(奥行き)mm
材質/重量	アルミニウム / 100g


製品仕様(受信機:SC-MVRP1008)

映像出力	AHD, TVI, CVBS 1.0Vp-p, 75Ω
入力電源/消費電力	AC 100~240V, 50/60Hz
伝送距離	自動調整
動作確認/線路監視	緑:正常 赤:リンクエラー
接続ポート	映像出力 BNC-F
	RF入力 BNC-F
使用温度範囲/湿度	-10°C~+50°C / 0~80%
寸法	430(幅)×44(高さ)×350(奥行き)mm
材質	スチール/4.0kg

※電源アダプター付属

原産国:韓国

外形寸法(単位:mm)

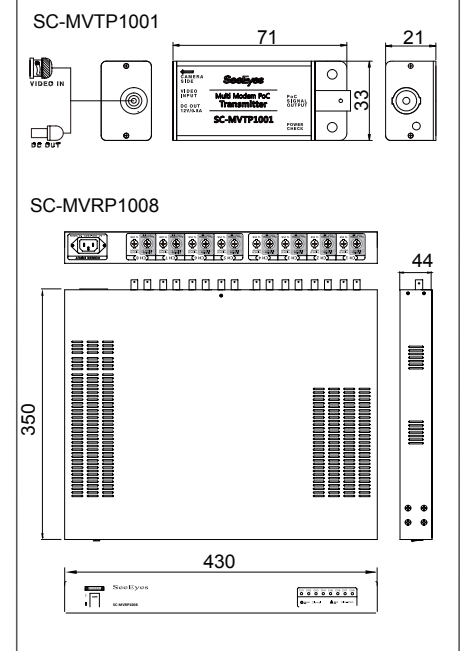

送信機は SC-MVCP1001 と同一になります。