

【 仕 様 書 】

型番：SC-VCP2501

仕 様		内 容
SC-VTP2501送信機		
映像信号入力		CVBS 1.0Vp-p,75Ω縦断時
出力電源		DC12V / 2.5A
映像信号帯域幅		8MHz
伝送距離		最大300m(5C-2V基準ループ 抵抗 最大13Ω)
接続ポート	映像入力	2Pターミナルブロック
	RF出力	BNC-F
	電源出力	2Pターミナルブロック
動作温度/湿度		-10℃～+50℃ / 0～80%
材質/重量		ABS/720g
寸法		130(幅)×180(高さ)×60(奥行き)mm
SC-VRP0601受信機		
映像信号出力		CVBS 1.0Vp-p、(75Ω、コンポジット)
動作電源		DC48V / 1.87A(アダプター付属)
映像信号帯域幅		8MHz
動作距離		最大 300 m(5C-2V 基準ループ 抵抗:最大13Ω)
ステータスLED		赤色ライトON:作動中 赤色ライト点滅:確認
接続ポート	映像出力	BNC ハーネス(コード長:60cm)
	RF出力	BNC-F
動作温度/湿度		-10℃～+50℃ / 0～80%
材質/重量		アルミニウム/130g
寸法		89.7(幅)×25(高さ)×60(奥行き)mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


株式会社 店舗プランニング

作成日


2014/02/04

【仕様書】

型番：SC-VCP2501

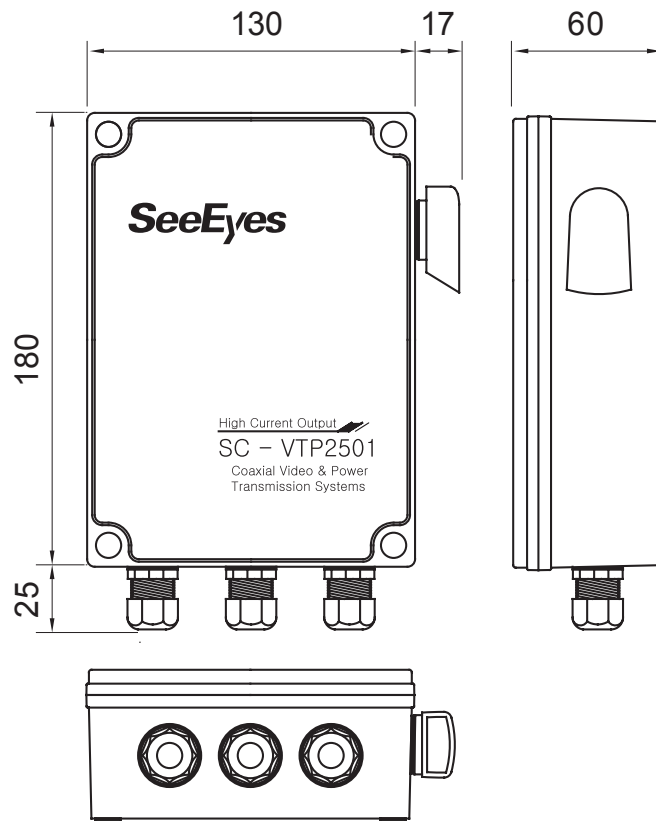

送信機(SC-VTP2501)

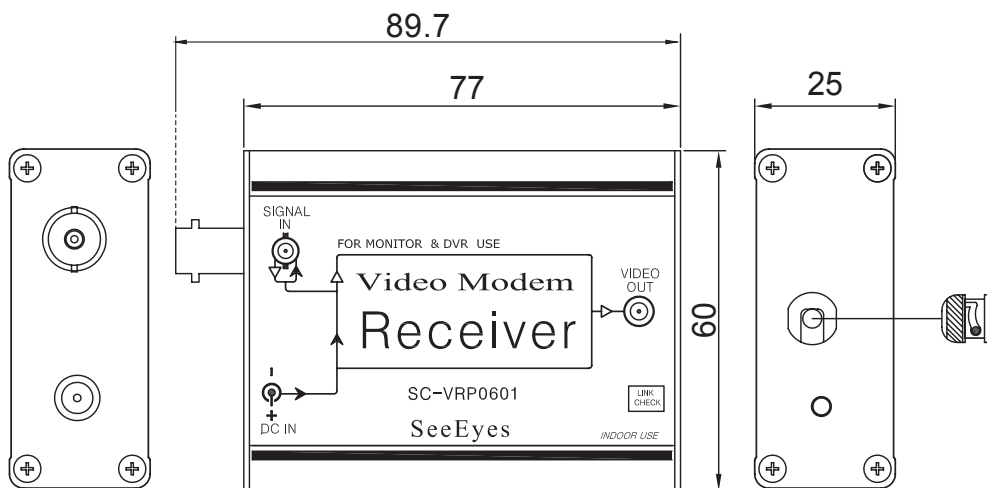

受信機(SC-VRP0601)

単位:mm

株式会社 店舗プランニング

作成日

2014/02/04

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

SeeEyes®