


【仕様書】

型番:SD2HD

仕 様	内 容
ビデオ入力	6ch(NTSC/PAL)
ビデオ出力	1ch(HD-SDI SMPTE 292M)
解像度	SMPTE274M(1080p25/30)
LED	電源(赤)
モードスイッチ	SW1 : NTSC/PAL選択 SW2 : 1chモード選択 SW3 : 4chモード選択 SW4 : 16:9/4:3モード選択
外形寸法	143(幅)×33(高さ)×121(奥行き)mm
重量	約320g
動作温度/動作湿度	0°C~+50°C / 20%RH~80%RH
入力電源	DC12V
消費電力	最大5W
規格	KC, FCC, CE, RoHS
その他	電源アダプター別売

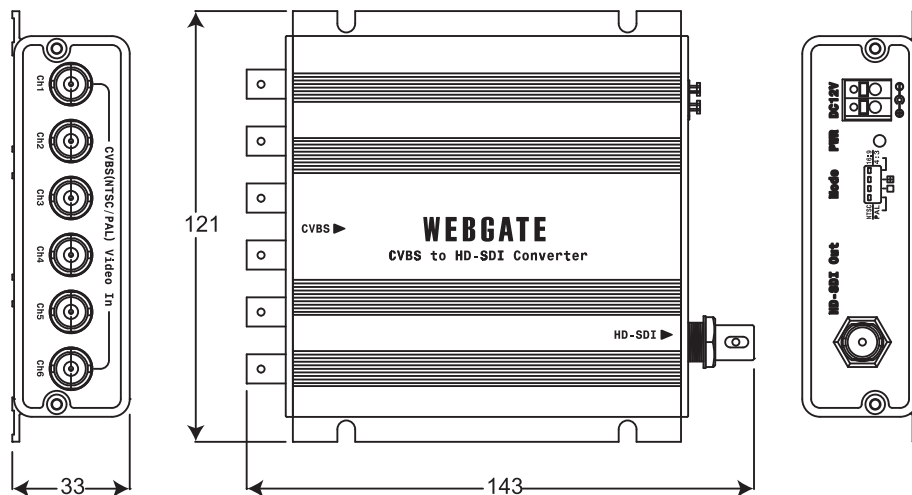

単位:mm

株式会社 店舗プランニング

作成日

2013/08/27

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

WEBGATE