


# 【 仕 様 書 】

型番:SC-HRP0608

仕 様		内 容	
入・出力信号		HD-SDI(1.5G)	
入力最大伝送可能距離		120m(5C-FB基準)	
出力最大伝送可能距離		20m(5C-FB基準)	
接続ポート	SDI入・出力	BNC-F(75Ω)	
	電源入力	AC入力(3ピン INLET)	
DIP SW	ON	Power + SDI	
	OFF	SDIのみ	
LED	POWER & SDI モード	点灯: リンク時(SC-HDP0801, SC-HLR01,SC-HLR02, SC-HLR01D,SC-HTP0601D連結時) 点滅: OCP(過電流時)	
	SDIオンリーモード	状態表示しない	
消費電力		8W	
動作温度/ 動作湿度		-10℃~+50℃ / 0~80%	
入力電源		AC 100~240V, 50/60Hz	
材質 / 重量		スチール/3.7Kg	
外形寸法		430(幅)×44(高さ)×350(奥行き)mm	

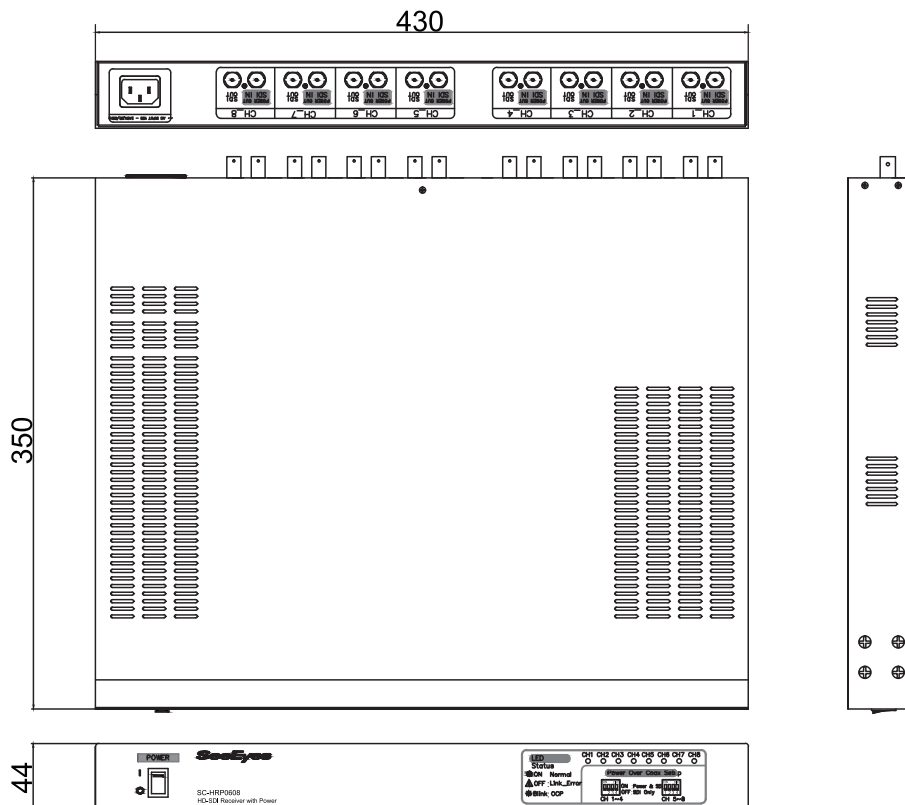

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2013/05/07