


【 仕 様 書 】

型番:DR101P-RX

仕 様	内 容
ビデオ入力	1ch(DoubleReach™)
入力解像度	SMPTE 274M(1080p30/25)
ビデオ出力	1ch(HD-SDI SMPTE 292M)
出力解像度	SMPTE 274M(1080p30/25)
機能	DoubleReach™コンバート
PoC	Power over Coax, 最大16W (DC24V)
CoC	Camera control data transmission, 最大57600bps
LED	電源(赤), ビデオ入力(緑), PoC出力(赤), RS485入力(緑)
RS-485出力	ターミナルブロック
電源入力	ターミナルブロック (追加電源入力DC24V)
寸法	134(幅)×65(奥行き)× 26(高さ) mm
重量	約170g
動作温度	0℃～+50℃ / 20%RH～80%RH
消費電力	最大3W
規格	KC, FCC, CE, RoHS, HDcctv

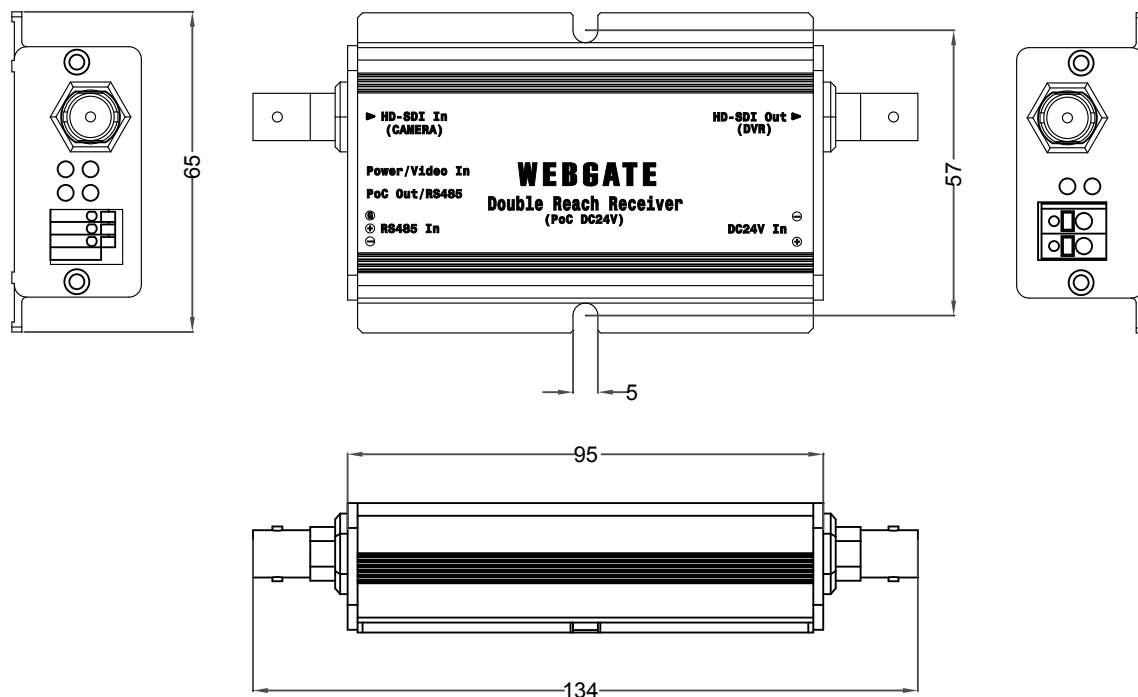

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2014/09/01

WEBGATE