


【仕様書】


型番:SC-LHCP0801D

仕 様		内 容	
		SC-LHTP0801D	SC-LHRP0801D
入力信号		HD-SDI (Full HD: 1.5G)	EX-SDI
出力信号		EX-SDI	HD-SDI (Full HD: 1.5G)
消費電力		48V / 7.5W (TX + RX)	
入力電源		DC 48V / 1.04A アダプター付属	
出力電源		カメラ駆動用電源:DC 12V / Max 10W	
最大伝送可能距離		400m (5C-HFBT / Full HD: 1.5G0)	
接続ポート	信号入出力	BNC_F (75Ω)	
	電源・データ入力	-	4Pin ターミナルブロック
	電源・データ出力	4Pin ターミナルブロック	-
	通信速度設定	DIP S/W 2P (2400/4800/9600/19200 bps)	
LED表示	黄色	点灯:RX 正常接続時 点滅:データ伝送時	点灯:TX 正常接続時 点滅:線路診断中(または異常発生時) データ伝送時
	緑色	点灯:信号入力時	
動作温度/動作湿度		-10℃~50℃ / 0~80%	
材質/重量		アルミニウム / 130g	アルミニウム / 220g
外形寸法		86(幅)×60(高さ)×25(奥行き)mm	109(幅)×87(高さ)×33(奥行き)mm

SC-LHTP0801D

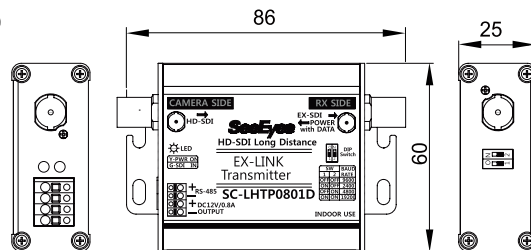

SC-LHRP0801D

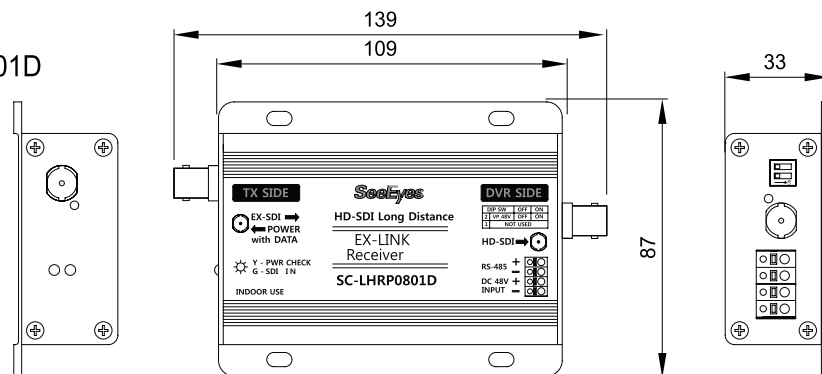

株式会社 店舗プランニング

作成日

2014/06/01

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

SeeEyes®