

# 【 仕 様 書 】

型番：HS1600F-D

仕 様		内 容		
ビデオ入力	ビデオ入力	HD-SDI (SMPTE 292M), DoubleReach™CVBS, 960H		
	フォーマット	HD1080p	1920x1080 / 25, 30 FPS	
	解像度 /	HD720p	1280x720 / 25, 30, 50, 60 FPS	
	フレームレート	DoubleReach	1920x1080 / 25, 30FPS	
		アナログ	720x480 / 60i or 720x576 / 50i	
		960H	960x480 / 60i or 960x576 / 50i	
コネクタ	16ch, 75Ω BNC コネクタ			
ビデオ出力	HDMI	1, 4, 9, 10, 13, 16 分割		
	VGA	1920 x 1080 ユーザー定義のシーケンス / アラームポップアップ		
	BNC	1, 4, 9, 10, 13, 16 分割 CVBS ユーザー定義のシーケンス / アラームポップアップ		
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG		
	解像度	1920×1080, 1280×720, 720×480(576), 960×480(576)		
	スピード	チャンネルごと 最大 30fps(25fps)		
	品質	12Mbpsまで 10レベル		
	モード	マニュアル & イベント / スケジュール & イベント / 連続 & イベント		
	スケジュール	24 時間 / 7日間		
再生	モード	瞬時再生 /サーチ		
	スピード	チャンネルごと 最大 30fps(25fps)		
	サーチタイプ	日時、カレンダー、イベント、サムネイル、スマート、テキスト		
	ブロック再生	24 時間～ 99日		
イベント& アラーム	イベントソース	モーションディテクション、センサー、テキスト、ビデオロス		
	イベントチェックスケジュール	24 時間 / 7日間		
	イベントアクション	ブザー、リレー、e-mail、FTP、アラームポップアップ		
	MDエリア	15 ×10		
	センサー入力	Dry contac (t N.O.またはN.C. 選択可能)		
	テキスト入力	POS/ATMサポート、AVE VSI Pro/Hydraサポート		
システムアラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS エラー		
	アラームアクション	警告メッセージ、ブザー、e-mail、リレー		
オーディオ	入力 / 出力	入力:4ch RCA / 出力:HDMI, RCA		
	圧縮	32Kbps, 16KHz, 16bit サンプリング ADPCM		
	方向	双方		
PTZ	プロトコル	C1080、C1080PT-Z20B、Pelco-D、Pelco-P、Samsung、Panasonicなどを含む 35 モデル		
ネットワーク	インターフェース	ギガビットイーサネット×2 (10/100/1000Mbps)		
	タイプ	Static IP, Dynamic IP, xDSL		
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS		
	帯域幅の制限	サポート		
	NTP	サーバー / クライアント / 双方		

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2016/03/02

WEBGATE

# 【 仕 様 書 】

型番：HS1600F-D

仕 様		内 容
ネットワーク	ユーザー	モニタリング ×10, 再生 ×2
	ストリーミング	H.264 ストリーム, 高解像度 1 additional H.264 stream, Normal resolution 1 JPEG ストリーム, Normal resolution for e-mail or mobile
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1, ユーザー ×10
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、リレー、プレイバック、パワー ON/OFF、コピー、ネットワークマイク
	IPフィルタリング	サポート
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	内部 SATA HDD×5、 ストレージ用ギガビットネットワーク (NS04R)
	ファイルシステム	電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護
	容量	標準 2TB、最大 HDD×5 (最大 20TB)、NS04R 使用時: 最大 128TB
	バックアップの種類	マルチチャンネルもしくはシングルチャンネル avi file
	バックアップデバイス	USBドライブ (2 ポート)
	S.M.A.R.T.	Temperature and health
	シリアルポート	RS-232C×1, RS-485×2
シリアル&I/O	センサー入力	dry-contact×16
	リレー出力	リレー ×4
コントローラー	デバイス	IRリモート、ジョイスティックキーボード、マウス
ソフトウェア	Webビューア	モニタリング / イベント / PTZ / Internet Explorer による再生
	Javaビューア	モニタリング / イベント / Internet Explorer, Google Chrome, Safari による PTZ
	モバイルビューアー	モニタリング / iPhone & Android による再生 / PTZ / ログビューワー
	CMS	Control Center, 最大 1024 クライアント
	SDK	ActiveX (COM) SDK
その他	寸法	445 (幅) × 88 (高さ) × 418 (奥行き) mm
	重量	10kg (HDD を除く)
	動作温度	+5°C ~ +45°C
	電源	AC100 ~ 240V, 50/60Hz
	消費電力	最大 100W、通常 70W (HDD×1)
	規格認証	KC, FCC, CE, RoHS

単位:mm

株式会社 店舗プランニング

作成日




2016/03/02

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

**WEBGATE**

# 【仕様書】

型番：HS1600F-D

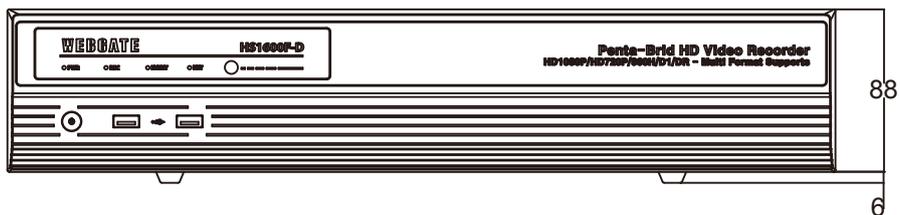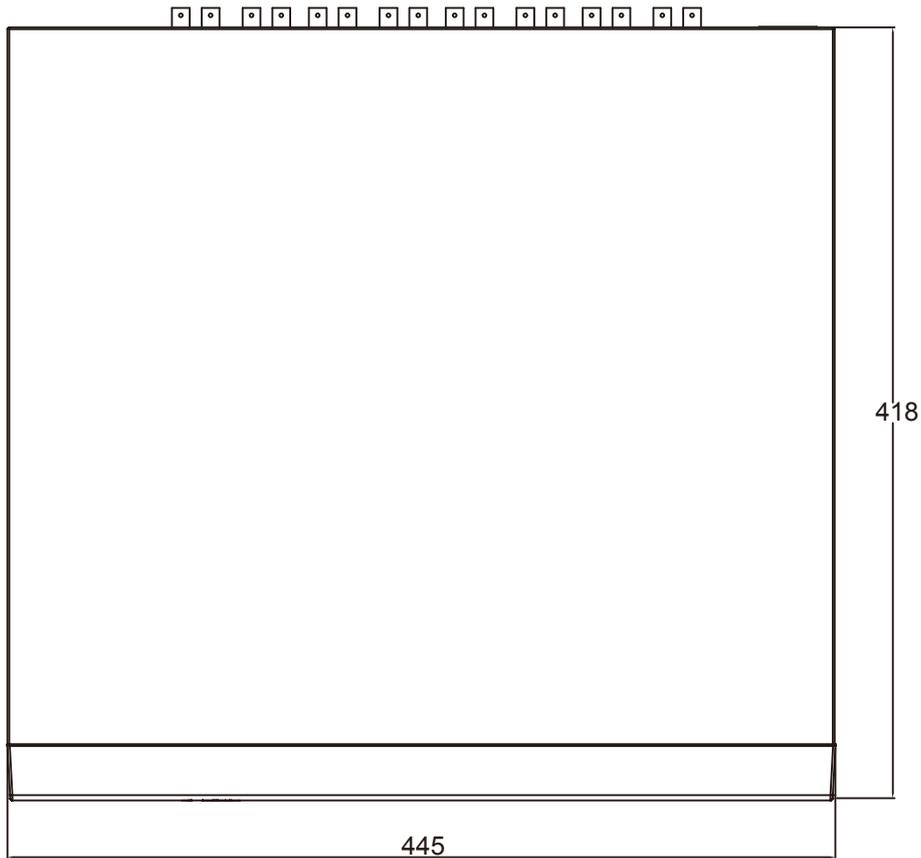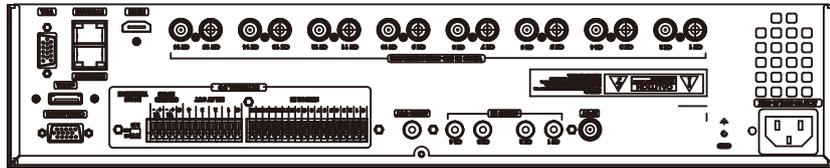

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2016/03/02

**WEBGATE**