

【 仕 様 書 】

型番：HSC801F-D

仕 様		内 容		
ビデオ入力	ビデオ入力	HD-SDI (SMPTE 292M), DoubleReach™		
	フォーマット	CVBS, 960H		
	解像度 / フレームレート	HD1080p	1920x1080 / 25, 30 FPS	
		HD720p	1280x720 / 25, 30, 50, 60 FPS	
		DoubleReach	1920x1080 / 25, 30FPS	
		アナログ 960H	720x480 / 60i or 720x576 / 50i 960x480 / 60i or 960x576 / 50i	
	コネクター	8ch, 75Ω BNC コネクター		
ビデオ出力		HDMI VGA	1, 4, 9 分割 1920 x 1080 ユーザー定義のシーケンス / アラームポップアップ	
		BNC	1, 4, 9 分割 CVBS ユーザー定義のシーケンス / アラームポップアップ	
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG		
	解像度	1920×1080, 1280×720, 720×480(576), 960×480(576)		
	スピード	チャンネルごと 最大30fps(25fps)		
	品質	12Mbpsまで10レベル		
	モード	マニュアル&イベント/スケジュール&イベント/ 連続&イベント		
	スケジュール	24時間/7日間		
再生	モード	瞬時再生 / サーチ		
	スピード	チャンネルごと 最大30fps(25fps) per channel		
	サーチタイプ	日時、カレンダー、イベント、サムネイル、スマート、テキスト		
	ブロック再生	24時間～ 99日		
イベント& アラーム	イベントソース	モーションディテクション、センサー、テキスト、ビデオロス		
	イベントチェックスケジュール	24時間/7日間		
	イベントアクション	ブザー、リレー、e-mail、FTP、アラームポップアップ		
	MDエリア	15 ×10		
	センサー入力	Dry contact (N.O.またはN.C. 選択可能)		
	テキスト入力	POS/ATMサポート、AVE VSI Pro/Hydraサポート		
システムアラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRSエラー		
	アラームアクション	警告メッセージ、ブザー、e-mail、リレー		
オーディオ	入力／出力	入力:4ch RCA / 出力:HDMI、RCA		
	圧縮	16KHz, 16bitサンプリングADPCM		
	方向	双方		
PTZ	プロトコル	C1080、C1080PT-Z20B、Pelco-D、Pelco-P、Samsung、Panasonicなどを含む35モデル		
ネットワーク	インターフェース	ギガビットイーサネット×1 (10/100/1000Mbps)		
	タイプ	Static IP, Dynamic IP, xDSL		
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS		
	帯域幅の制限	サポート		

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2015/07/08

WEBGATE

【 仕 様 書 】

型番：HSC801F-D

仕 様		内 容
ネットワーク	NTP	サーバー / クライアント / 双方
	ユーザー	モニタリング×10, 再生×2
	ストリーミング	1 HD, H.264ストリーム, 高解像度 1 additional H.264 stream, Normal resolution 1 JPEGストリーム, Normal resolution for e-mail or mobile
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者×1、ユーザー×10
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、リレー、プレイバック、パワー ON/OFF、コピー、ネットワークマイク
	IPフィルタリング	サポート
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	内部SATA HDD×2
	ファイルシステム	電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護
	容量	標準2TB、最大HDD×2(最大8TB)
	バックアップの種類	マルチチャンネルもしくはシングルチャンネルavi file
	バックアップデバイス	USBドライブ(2ポート)
	S.M.A.R.T.	Temperature and health
シリアル&I/O	シリアルポート	RS-232C×1, RS-485×2
	センサー入力	dry-contact×8
	リレー出力	リレー×2
コントローラー	デバイス	IRリモート、ジョイスティックキーボード、マウス
ソフトウェア	Webビューア	モニタリング / イベント / PTZ / Internet Explorer による再生
	Javaビューア	モニタリング / イベント / Internet Explorer, Google Chrome, Safari によるPTZ
	モバイルビューアー	モニタリング / iPhone & Android による再生 / PTZ / ログビューワー
	CMS	Control Center Standard, 最大1024クライアント
	SDK	ActiveX (COM) SDK
その他	寸法	350(幅)×88(高さ)×393(奥行き)mm
	重量	8kg(HDDを除く)
	動作温度	+5°C ~ +45°C
	電源	DC 12V, 5A
	消費電力	最大40W、通常30W
	規格認証	KC, FCC, CE, RoHS

単位:mm

株式会社 店舗プランニング

作成日



2015/07/08

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

WEBGATE

【仕様書】

型番：HSC801F-D

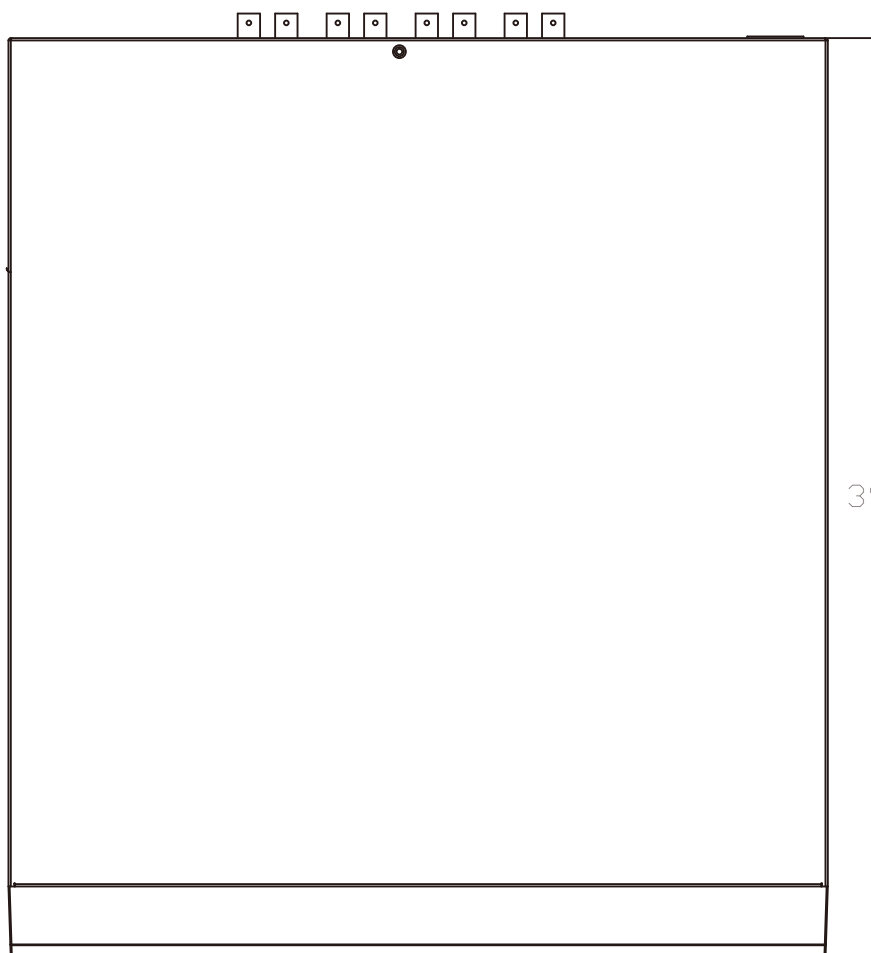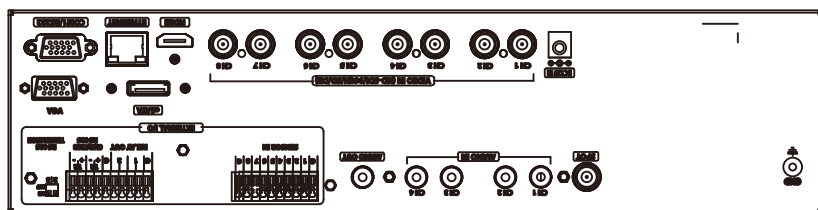

393



88

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2015/07/08

WEBGATE