

# 【 仕 様 書 】

型番:LCP-50VFVP

| 仕 様              | 内 容                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 信号形式             | NTSC                                                                                                      |
| 走査方式             | 2:1インターレース                                                                                                |
| 走査周波数(水平) / (垂直) | 15.734 KHz / 59.94 Hz                                                                                     |
| 同期方式             | 内部同期                                                                                                      |
| 撮像素子             | 1/3インチ 高感度CCD(960H)                                                                                       |
| 総画素数             | 52万画素 1028(H)×508(V)                                                                                      |
| 有効画素数            | 48万画素 976(H)×494(V)                                                                                       |
| 水平解像度            | 700TV本                                                                                                    |
| 映像出力             | 1.0V p-p(75Ω,コンポジット)                                                                                      |
| S/N 比            | 52dB(AGC Off)                                                                                             |
| レンズ              | DCアイリスバリフォーカルレンズ(f=2.8~12mm)                                                                              |
| デイ&ナイトタイプ        | 電子感度アップ(DSS), ICR(AGC Type)                                                                               |
| DSS              | Off/ ~512倍 FLD                                                                                            |
| 最低被写体照度          | 0.05ルクス(Color), 0.00001ルクス(DSS On)<br>0.005ルクス(B/W, ICR), 0.000005 ルクス(B/W, DSS On)<br>0.00ルクス(赤外線LED On) |
| D.WDR            | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH                                                                                    |
| DNR              | 3D-DNR(Low, Middle, High, Off)                                                                            |
| OSD 言語           | 16言語(英語・日本語含む)                                                                                            |
| ホワイトバランス         | ATW / PUSH / マニュアル                                                                                        |
| AGC              | 0~20                                                                                                      |
| BLC              | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH                                                                                    |
| HLC              | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH                                                                                    |
| プライバシーゾーン        | OFF, ON(8ゾーン)                                                                                             |
| モーション検出          | OFF, ON(4ゾーン)                                                                                             |
| ミラー機能            | On/Off(水平)                                                                                                |
| DEFOG            | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH                                                                                    |
| 赤外線LED&センサー      | 赤外線LED18個(850nm, 45°), センサー1個                                                                             |
| 赤外線最大照射距離        | 最大15m                                                                                                     |
| シャッタースピード        | 1/60~1/120,000秒                                                                                           |
| コミュニケーション        | Pelco Coaxitron(Pelco-C)                                                                                  |
| 電 源              | DC 12V(±10%)                                                                                              |
| 消費電力             | 最大3.36W / 280mA                                                                                           |
| 動作保証温度/湿度        | -10℃~+50℃ / 30%~80%                                                                                       |
| 保管保証温度/湿度        | -20℃~+60℃ / 20%~90%                                                                                       |
| 外形寸法             | φ140(ベース径)、φ100(ドーム径)×103(高さ)mm                                                                           |
| 重 量              | 約844g                                                                                                     |
| 規格認証             | —                                                                                                         |

株式会社 店舗プランニング


作成日

2015/03/12

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

# 【 仕 様 書 】

型番:LCP-50VFVP

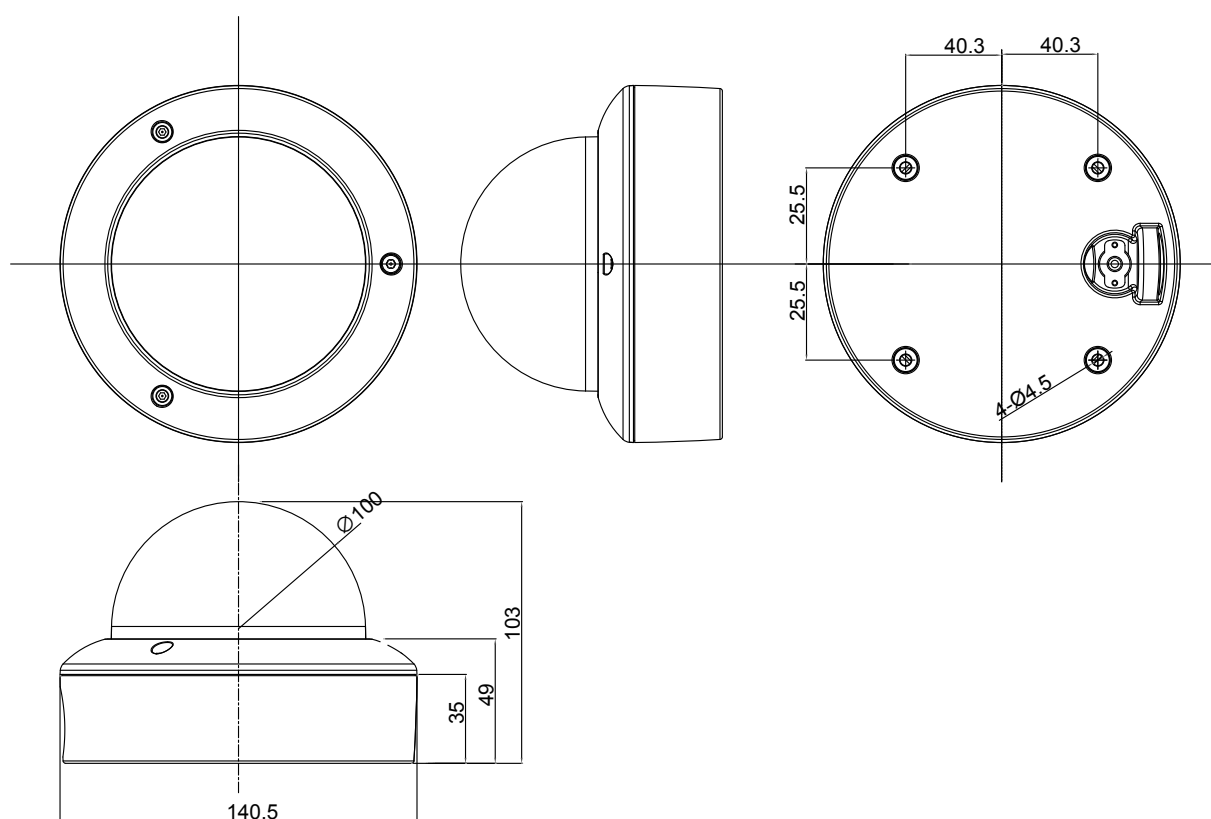

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2015/03/12