


【仕様書】

型番:AV21-0CHR

仕 様	内 容
イメージセンサー	1/3インチプログレッシブスキャンCMOSセンサー
走査方式	プログレッシプイメージプロセッシング
同期方式	内部同期
有効画素数	1944(H)×1092(V)
レンズ	固定メガピクセルレンズ(3.6mm, F1.8)
画角	H75°×H60°
最低被写体照度	ダークハンター:0.0005ルクス IRLED ON:0.0ルクス
赤外線LED	2個
赤外線照射距離	10m
BLC	ON/OFF
露出	AUTO / MANUAL
ホワイトバランス	ATW(2,000K～10,000K) / MANUAL / PUSH
デイ&ナイト	メカニカルICR Type
機能	WDR、DNR、ACE、デフォグ機能、プライバシーマスク、ミラー機能、BLC、モーション機能
電子シャッター	1/30(25)～1/30,000
HDフォーマット	TVI出力 1Vp-p, 75Ω
水平解像度	1920×1080P/30fpsもしくは25fps
アナログビデオ	調整用出力あり
電源	DC12V(±10%)
消費電力	370mA、最大4.5W
動作温度／湿度	-10°C～50°C / 30%～80%RH
保管温度／湿度	-20°C～60°C / 20%～90% RH
保証等級	IP66

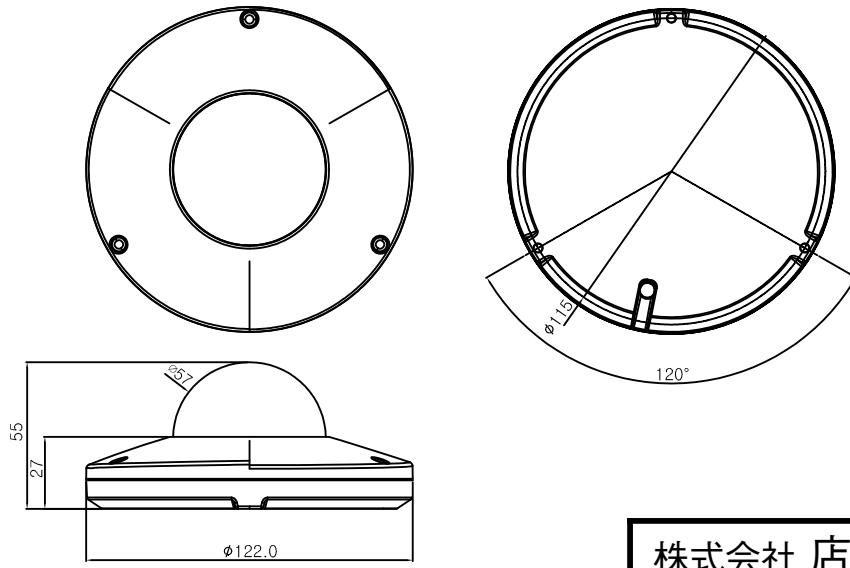

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日 2015/11/02