【 仕 様 書 】

型番：HN-6204

仕　　様		内　　容
最大HDDベイ		1 x SATA HDD
OS		内蔵Linux OS
IPカメラ	チャンネル	4ch + 5ch（PoEスイッチ使用時）
	プロトコル	FOCUS, ONVIF
	PoEポート数	4ch
	PoEタイプ	100Mbps, 802.3af
ディスプレー	最大フレームレート	270fps
	スクリーンモード	1, 4, 9分割
ビデオ入力		IPカメラ（最大 2.1メガピクセル, 1080P）
ビデオ出力	モニター	コンポジット、VGA、HDMI
	解像度	HDMI: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1920x1080（選択可能）
	CIF	270fps
	D1	270fps
	720P	270fps
	1080P	270fps
録画解像度		メインストリーム（2.1メガピクセルまで）、サブストリーム
録画モード		連続、スケジュール、センサー、モーション録画
		プレ・ポストアラーム、緊急録画、クイックバックアップ
再生＆検索	倍速再生	x1, x2, x4, x8, x16, x32
	チャンネルと解像度	1画面・4分割画面 :メインストリーム, 9分割画面・16分割画面 : サブストリーム
	機能	タイムバーによるインテリジェントサーチ、カレンダー（日時）、イベントサーチ
オーディオ入力 / 出力		1ch / 1ch
アラーム入力 / リレー出力		4ch / 1ch
PTZコントロール		RS-485, ONVIF
LAN		ギガビットイーサネット（RJ45）- 固定IP, DHCP、DDNS
ネットワーク機能		1）デュアルストリーム（ローカルレコーディング＆ネットワーク伝送） 2）デュアル再生（ライブ表示/再生） 3）ライブ監視、リモート再生とファイルバックアップ 4）NTPサーバーによる時刻同期（pool.ntp.org） 5）リモートEメール通知、IEによるリモートシステム再起動、リモートPTZコントロール 6）P2Pサービス（ポート開放不要）　ただし、CMS、モバイルアプリ使用時はポート開放が必要
リモート マネジメント	ソフトウェア	CMS & モバイルアプリ（MV3000）
	Web	ライブモニタリング、再生、システム設定
バックアップデバイス		USBによるローカルバックアップ、CMSによるネットワークバックアップ、FTPサーバーへのファイルアップロード
停電時のシステムリカバリ		自動再起動、ジャーナリングファイルシステム
高度機能		1）ファームウェアをネットワークを介してCMSからアップグレード可能 2）設定値のインポート・エクスポート、ウォーターマーク、AVIファイルバックアップ 3）スタートアップウィザードによる簡易設定 4）HDD SMART情報（モデル、容量、不良セクタ、温度、使用期間） 5）システムパフォーマンス監視ツール 6）セットアップ用ヘルプメッセージ/マルチ言語サポート 7）ライブ・録画映像デジタルズーム 8）スマート検索
POS		テキストベース（USB to Serialサポート, TCP/IPネットワーク）
システムオペレーション		フロントボタン、リモコン（同梱）、USBマウス、キーボード（オプション）
電源		DC48V、1.88A
動作保証温度 / 湿度		5～40℃ / 20～90% RH
寸法		264（幅）×245（奥行き）×44（高さ）mm
規格認証		CE、FCC、KCC、WEEE、RoHS
原産国		韓国

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング	
作成日	2017/09/13

【 仕 様 書 】

型番:HN-6204

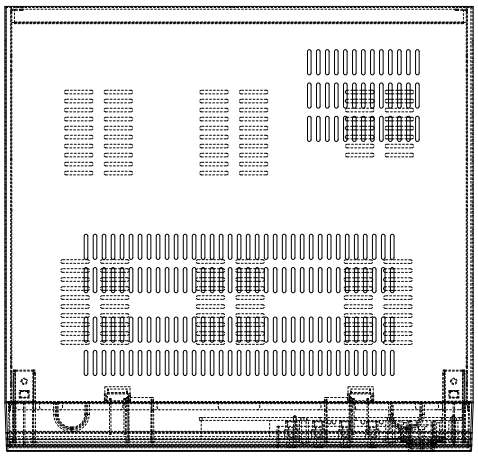

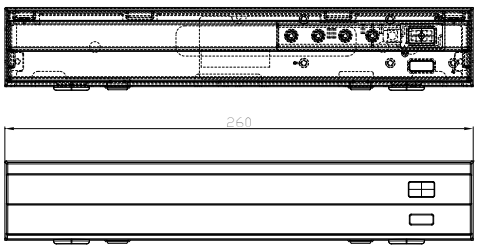

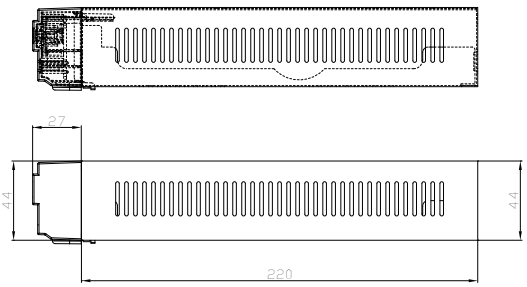

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング	
作成日	2017/09/13