

## IP Accessory

全天候赤外線カメラ

# D1440BL-IR4-IP


本体希望小売価格 144000円(税抜)



### 特長

- 1/3インチ4メガピクセルプログレッシブCMOS
- H.265およびH.264デュアルストリームエンコーディング
- 20fps @ 4M(2688x1520)&25 / 30fps @ 3M(2304x1296)
- WDR(120dB)、Day / Night(ICR)、3DNR、AWB、AGC、BLC
- 複数のネットワーク監視:Webビューアー、CMS(DSS / PSS)およびDMSS
- マイクロSDカードスロット、最大128GB
- 2.7~13.5mm/バリフォーカルレンズ
- 赤外線照射距離 最大60m
- IP67、PoE

### 外形寸法(単位:mm)

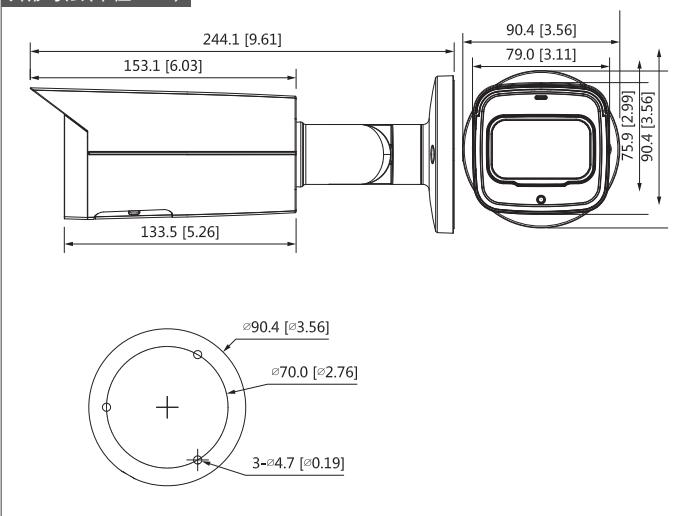

### 製品仕様

カメラ	イメージセンサー	1/3インチ4メガピクセルプログレッシブCMOS	
	有効画素数	2688(H)×1520(V)	
	RAM / ROM	512MB / 32MB	
	スキャンシステム	プログレッシブ	
	電子シャッター速度	自動/手動、1/3~1 / 100000s	
	最低被写体照度	0.03ルクス / F1.4(カラー、1 / 3s, 30IRE) 0.3ルクス / F1.4(カラー、1 / 30s, 30IRE) 0ルクス / F1.4(IRオン)	
	S / N比	50dB以上	
	IR距離	最大60m	
	IRオン/オフ制御	自動/手動	
	IR LED	4個	
レンズ	レンズタイプ	電動(-ZS)、手動(-VFS)	
	マウントタイプ	ボーデイン	
	焦点距離	2.7mm~13.5mm	
	最大 紋り	F1.4	
	画角	H: 104°~28°、V: 55°~16°	
	フォーカス制御	電動(-ZS)、手動(-VFS)	
	オートアイリス	サポート	
DORI距離	レンズ	検出	観察
	ワイド	64m	26m
	テレ	222m	89m
		44m	22m
PTZ	パン/チルト範囲	パン: 0°~360°、チルト: 0°~90°、回転: 0°~360°	
知能	イベントトリガー	動体検出、ビデオ改ざん、シーン変更、ネットワークの切断、IPアドレスの競合、不正アクセス、ストレージの異常	
	IVS	トリップワイヤー、侵入	
ビデオ	圧縮	H.265 / H.264H / MJPEG(サブストリーム)	
	スマートコーデック	H.265 + / H.264 +をサポート	
	ストリーミング機能	2ストリーム	
	解像度	4M(2688x1520) / 3M(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / VGA(640x480) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240)	
	フレームレート	メインストリーム: 4M(1~20fps) / 3M(1~25 / 30fps) サブストリーム: D1 / CIF(1~25 / 30fps)	
	ビットレート制御	CBR / VBR	
	ビットレート	H.265: 12K~8448Kbps, H.264: 32K~10240Kbps	
	デイナイト	オート(ICR)/カラー/白黒	
	BLCモード	BLC / HLC / WDR(120dB)	
	ホワイトバランス	自動/自然/街灯/屋外/手動	
	ゲイン制御	自動/手動	
	ノイズリダクション	3D DNR	
	モーション検知	オフ/オン(4ゾーン、長方形)	
	関心領域	オフ/オン(4ゾーン)	
	スマートIR	サポート	
	デジタルズーム	16倍	
	フリップ	0°/90°/180°/270°	
	ミラー機能	オン/オフ	
	プライバシーマスキング	オフ/オン(4エリア、長方形)	
音声	圧縮	なし	
ネットワーク	イーサネット	RJ-45(10 / 100Base-T)	
	プロトコル	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4 / V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; マルチキャスト; ICMP; IGMP; TLS	
	相互運用性	ONVIFプロファイルS&G, API	
	ストリーミング方法	ユニキャスト/マルチキャスト	
	最大ユーザーアクセス	10ユーザー / 20ユーザー	
	エッジストレージ	NAS、インスタンス記録用のローカルPC、Micro SDカード 128GB	
	Web Viewer	IE, Chrome, Firefox, Safari	
	管理ソフトウェア	スマートPSS, DSS, DMSS	
	スマートフォン	IOS, Android	
規格認証	認証	CE(EN 60950:2000), UL:UL60950-1, FCC: FCC/パート15サブパートB	
インター	ビデオインターフェース	なし	
フェース	オーディオインターフェース	なし	
	RS485	なし	
	警報	なし	
電気的仕様	電源	DC12V, PoE+(IEEE 802.3at)(クラス4)	
	消費電力	最大9.6W	
環境的仕様	動作保証温度 / 濡度	-30°C~+60°C / 95%RH未満	
	保管温度 / 濡度	-30°C~+60°C / 95%RH未満	
	侵入保護	IP67	
	耐破壊性	IK10(オプション)	
機械的仕様	ケーシング	金属	
	寸法	244.1×79×75.9mm	
	重量	0.815kg	
	総重量	1.08kg	