

【仕様書】

型番:SC-IPM07PRO

仕 様		内 容	
LCD	解像度	1920(H)×3 (R,G,B)×1200(V)	
	サイズ(対角)	7.0インチ	
	画素ピッチ	0.07875(W) x 0.07875(H)mm	
	輝度(cd)	450 cd/m ²	
	視野角	80°(H) / 80°(V) / 80°(U) / 80°(D)	
	応答時間	11ms	
ビデオ	入力	HD-SDI	1.485Gbps
		3G-SDI	2.970Gbps
		EX-SDI	270Mbps
		HDMI	最大2160p 30Hz
		AHD	1280x720p 25, 30Hz / 1920x1080p 25, 30Hz / 2560x1440p 15, 25, 30Hz
		CVI	1280x720p 25, 30, 50, 60Hz / 1920x1080p 25, 30Hz / 2560x1440p 25, 30Hz
		TVI	1280x720p 25, 30, 50, 60Hz / 1920x1080p 25, 30Hz / 2048x1536p 18.75Hz / 2560x1440p 25, 30Hz / 2592x1944p 12.5, 20Hz
		CVBS	NTSC, PAL
		LAN	10 / 100Mbps - IPカメラ・PoE (Power of Ethernet)対応
	出力	HDMI	1080p 60Hz
測定	アナログ	A.LEVEL	10~118 %
		F.LEVEL	20~120 %
		誤差率	± 2%
		フォーカスレベル	0~255
	SDI	SDIレベル	0~100 %
		誤差率	± 2%
		フォーカスレベル	0~255
IP	フォーカスレベル	0~255	
電源	入力	DC 12.6V (専用充電器使用)	
	出力	DC12V / 1A	
		5V	
接続ポート	HDMI入出力	HDMI C Type F	
	HD-SDI入力	BNC-F	
	LAN入力	RJ-45	
	アナログ入力	BNC-F	
	USB入力	USB Dual A Type + Mini USB Type	
	Micro SD入力	標準形	
	RS-485入力	2Pターミナルブロック	
バッテリー	リチウムポリマー 11.1V、5680mAh		
対応言語OSD	韓国語、日本語、英語、イタリア語、ドイツ語		
動作温度	0°C~+ 50°C		
動作湿度	0%~80%		
保管温度	-10°C~ + 50°C		
材質	PCABS		
重量	1014g		
外形寸法	246(幅)×160(高さ)×49.9(奥行き)mm		
原産国	韓国		

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


株式会社 店舗プランニング

作成日

2019/10/09

【仕様書】

型番:SC-IPM07PRO

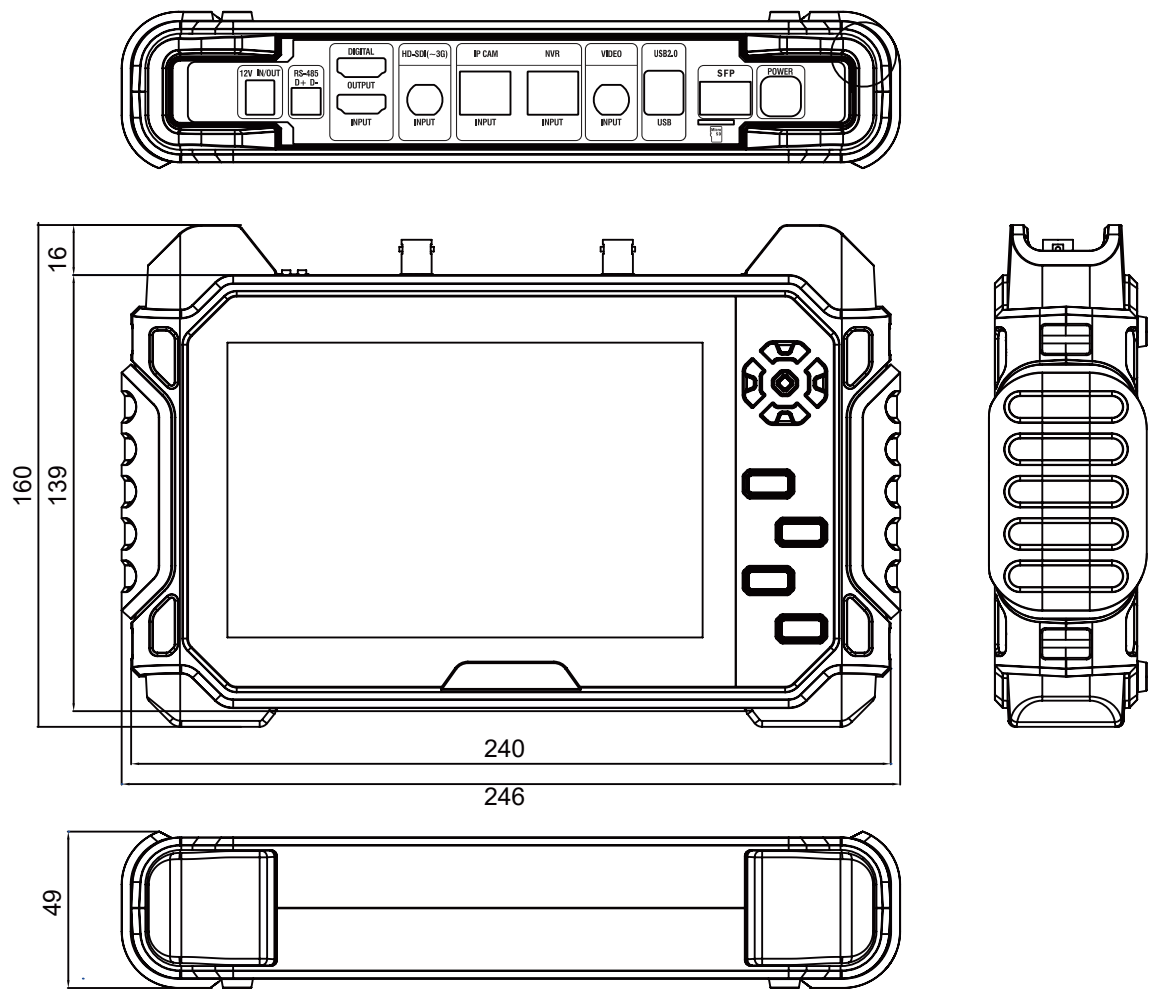

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2019/10/09