

HD-SDI DVR

WEBGATE 16ch SDI DVR


UHD1604F-U 16ch

本体希望小売価格 864,000円(税抜)


I/O



外形寸法(単位:mm)

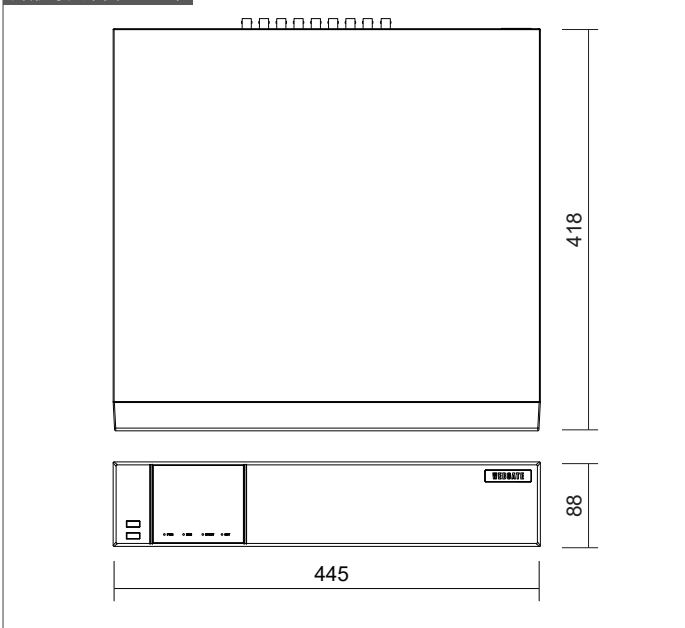

背面図

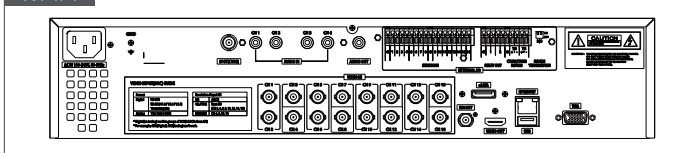

特長

- すべてのビデオフォーマットをサポート
- 最大サポート 16ch(2M)、8ch(4M)、4ch(4K UHD)
- TDMビデオサポート
- 4K UHD(HDMI)出力
- 内蔵SATA HDD×6
- 外部記憶容量128TB(eSATA)、256TB(NS04R)
- リアルタイムストリーミング(RTSP)
- サービスチャンネル、リモートDVR
- VMS(コントロールセンター)、モバイルアプリ、HTML5

製品仕様						
ビデオ入力	ビデオ入力フォーマット	BNC	HD-SDI, EX-SDI(V1.0, V2.0, V2.1), TDM, AHD, TVI, CVBS(960H, SD)	オーディオ	入力/出力 圧縮 32Kbps, 8KHz, 16bitサンプリング ADPCM	
	解像度 / フレームレート	IP(イーサネット)	Onvif, WESP	PTZ	方向 双方向	
		HD-SDI	1920×1080@30fps	ネットワーク	プロトコル	HIK-C, AHD, C1080(D1080), C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic他
		EX-SDI 1.0	2560×1440@30fps		インターフェース	ギガビットイーサネット×1(10/100/1000Mbps)
		EX-SDI 2.0	3840×2160@30fps		タイプ	Static IP, Dynamic IP, xDSL, RTSP, UPnP
		EX-SDI 2.1			DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS
		EX-SDI TDM	1920×1080@30fps		帯域幅の制限	0.01~100Mbps, 無制限
AHD	1920×1080@30fps, 2560×1440@30fps	NTP	サーバー / クライアント / 双方			
ビデオ出力	解像度	TVI	1920×1080@30fps	ユーザー	モニタリング×10, 再生×4	
		CVBS(960H)	960×480@60i, 720×480@60i, 960×576@50i, 720×576@50i	RTSP	サポート	
		コネクタ	16ch, 75Ω BNCコネクタ	ストリーミング	H.264ストリーム(高解像度) 追加H.264ストリーム×1, JPEGストリーム×1(標準解像度)	
		CoC	Control over Coax@AHD(2M, 4M), TVI(2M)	サービスストリーム	サービスチャンネルまたはリモートDVR	
モード	モード	HDMI	3840×2160, 1920×1080	セキュリティ	ユーザーレベル 管理者×1, ユーザー×10	
		VGA	1920×1080, 1280×1024, 1024×768, 800×600	ユーザー特権	メニュー、PTZ、リレー、再生、電源、コピー、ネットワークマイク	
		BNC(EX-SDI)	1920×1080	IPフィルタリング	サポート	
		BNC(CVBS)	720×480, 720×576	ストレージ&バックアップ	ストレージデバイス 内部SATA HDD×6、外部eSATAインターフェイス×1、NS04R用ギガビットネットワーク	
録画	圧縮方式	HDMI/SDI Main + CVBS Spot		RAIDレベル	NS04Rを含む外部ストレージ(レベル1/5/10)	
		HDMI/SDI Main + CVBS Spot		ファイルシステム	独自のファイルシステム、停電に対するデータ損失保護	
		HDMI Main + VGA Spot + CVBS Spot		容量	最大128TB:eSATA、 最大256TB:カスケード接続されたNS04R、8TB HDD	
		HDMI Main + SDI Spot + CVBS Spot		バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG(キャプチャ)	
再生	BNC(SDI)	BNC(SDI)	メイン: HDMI出力同様 スポット: 1, 4, 9, 16分割, 切替 フォーマット: HD-SDI, EX-SDI, EX-SDI 2.0	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×3(前面2、背面1)	
		品質	8Mbps@2M, 12Mbps@4M, 16Mbps@8M(4K)まで10レベル	S.M.A.R.T.(自己診断機能)	温度・状態確認	
		スケジュール	24時間 / 7日間	シリアル&I/O	シリアルポート RS-485×2	
		モード	瞬時再生 /サーチ	センサー入力	Dry-contact×16	
イベント&アラーム	イベントソース	リレー	リレー×2	コントローラソフトウェア	デバイス IRリモコン、ジョイスティックキーボード、マウス	
		MDエリア	15×10	HTML5 Webビューア	モニタリング / イベント / PTZ / ブラウザ による再生	
		テキスト入力	POS / ATMサポート、AVE VSI Pro / Hydraサポート	Webビューア	Chrome, Safari, Mac OS X用プラグインフリーHTML5 WebViewer、Internet Explorer用ActiveX WebViewer	
		アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS エラー、録画エラー	モバイルビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ Internet Explorer による再生	
システムアラーム	アラームアクション	カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ		CMS	Control Center, 最大 1024クライアント	
		警告メッセージ、プザー、e-mail、リレー、モバイルアラームプッシュ		SDK	ActiveX(COM) SDK	
		動作温度	5°C~45°C	その他	寸法 445(幅)×418(奥行き)×88(高さ)mm	
		動作湿度	80%以下、結露のないこと	重量	6 Kg(HDD除く)	
	電源	AC100~240V、50 / 60Hz	動作湿度	80%以下、結露のないこと		
	PoC 電源	DC24V/7.5A	電源	AC100~240V、50 / 60Hz		
	消費電力	最大33W、通常26W(HDD無し)	PoC 電源	DC24V/7.5A		
	規格認証	KC, FCC, CE, RoHS	消費電力	最大33W、通常26W(HDD無し)		