

【仕様書】

型番:LCD-AH221ED(W/B)-A

仕 様		内 容
パネルタイプ		TFT21.5型ワイド/ADSパネル
パネル表面処理		非光沢
最大表示解像度		1920×1080
画素ピッチ		0.24795(H)×0.24795(V)mm
表示面積		476.064(H)×267.786(V)mm
最大表示色		1677万色
視野角度		上下:178° 左右:178°
最大輝度		250cd/m ²
コントラスト		1000:1
応答速度		14ms[GTG] (オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG])
水平走査周波数(kHz)		アナログRGB:24.8~80.0 HDMI:15.7~67.5
垂直走査周波数(Hz)		アナログRGB:56.3~75.0 HDMI:59.9~60.3
最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]		60Hz
映像入力端子		HDMI、アナログRGB
音声入出力	音声入力	ステレオミニジャック φ3.5
	スピーカー	1W+1W(ステレオ)
	ヘッドフォン端子	ステレオミニジャック φ3.5
	音声出力	-
定格電圧		AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
消費電力	最大時	19W
	通常使用時(オンモード)	11.5W
	年間消費電力量	36.7kWh
	待機時	0.3W
パワーマネジメント		VESA DPM互換
プラグ&プレイ		VESA DDC2B
外形寸法	スタンドあり	約502×199×359mm ※突起部含まず
	スタンドなし	約502×55×301mm ※突起部含まず
質量	スタンドあり	約3.5kg
	スタンドなし	約3.1kg
チルト角		上:20° 下:5°
スイベル角		-
高さ調整		-
ピボット(回転)		-
VESAマウントインターフェイス		○(100mm×100mm)
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)		○
使用温度条件		動作時:0°C~40°C 収納時:-20°C~60°C
使用湿度条件		20%~80%(結露なきこと)
添付品		アナログ接続ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


株式会社 店舗プランニング

作成日

2022/02/14

【仕様書】

型番: LCD-AH221ED(W/B)-A

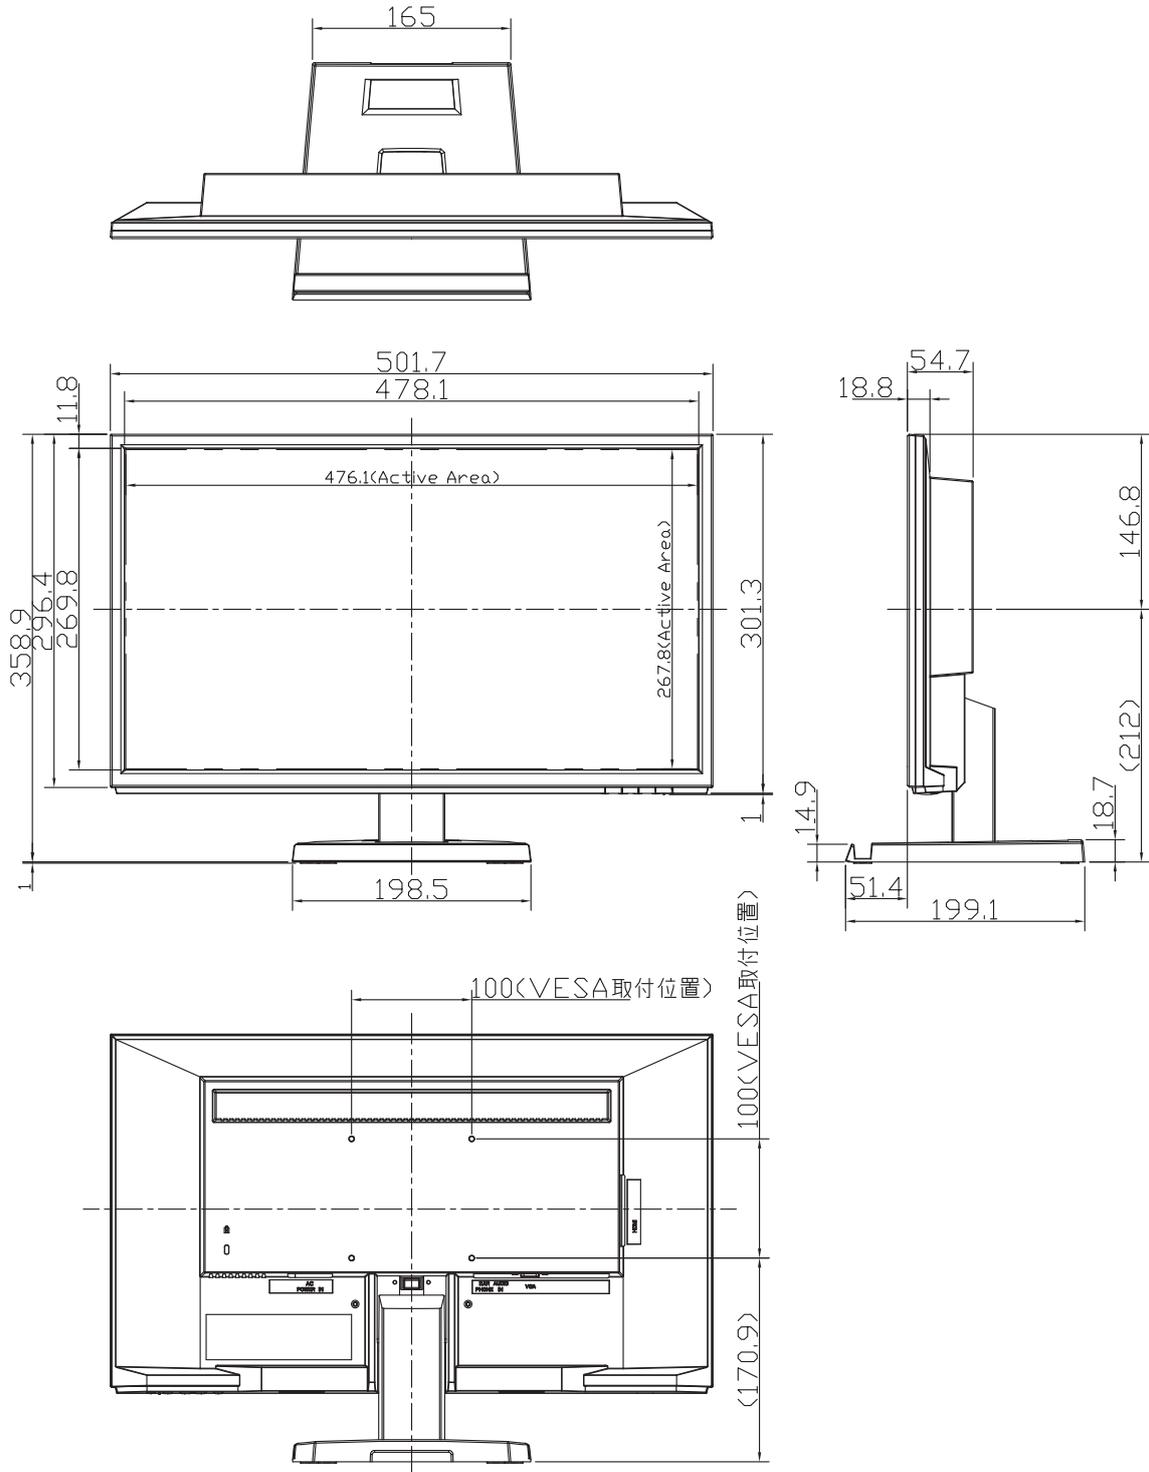

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2022/02/14