

WEBGATE ネットワークビデオレコーダー



4ch PoE NVR

UHN404P-H1-V3 **4ch** **新**


本体希望小売価格 152,000円(税抜)

特長


- 4chリアルタイム録画・再生同時処理
- 4つのPoEポート
- 40Mbpsの記録帯域幅
- 最大 4K UHD入力/出力(HDMI)
- ONVIFプロファイルSサポート
- H.264、H.265デュアルコーデックをサポート
- 12TB HDD、内蔵SATA HDD×1サポート
- カメラの自動検出と簡易登録 (カメラ追加ウィザード)
- 専用ソリューションとの統合 (アラームベル、ホームネットワークなど)
- ワイヤレスUSBキーボード接続対応
- リモートDVR (リモートDVR/NVR制御)
- 業界初のHTML5 Webビューア

※ONVIFカメラは必ず事前に接続検証が必要です。またONVIFプロファイルS対応であっても製品によって接続できない機種もありますのでご注意ください。

外形寸法(単位:mm)

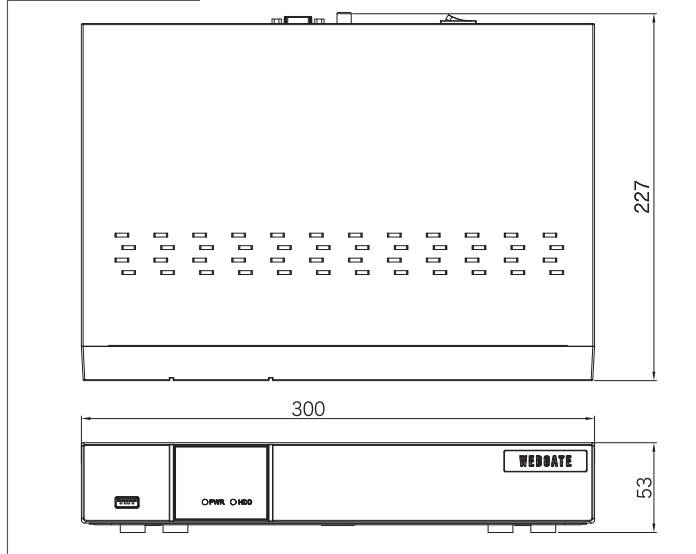

背面図

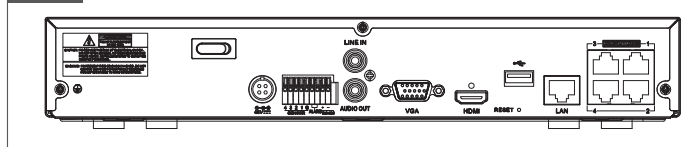

製品仕様			
ビデオ入力	チャンネル	4CH IPビデオ入力	
	プロトコル	WESP、OnvifプロファイルS	
	フォーマット	H264、H265	
	解像度	第1ストリーム:720p~4M、第2ストリーム:最大D1	
	パフォーマンス	40Mbps	
	ストリーム	RTSP over TCP、RTSP over HTTP	
	PoE	PoEポート×4(最大15.4W/ポート、合計46W)	
PoEモード		ミッドスパン	
ビデオ出力	ポート	HDMI×1、VGA×1	
	フォーマット	HDMI:4K、1080p VGA:1920×1080、1280×1024、1024×768	
	モード	重複:HDMI、VGAメイン	
	表示	メイン:1、4、6、9分割画面 スポット表示不可(メイン画面のみ)	
録画	圧縮	H.264 / H.265	
	解像度	第1ストリーム:720p~4K、第2ストリーム:最大D1	
	レート	合計120fps、最大30fps/ch@4M	
	ビットレート	第1ストリーム:最大8Mbps、第2ストリーム:最大2Mbps	
	モード	手動およびイベント録画 / スケジュールおよびイベント録画 / 緊急録画	
	スケジュール	24時間 / 7日	
再生	モード	瞬時再生 / サーチ	
	速度	1/16倍、1/8倍、1/4倍、1/2倍、1倍、2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍	
イベント&アラーム	イベントソース	モーション検知、センサ入力、ビデオロス、テキスト入力、AI、システム	
	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日	
	イベントアクション	ブザー、Eメール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム	
システムアラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS/DDNSエラー、記録失敗	
	アラームアクション	ポップアップメッセージ、ブザー、Eメール、モバイルアラームプッシュ	
オーディオ	入力 / 出力	入力×1(RCAジャック、0.5Vpp) / 出力×1(HDMI&RCA)	
	圧縮	G.711	
	方向	双方向	
	PTZ	プロトコル	OnvifプロトコルとWESPプロトコルによるIPカメラ
ネットワーク	インタフェース	ファストイーサネットRJ-45ポート×1(10 / 100Mbps)	
	プロトコル	WESP、HTTP、RTSP/RTP、(Onvif)、UPnP、RADIUS、TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、DHCP、SMTP、SNMP、SNTP、TLS	
	DDNS	WNS、DynDNS、NoIP、WRS	
	TXパフォーマンス	78Mbps	
	NTP	モード:サーバー / Clinet / 両方 サーバー:パブリック / プライベート	
	ユーザー	モニタリング×10、再生×4、構成ツール×1	
	TLS	対応	
	サブストリーミング	リモートDVR	
	セキュリティ	ユーザーレベル	管理者×1、ユーザー×10
		ユーザー特権	メニュー、PTZ、再生、電源、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ
IPフィルタリング		10個のIPアドレス範囲	
ストレージ&バックアップ	ストレージデバイス	SATA HDD×1	
	RAIDレベル	非対応	
	ファイルシステム	独自のファイルシステム、電源遮断時のデータ損失防止機能	
	容量	SATAポートあたり12TB HDDをサポート	
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG(キャプチャー)最大32GB(FAT32)	
	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×2(前面1、背面1)、NTFS	
シリアル&/O	SMART(自己診断機能)	再配置セクターの監視、状態確認	
	シリアルポート	1 RS-485	
	センサー入力	4 ドライ接続、IPカメラセンサー	
	リレー出力	リレー×1	
コントローラソフトウェア	デバイス	ジョイスティックキーボード(オプション)、マウス	
	HTML5 Webビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ブラウザによる再生	
	Webビューア	モニタリング / イベント/PTZ/Internet Explorerによる再生	
	モバイルビューア	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー	
	CMS	Control Center、最大1024クライアント	
その他	SDK	ActiveX (COM) SDK	
	寸法	300(幅)×227(奥行き)×53(高さ)mm	
	重量	1kg (HDDを除く)	
	動作保証温度	0°C~40°C	
	動作保証湿度	90%以下、結露なきこと	
	電源	DC 48V 1.2A、50 / 60Hz	
	消費電力	最大4W(HDDを除く)	
	規格認証*	KC、FCC、CE	
	原産国	中国	

*の付いている項目は今後サポート予定です。