

WEBGATE ネットワークビデオレコーダー



8ch PoE NVR

UHN808P-H1-V3 **8ch** **新**


本体希望小売価格 248,000円(税抜)

特長


- 8ch リアルタイム録画と同時再生
- 8つのPoEポート
- 80Mbpsの記録帯域幅
- 最大 4K UHD 入出力 (HDMI)
- ONVIF プロファイル S サポート
- H.264、H.265 デュアルコーデックサポート
- 12TB HDD、内蔵 SATA HDD×1 サポート
- カメラの自動検出と簡易登録
- 専用ソリューションとの統合 (アラームベル、ホームネットワークなど)
- ワイヤレス USB キーボード接続に対応
- リモート DVR 対応 (リモート DVR/NVR 制御)、サービスチャンネル機能
- HTML5 Web ビューア

※ONVIFカメラは必ず事前に接続検証が必要です。また ONVIF プロファイル S 対応であっても製品によって接続できない機種もありますのでご注意ください。

外形寸法(単位:mm)

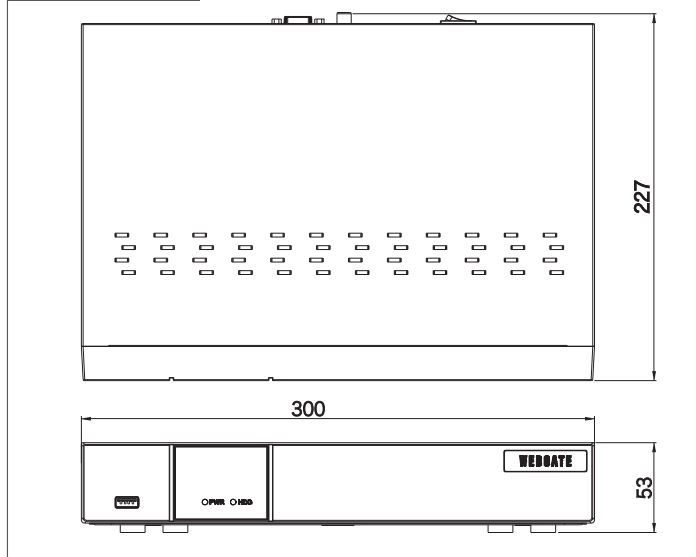

背面図

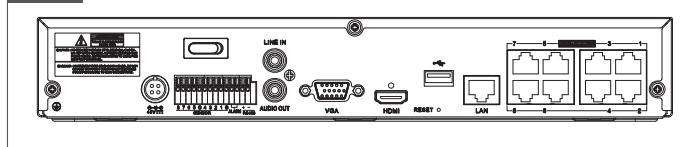

製品仕様			
ビデオ入力	チャンネル	8CH IPビデオ入力	
	プロトコル	WESP、Onvif プロファイル S	
	フォーマット	H264、H265 *	
	解像度	第1ストリーム: 720p ~ 4M、第2ストリーム: 最大 D1	
	パフォーマンス	80Mbps	
	ストリーム	RTSP over TCP、RTSP over HTTP	
	PoE	PoEポート×8(最大 15.4 W / ポート、合計 59W)	
PoEモード		ミッドスパン	
ビデオ出力	ポート	HDMI×1、VGA×1	
	フォーマット	HDMI: 4K、1080p VGA: 1920×1080、1280×1024、1024×768	
	モード	重複: HDMI、VGAメイン	
	表示	メイン: 1、4、6、9 分割画面	
録画	圧縮	H.264 / H.265 *	
	解像度	第1ストリーム: 720p-4K、第2ストリーム: 最大 D1	
	レート	合計 240 fps、最大 30 fps / ch @4M	
	ビットレート	第1ストリーム: 最大 8Mbps、第2ストリーム: 最大 2Mbps	
	モード	手動およびイベント録画 / スケジュールおよびイベント録画 / 緊急録画	
	スケジュール	24時間 / 7日	
	再生	モード	瞬時再生 / サーチ
速度		1/16倍、1/8倍、1/4倍、1/2倍、1倍、2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍	
	サーチタイプ	時間 / カレンダー、イベント、サムネイル(時間、モーション)、テキスト	
	ブロック再生	1日 ~ 99日	
イベント&アラーム	イベントソース	モーション検知、センサ入力、ビデオロス、テキスト入力、システム	
	イベントスケジュール	24時間 / 7日	
	イベントアクション	ブザー、Eメール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム	
システムアラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS/DDNSエラー、記録失敗	
アラームアクション		ポップアップメッセージ、ブザー、Eメール、モバイルアラームプッシュ	
オーディオ	入力 / 出力	入力×1 (RCAジャック、0.5Vpp) / 出力×1 (HDMI&RCA)	
	圧縮	G.711	
	方向	双方向	
PTZネットワーク	プロトコル	Onvif プロトコルと WESP プロトコルによる IP カメラ	
	インタフェース	ファステイサネット RJ-45 ポート×1 (10 / 100Mbps)	
	プロトコル	WESP、HTTP、RTSP / RTP、(Onvif)、UPnP、TCP / IP、UDP、ARP、ICMP、DHCP、SNTP、SNMP、SNTP、TLS	
	DDNS	WNS、DynDNS、NoIP、WRS	
	TXパフォーマンス	78Mbps	
	NTP	モード: サーバー / Client / 両方 サーバー: パブリック / プライベート	
	ユーザー	モニタリング×10、再生×4、構成ツール×1	
	サービスストリーミング	リモート DVR	
	セキュリティ	ユーザーレベル	管理者×1、ユーザー×10
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、再生、電源、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ	
IPフィルタリング	10個のIPアドレス範囲		
ストレージ&バックアップ	ストレージデバイス	SATA HDD×1	
	RAIDレベル	非対応	
	ファイルシステム	独自のファイルシステム、電源遮断時のデータ損失防止機能	
	容量	最大 128TB SATA、12TB HDD	
	バックアップの種類	マルチチャンネル exe ファイル、シングルチャンネル avi ファイル、JPEG (キャプチャー) 最大 32GB (FAT32)	
	バックアップデバイス	USB 2.0 ドライブ×2 (前面1、背面1)、NTFS	
	SMART (自己診断機能)	温度、状態確認	
シリアル&/O	シリアルポート	1 RS-485	
	センサー入力	8 ドライ接続、IP カメラセンサー	
	リレー出力	リレー×1	
コントローラ	デバイス	ジョイスティックキーボード(オプション)、マウス	
ソフトウェア	HTML5 Webビューア	モニタリング / イベント / PTZ / ブラウザ による再生	
	Webビューア	モニタリング / イベント / PTZ / Internet Explorer による再生	
	モバイルビューア	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Android によるログビュー	
	CMS	Control Center、最大 1024 クライアント	
	SDK	ActiveX (COM) SDK	
その他	寸法	300 (幅) × 227 (奥行き) × 53 (高さ) mm	
	重量	1.1kg (HDD を除く)	
	動作保証温度	0°C ~ 40°C	
	動作保証湿度	90% 以下、結露なきこと	
	電源	DC 48V 1.2A、50 / 60Hz	
	消費電力	最大 5W (HDD を除く)	
	規格認証*	KC、FCC、CE	
	原産国	中国	

*の付いている項目は今後サポート予定です。