


Webgate WebEye for Android(Ver.3.4.5)簡易説明


1.ソフトのインストール



「Playストア」アイコンをタップします。

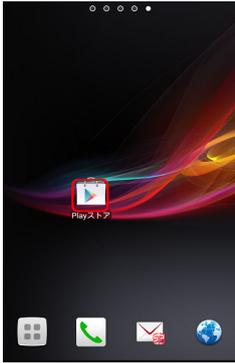

検索ボックスに“webeye”と入力します。



Webgate Inc. のWebEyeをタップします。



「インストール」ボタンをタップします。



「同意する」ボタンをタップします。




インストール完了


2.設定



「開く」ボタンをタップするか、または、ホーム画面で  ボタンをタップします。

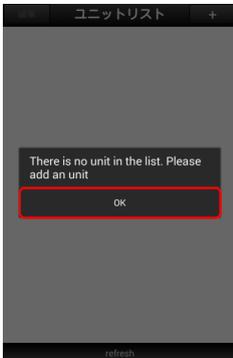

「There is no unit in the list. Please add an unit」と表示されるため、「OK」をタップします。

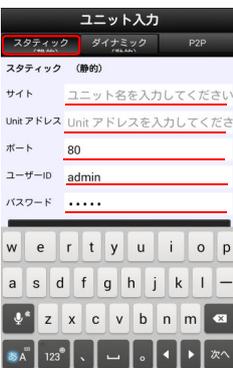

以下のネットワーク値を入力します。
(上部のタブ):スタティックを選択
サイト: 任意のサイト名
Unit アドレス:DVRのIPアドレスまたは、DDNS名
ポート:DVRのネットワークポート番号
(初期値は80)
ユーザーID:DVRのログインID
(初期値はadmin)
パスワード:上記ユーザーIDのパスワード
(初期値は12345)




「検索」ボタンをタップして、ユニット情報が表示されることを確認してから「保存」ボタンをタップします。

3. 閲覧

ライブ画面の閲覧ができます。




ユニットリストにある、閲覧したいDVRをタップします。

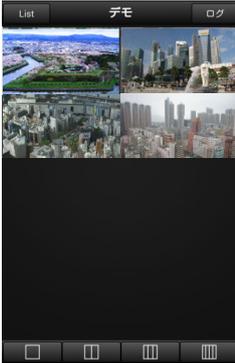

分割閲覧画面(ライブ)が表示されます。
1つの画面をタップすると1画面表示になります。

-  ユニットリストを表示
-  ログを表示 (5.ログ参照)
-  1画面表示
-  横2分割画面表示
-  横3分割画面表示
-  横4分割画面表示

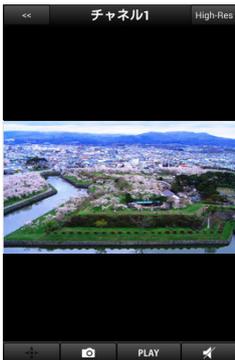

1画面では各ボタンをタップすることにより、各操作が可能です。

-  4分割画面へ
-  表示解像度の変更
(High-Res(高解像度)/Low-Res(低解像度)/JPEG)
-  PTZ操作(PTZカメラのみ)
-  画面キャプチャ
-  録画再生(4.再生を参照)
-  音声(音声入力がある場合のみ)

デジタルズーム



ピンチアウト(指でつまんで広げる)
でデジタルズームができます。

チャンネル切り換え



画面をスライドするとチャンネルが
切り換わります。

4.再生

記録されている映像を再生できます。



- << ライブ画面へ
- 表示解像度選択 (Low/High)
- 2015-07-09 11:39:19 再生映像の日時
- 1X 再生映像の再生速度
- 0h 24h 時間選択 (0時から24時)
- 逆再生/逆早送り
- 停止
- 早送り
- LIVE ライブ画面へ (<<)と同じ
- カレンダー検索
- 音声 (音声録画している場合のみ)

デジタルズーム



ピンチアウト (指でつまんで広げる) でデジタルズームができます。

チャンネル切り換え




画面をスライドするとチャンネルが切り換わります。

5.ログ(DVRのイベントログ、システムログ)

DVRに記録されているログを確認できます。



閲覧画面で「ログ」ボタンをタップします。
(分割画面の時にボタンが表示されます。)

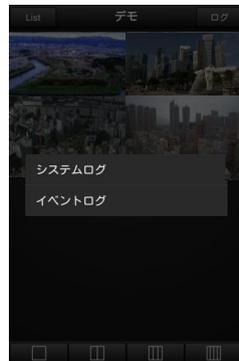

セレクト選択メニューが表示されるため、閲覧したいログのボタンをタップします。

システムログ画面



カテゴリの選択ができます。

イベントログ画面

