Analog HD Camera

HI SHARP VP 4IN1 ボックスカメラ

HS-1080BF

本体希望小売価格 76,000円(税抜)　<レンズ別売>

VP　4IN1

特長

- IRカットフィルタ内蔵
- 2DNR / 3DNR

※レンズは別売です。

外形寸法(単位:mm)

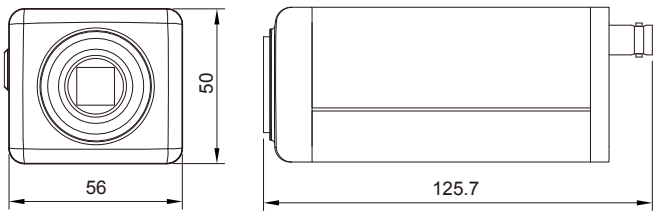

製品仕様

撮像素子		1 / 2.8インチSONY CMOS　2.0メガピクセル
総解像度		1920(H)×1080(V)
走査方式		2:1インターレース
レンズ	フィルター	ICR
	タイプ	マウント:CSマウント
	レンズ画角	ー
ビデオ出力	出力	系統(BNC 1.0 Vp-p, 75Ω)
	解像度	1080P30
	ビデオフォーマット	TVI / AHD / CVI / CVBS
ビデオコントロール	AGC	0〜15段階
	S/N比	52dB以上(AGC OFF)
	WDR	OFF /BLC / DWDR / HSBLC
	最低被写体照度	0.01ルクス(白黒)、0.11ルクス(カラー)
	DNR	2DNR/3DNR
	アイリス調整	DC / MANUAL
	ホワイトバランス	ATW, AWB, マニュアル, 室内, 室外, AWC
	電子シャッター	オート, 1/30, 60, 240, 480, 1000, 2000, 5000, 10000, 50000, x2, x4, x6, x8, x10, x15, x20, x25, x30, FLK
	OSD言語	日本語、英語を含む16言語
	デイナイト	EXT/オート/カラー/白黒
	DEFOG	OFF/AUTO(POS/SIZE, GRADATION)
	プライバシーマスク	OFF / ON(4ヶ所)
	Defect	OFF/ON(ライブ/白キズ/黒キズ)
	DSS	OFF / AUTO(x2〜x30)
	デジタルエフェクト	OFF/ミラー/V-FLIP/回転
	赤外線LED	ー
	赤外線照射距離	ー
	IRカット	○
	OSDコントロール	OSD KEY
RS-485		ー
同軸ケーブル伝送距離(3C)		250m
消費電力		146mA±10%
入力電源		BNC / DC 12V(±10%)
外形寸法		56(幅)× 50(高さ)×125.7(奥行き) mm
重量		0.32kg
動作保証温度		-10℃〜50℃
保管温度		-20℃〜70℃
規格認証		ー
原産国		台湾

■お問い合わせ先

[販売元]株式会社店舗プランニング　〒151-0061　東京都渋谷区初台1-46-3 シモモトビル2F　TEL:03-3378-4901　URL:www.tenpo.co.jp

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。