


# 【 仕 様 書 】

型番: SC-IPC02P


仕 様	内 容
製品仕様 (SC-IPT02P送信機)	
伝送帯域幅 (MAX)	100Mbps (Full Duplex)
電源出力	PoE IEEE802.3at (18W)
接続端子	RJ-45、BNC
動作保証温度/湿度	-10℃～+50℃ / 0～80%
材質/質量	アルミニウム / 100g
寸法	86(幅)×42(高さ)×25(奥行き)mm
製品仕様 (SC-IPR02P受信機)	
伝送可能距離 (5C-FB)	200m
接続端子	RJ-45、BNC、電源入力端子 (DC48V) ※
電源入力	PoE給電またはDC48V 1.04A
動作保証温度/湿度	-10℃～+50℃ / 0～80%
材質/質量	アルミニウム / 100g
寸法	86(幅)×42(高さ)×25(奥行き)mm

※PoE給電ではない場合に使用

SC-IPT02P

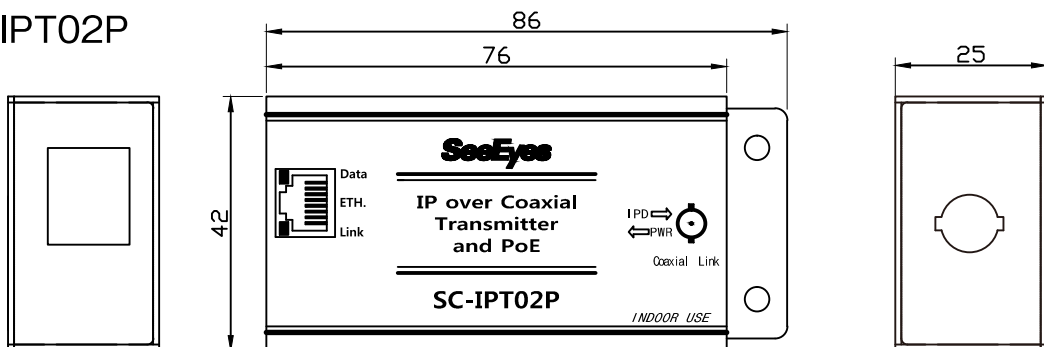

SC-IPR02P

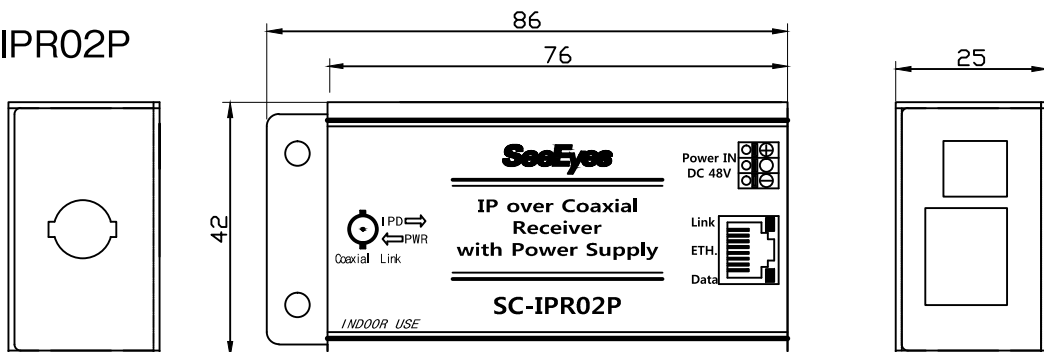

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2013/08/22